


FAST

no.fast-fastening.com

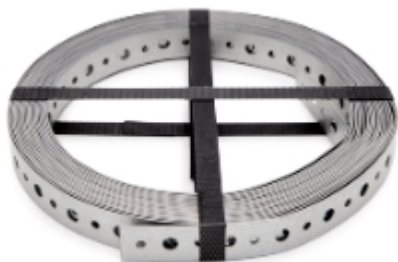

HÅLBAND HB 20X1,0 10M

Hullbånd HB FAST

Hålbånd HB används till förankring och fogning av mindre träkonstruktioner eller vid upphängning av exempelvis ventilationstrummor. För fastsättning används ankarspik 4,0 eller ankarskruv 4,8.

Material: Varmförzinkad stålplåt S250GD+z275.

Kataloginfo

| Artikelnr | Beteckning | Dimension BxT mm | Längd m | Håldiameter mm | Antal/fp |
|------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|----------|
| 833204 | HB | 20x1,0 | 5 | 4,7 | 1 |
| 833201 | HB | 20x1,0 | 10 | 4,7 | 1 |
| 833203 | HB | 20x1,0 | 25 | 4,7 | 1 |
| 833205 | HB | 20x1,5 | 10 | 4,7 | 1 |
| 833206 | HB | 20x1,5 | 25 | 4,7 | 1 |
| 833207 | HB | 25x2,0 | 0,5 | 5 | 50 # |

no: <http://no.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=833201>