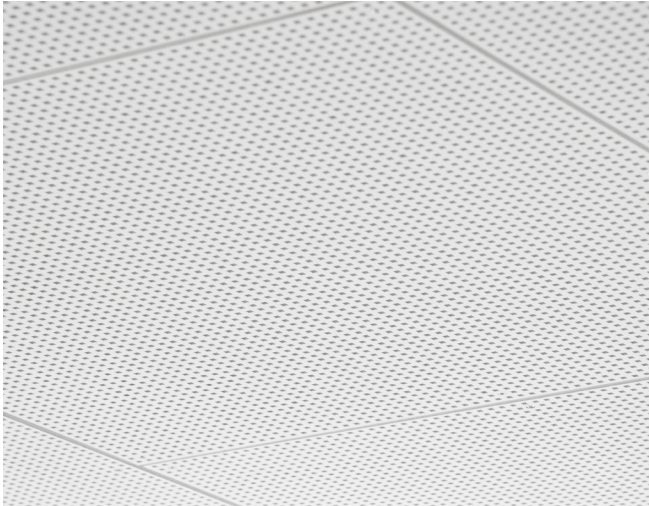


**Akustikk****KNAUF**DANOLINE

DANOLOFT

GODKJENNINGER OG KLASSIFISERINGER

- Produktet er klassifisert i henhold til EN 13501-1.
- K₁ 10, A2-s1, d0

DANSK INNEKLIMA MERKING (DIM)

Inneklimaverdi: 10 dager,
lave emisjoner.

RESIRKULERING

Avfallskode EWC
170802, 170904.

PRODUKTBESKRIVELSE

Danoloft består av en robust kjerne med god trykkstyrke og leveres med en hvitmalt overflate (nærmeste farge RAL 9003, glans 5). Andre farger kan fås på bestilling.

Lydabsorpsjonsdata er beskrevet i [Norgips prosjekteringsveiledning](#).

ANVENDELSE

- Fastmontert, monteres direkte på stendere.
- Akustisk gipskledning for tak- og veggoverflater.

BEARBEIDING


Håndtering, bearbeiding og montering av Danoloft er beskrevet i [Norgips montasjeveiledning](#).

LAGRING

Alle pakker med gipsplater skal lagres på plant underlag med understøtte på maks 600 mm mellom sentre av disse. Produktet må lagres tørt.

Ved utvendig lagring skal det være lufting mellom pakkene og tildekkingen, og pakkene skal plasseres slik at det er god lufting mellom pakkene og bakken.

AKUSTIKK

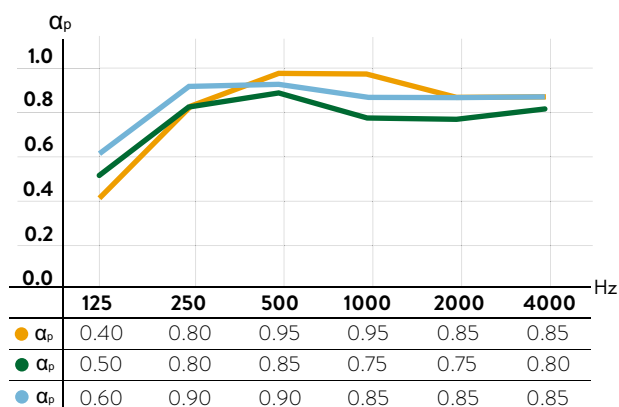


- 65 mm oppheng, 45 mm mineralull
- 200 mm oppheng, ingen mineralull
- 200 mm oppheng, 45 mm mineralull

α_w 0.95, NRC 0.90

α_w 0.80, NRC 0.80


α_w 0.90, NRC 0.90

KANTER

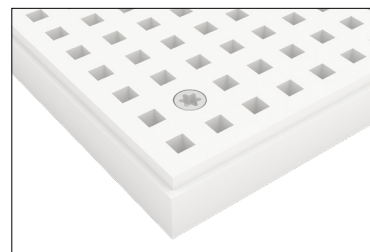

KANT B+

Synlig fals på alle fire sider. Skruemontasje direkte gjennom perforeringene i platen. Passer til Unity 3 perforering.

PERFORERING	UNITY3
PERFORERINGS-TYPER	
PERFORERINGSMÅL	3,5 x 3,5 mm, 8 1/3 mm c/c
PERFORERINGS % AVHENGER AV MØNSTER	17,2%
LYSREFLEKSJON	72,8%
STØRRELSER MM	600 x 600 x 12,5 mm 600 x 1200 x 12,5 mm
VEKT, KG/M²	9,2 kg/m²
BRANN	K ₁ 10, A2-s1, d0
OVERFLATE-BEHANDLING	Standard hvitmalt overflate (nærmeste farge RAL 9003, glans 5). Bakside: Akustikkduk.