



RASK MONTERING AV YTTERVEGGER

## NORGIPS SPIKERSYSTEM

DET  
ENKLESTE  
ER PISTOL

Enkel og rask montering  
av ytterveggprofiler  
med spikerpistol



## NY TEKNIKK FOR YTTERVEGGER

---

Montering med spiker i stedet for skruer gjør arbeidet opptil fire ganger raskere enn før. Dette gir enorme innsparinger spesielt ved større prosjekter. Systemet er ergonomisk riktig kontra tradisjonell montasje av yttervegg.

Det patenterte spikersystemet består av flere komponenter som spikres sammen med spikerpistol. Grunnlaget for det nye systemet ligger i beslaget – et multiprodukt som kombinerer funksjon, ytelse og egenskaper fra deler av tidligere løsninger med hverandre.

## Et komplett kvalitetssystem

Systemet består av et beslag, et justerbart beslag og en 30 mm spiker.

Varenr.: 549608  
50 stk/pk.  
800 stk/pall




### BESLAG

Beslaget er et kombinert endeavstiver og trykkfordelingsplate. Med innfesting i beslagets flenser fordeles belastningen i bjelkelaget og gir dokumentert mindre deformasjon under belastning.

Beslaget kan også brukes for å feste skinne til å stender over/under åpninger. Les mer side 4.

Varenr.: 549608  
50 stk/pk.  
800 stk/pall



### JUSTERBART BESLAG

Det justerbare beslaget har en bunnplate som kan justeres for montering av skråtak/vindstag mm. Les mer side 5.

Varenr.: 549608  
650 stk/pk.



### 30 MM SPIKER


Spikeren er laget av herdet stål tilpasset for montering av profiler. Dette er en ballistisk spiker med dimensjoner 2,8 x 30 mm og korrosjonsklasse C2.




### SPIKERPISTOL

Alle våre tester er gjort med en spikerpistol av typen Paslode CNP75.1. Ved montering med spiker er arbeidstrykket viktig. Anbefalt spikerpistol har arbeidstrykk mellom 5-8 bar. (Norgips forhandler ikke spikerpistoler.)

## Beslag




- Raskere montering
- Bedre ergonomi
- Bedre lastefordeling
- Muliggjør tynnere godstykkelse på skinnene

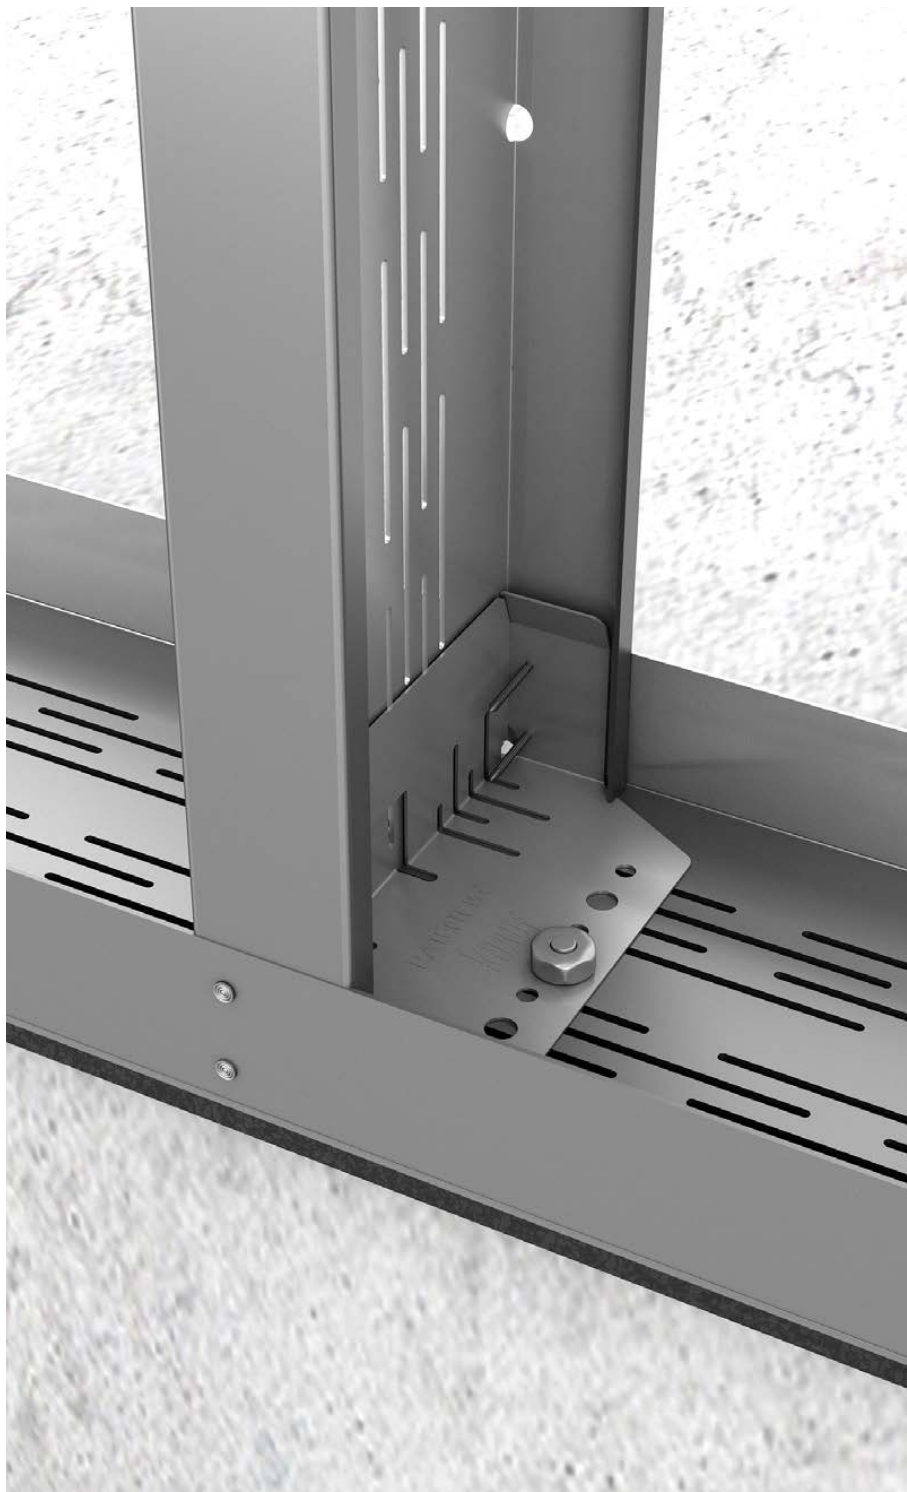


Beslaget er en kombinert endeavstiver og trykkfordelingsplate som festes til ytterveggsskinne og stender med 2 stk 30 mm spiker på hver sin side. Beslaget forenkler monteringen samt fordeler belastning i bjelkelaget.

## Beslag over og under åpning

Beslaget kan også brukes for montering av skinne over og under åpning. 4 stk spiker i stender og 2 stk spiker per side av skinnen.

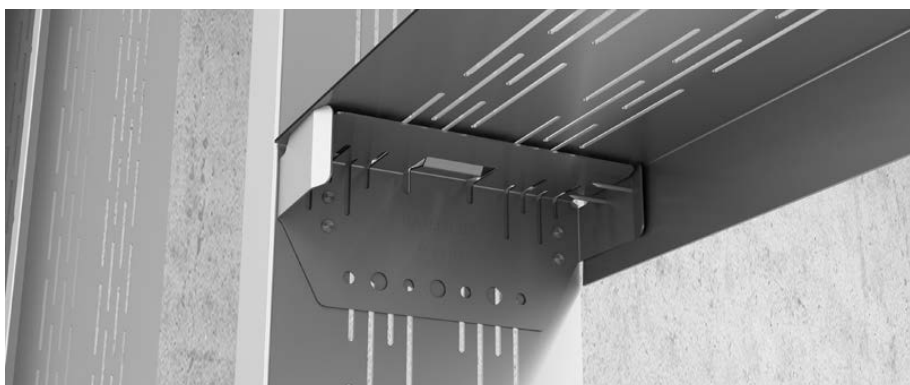

## Justerbart beslag

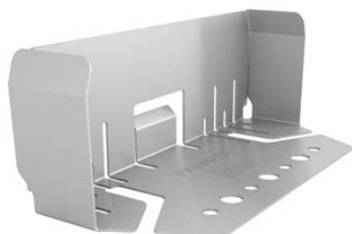

- Raskere montering
- Bedre ergonomi
- Bedre lastefordeling



Det justerbare beslaget er en kombinert endeavstiver og trykkfordelingsplate for skråtak, vindstag mm. Beslagets bunnplate kan justeres til ønsket vinkel. Festes med Norgips spikersystem 30 mm spiker, 2 stk på hver side.


# NORGIPS SPIKERSYSTEM PRODUKTDATA

VARENØ	BESKRIVELSE	ANTALL /PK	ANTALL /PALL	VEKT KG PR. M/STK	EAN STK	EAN BUNT/PK
549607	Beslag, Nail bracket 100	50	800	0,10 kg	7332169017982	-
549608	Beslag, Nail bracket 120	50	800	0,13 kg	7332169017999	7046635496088
549609	Beslag, Nail bracket 145	50	800	0,16 kg	7332169018002	7046635496095
549610	Beslag, Nail bracket 150	50	800	0,17 kg	7332169018019	-
549612	Beslag, Nail bracket 170	50	800	0,18 kg	7332169018033	7046635496125
549613	Beslag, Nail bracket 195	50	800	0,20 kg	7332169018040	7046635496132
549614	Beslag, Nail bracket 200	50	800	0,209 kg	7332169018057	7046635496149
549615	Beslag, Nail bracket 220	50	800	0,23 kg	7332169018064	7046635496156
549616	Beslag, Nail bracket 250	50	800	0,26 kg	7332169018071	7046635496163
549797	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 145	50	800	0,15 kg	7332169017845	7046635497979
549802	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 170	50	800	0,18 kg	7332169017876	7046635498020
549803	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 195	50	800	0,20 kg	7332169017883	7046635498037
549804	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 200	50	800	0,203 kg	7332169017890	7046635498044
549805	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 220	50	800	0,22 kg	7332169017906	7046635498051
549806	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 250	50	800	0,25 kg	7332169017913	7046635498068
579019	Spiker Nail Impact	650	-	1,13 kg	-	7332169018088



## **Norgips GU-X**

GU-X-platen brukes til vindavstivning og vindtetning. Gipsplaten har en vannvisende overflate og kan eksponeres for vær og vind i opptil 6 måneder. GU-X har rød kartong med rette langkanter og rettskårne kortkanter.

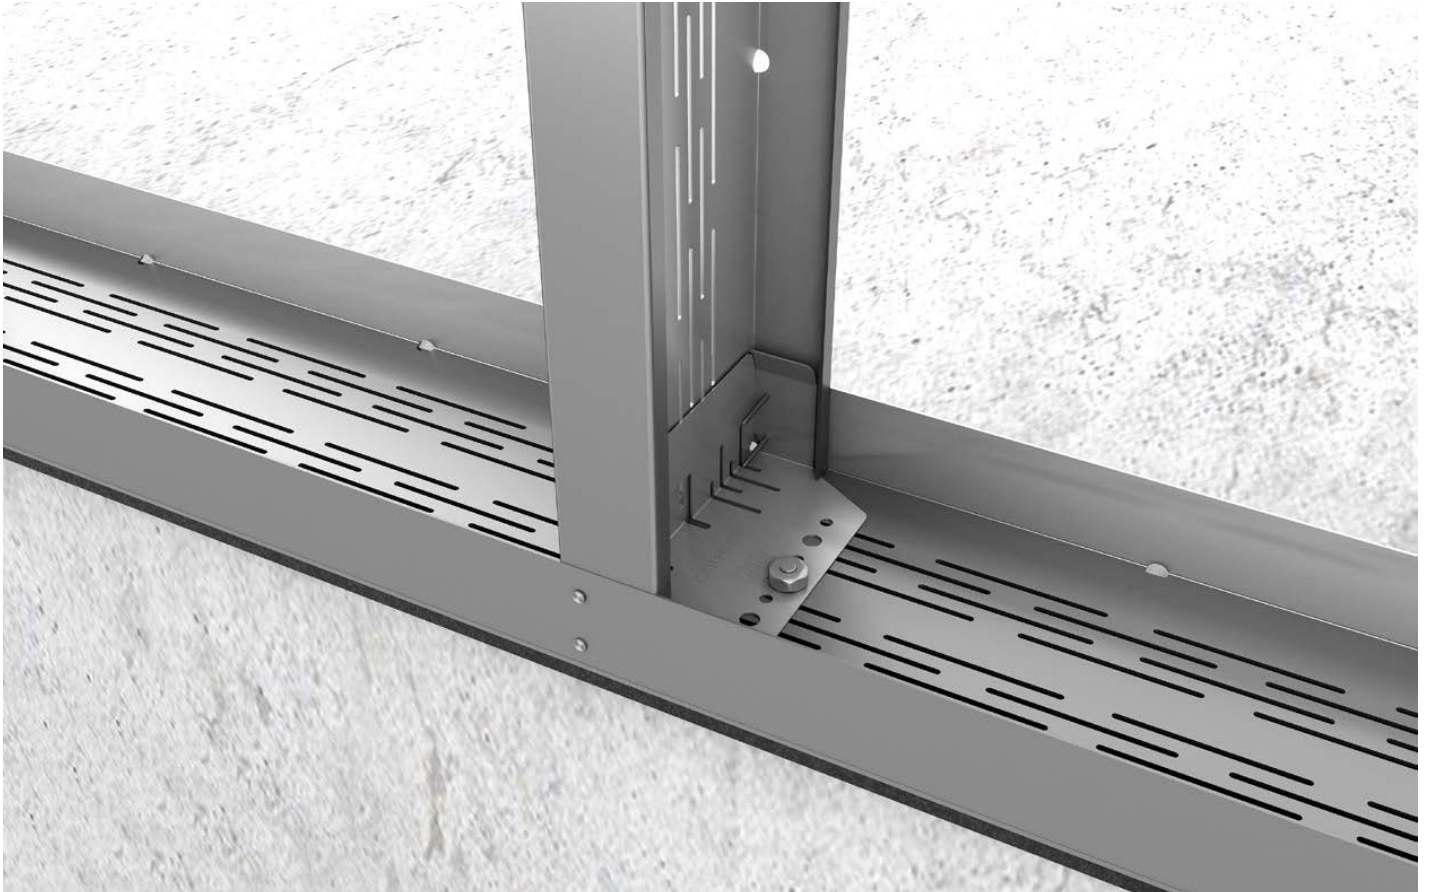

Montering av yttervegger med spiker i stedet for skruer gjør arbeidet opptil fire ganger raskere enn før.

# NORGIPS