

VI STÅR FÖR KVALITET, EFFEKTIVITET OCH INNOVATION.

HÅLBAND & SPÄNNBAND

Hålband används vid förankring av träkonstruktioner för vindlast i mindre byggnader. Hålbanden kan även användas vid upphängning av ventilationstrummor.

Spännband används för stabilisering av takkonstruktioner. Används även som vindkryss i bjälklag och väggar.

Material: Varmförzinkad stålplåt.


HÅLBAND

Artikelnr.	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
5120100	1x20x10000	1,60	1
5120250	1x20x25000	3,90	1
5112100	1,5x20x10000	2,30	1
5112250	1,5x20x25000	5,80	1
5125250	2x25x25000	9,50	1

SPÄNNBAND

5140250	2x40x25000	14,95	1
5140500	2x40x50000	29,90	1
5160500	2x60x50000	48,10	1
5180500	2x80x50000	59,80	1
5134050	3x40x50000	48,00	1



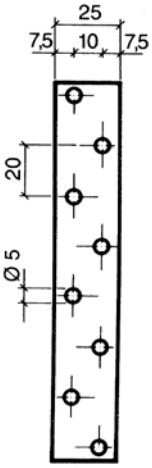



FIXING STRAP & BRACING STRAP


Used for anchoring timber frame constructions against windloads and for mounting roof frames and floor frames in order to stabilize the construction against wind pressure and snow loads.

Material: pre-galvanized steel plate.









Source NOBB, 3/7/2025