
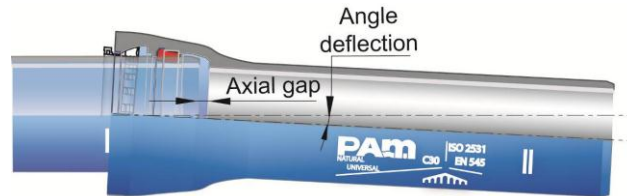


UNI Vi låsering



Produsent	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain PAM
Standarder	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetssikret etter ISO 9001:2008 • Produsert i henhold til EN 545:2010 og EN 681-1(EPDM)
Anvendelse	<ul style="list-style-type: none"> • Strekkfast låsering ifm transport av forbruksvann
Tekniske data	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensjoner: DN80-DN700 • Materiale: EPDM med låsesegmenter i rustfritt stål • Farge: sort
Lagring	<ul style="list-style-type: none"> • Lagres tørt i romtemperatur og uten direkte sollys
Montering	<ul style="list-style-type: none"> • I henhold til egne leggeforskrifter
Reparasjon	<ul style="list-style-type: none"> • Låseringen må byttes ved skade før eller under montasje
Service	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen service nødvendig
Vedlikehold	<ul style="list-style-type: none"> • Låseringen tåler vanlig renhold av røرنettet og er dimensjonert for en teknisk levetid på 100 år
Annet	<ul style="list-style-type: none"> • Se www.pamline.no for ytterligere informasjon