Teknisk datablad/sertifikat - Farmerskrue stål



Produkt:	Farmerskrue dim. 4,8x20mm -skive/pakning - farge sort, rød og hvit Farmerskrue dim. 4,8x35mm -skive/pakning - farge sort, rød og hvit
Produsent:	Gunnebo Industries Sp. zo.o
Teknisk godkjenning:	AT-15-5174/2007 Utstedt av Building Research Institute, er et dokument som sertifiserer festemidlet (type G) som egnet for bruk i byggesektoren innen søkt omfang, og som følge av bestemmelsene i denne godkjenning.

Teknisk spesifikasjon: Farmerskrue – selvborende og gjengende festemateriell (type G)


Materiale:	Carbon stål SAE1022 – samsvarer US standard AMS 5070:1994/RG
Hardhet:	Overflate - min. 500Hv Kjerne - min. 250 Hv
Dreiemoment:	Brudd: 6,5 Nm
Belegg:	Min. 20 µm zink Elektrogalv. - standard PN-EN ISO 2178:1998
Lakk:	Min. 40 µm pulverlakk
Farge:	RAL NO: Hvit-9010 ¤ Rød-3009 ¤ Sort-9011
Hode:	Sekskant for 8mm pipe
Merking:	G (merket i hode)
Skive:	Aluminium dia. 14mm
Pakning:	EPDM t = 3,8mm vulket til skive
Borkapasitet:	Stål = 2 x 1,0mm (max) Trevirke = konstruksjonsvirke alle klasser

CHRISTIANIA SPIGERVERK

www.spigerverket.no

Teknisk datablad/sertifikat - Farmerskrue stål

Vare	Type/mål	Antall/eske	NOBB	EAN
062240	F20 hvit stål 4,8x20	250	21099460	7028950622403
062241	F20 sort stål 4,8x20	250	21099478	7028950622410
062242	F20 oxidrød stål 4,8x20	250	21099486	7028950622427
062250	F35 hvit stål 4,8x35	250	21099536	7028950622502
062251	F35 sort stål 4,8x35	250	21099544	7028950622519
062252	F35 oxidrød stål 4,8x35	250	21099551	7028950622526

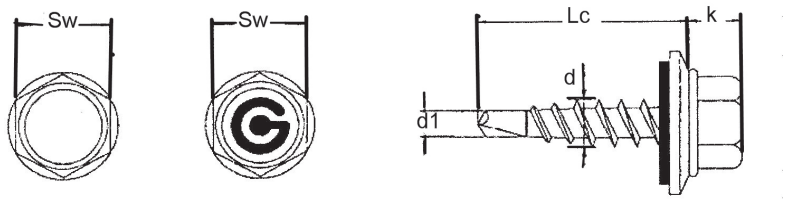

Symbol/dim	d mm	Lc mm	d1 mm	k mm	Sw mm
G 4,8 x 20	4,8	20	2,8	4,8	7,8
G 4,8 x 35	4,8	35	2,8	4,8	7,8



CHRISTIANIA SPIGERVERK
www.spigerverket.no

Nydalsveien 16, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo - Telefon 22 02 13 00 - Telefax 22 02 13 50