




Utskrivet: 15.4.2011

Senast reviderad: 28.2.2011

PAROC ROU 60 5

Takfallsskiva 1:40

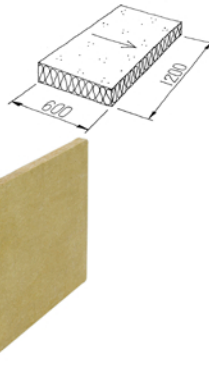

Kort beskrivning

Hård skiva av stenull för takfall i en riktning 1:40

Användning

Värmeisolering i takfall

Dimensioner

Bredd x Längd

600 x 1200 mm

Enligt EN 822

Tjocklek

Varierar med takfallets
längd 5/20, 35/20, 50/35,
65/50, 80/65, 60/60 mm
Enligt EN 823

Tjocklekstoleranser (deklarerad), T

T5

Förpackning

Förpackning

Lösa skivor på pall, kan kompletteras med paket

Tekniska egenskaper

Nominell densitet

140-160 kg/m³

Värmekonduktivitet

**Värmekonduktivitet
(deklarerad), λ_D**

0,038 W/mK

Enligt

EN 13162

Värmemotstånd

Värmemotståndet beräknas genom: $RD = d/\lambda_D$. Värmemotståndet visas också i en separat tabell.

Luftgenomsläpplighet

Luftgenomsläpplighet, I_L

$25 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{sPa}$

Enligt

VTT-C/Sr 1967

Brandegenskaper

Brandklassificering/Euroclass

A1

Enligt

EN 13501-1

Brännbarhet

Obrännbart material

Enligt

EN ISO 1182

Fuktegenskaper

**Vattenupptagningsförmåga,
korttid (deklarerad), W_S , (W_p)**

1 kg/m²

Enligt

EN 1609

**Vattenupptagningsförmåga,
långtid, genom nedsänkning i
vatten (deklarerad), $W_L(P)$,
(W_{lp})**

3 kg/m²

Enligt

EN 12087

**Ånggenomgångsmotståndsfaktor
(deklarerad), MU , (μ)**

1

Enligt

EN 12086

Mekaniska egenskaper

Tryckspänning 10 %

(deklarerad), $CS(10)$, (σ_{10})

60 kPa

Enligt

EN 826

Dimensionsstabilitet

**Dimensionsstabilitet vid specifik
temperatur (deklarerad), $DS(T+)$**

$\leq 1 \%$

Enligt

EN 1604

Identitetskod

MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)60-WS-WL(P)-MU1



PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i detta produktdatablad är den enda gällande och fullständiga beskrivningen av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för beskrivna produkter. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti. Vi tar inte ansvar för om våra produkter används utanför här beskrivet användningsområde, såvida vi inte vid en särskild förfrågan godkännt detta. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra produktdatablad. PAROC och det röd-viträndiga är registrerade varumärken från Paroc Oy Ab. © Paroc Group 2010