

BMC LYDBØYLER

Utdrag fra Sintef Byggforsk:

Lydbøyler: 522.511 Del II

522 Montering av lydbøyler eller lydskinner/akustikkprofiler. Lydbøylene, festes med senteravstand 1,2 m langs hver gulvbjelke, forskjøvet på annenhver bjelke slik at himlingslektene får en spennvidde på 1,2 m mellom hver bøyle, se fig. 522. Lekter monteres på tvers av gulvbjelkene. Annen montering bør unngås. Mellom nablekter bør bøyler monteres forskjøvet overfor hverandre for å få jevnest mulig lastfordeling. Trelektene må være 48 mm brede og minst 30 mm høye. Dersom himlingsplatene blir spikret, bør lektene være minst 48 mm høye for å få tilstrekkelig spikerfeste.



Type B

Dimensjon: 4,5 x 1 x 5 cm
Vekt pr. stk: 0,68 kg / 100 stk. pr eske
NOBBnr: 40787004



Type D

Dimensjon: 4 x 1 x 5 cm
Vekt pr. stk: 0,98 kg / 100 stk. pr eske
NOBBnr: 40787111



Type I

Dimensjon: 4 x 1 x 5 cm
Vekt pr. stk: 0,69 kg / 100 stk. pr eske
Nobbnr: 42736286

Nedforingsbøyle

Dimensjon: 22,2 x 6,8 x 10 cm
Vekt pr. stk: 0,162 kg
NOBBnr: 49191395

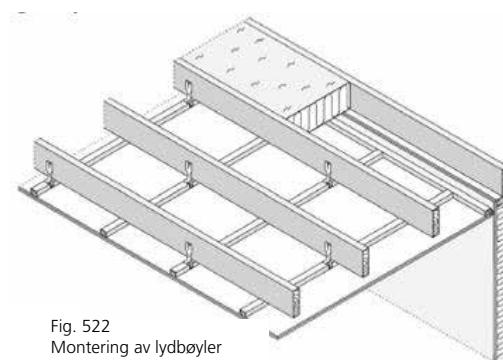


Fig. 522
Montering av lydbøyler