

EAN: 6414150070068

NRF: 4200377

static.oras.com/2727F



Hybrid kjøkkenkran med både grepsvennlige hendler for varmt og kaldt vann og berøringsfri funksjon. Utstyrt med digitalt temperatursdisplay og elektronisk avstengning til oppvaskmaskinen. Høy svingbar tut med perlator.

Den berøringsfrie funksjonen aktiveres ved å føre hendene foran kranens sensor. Vanntemperaturen for berøringsfri håndvask justeres ved å vri på ringen mellom kranen og tuten. Den berøringsfrie funksjonen kan enkelt slås av/på. Ventilen for oppvaskmaskin åpnes ved å trykke på avstengningsknappen. Ventilen stenger automatisk etter 4 eller 12 timer (Åpen ventil i 4 timer ved ett trykk og 12 timer ved 5 sek vedvarende trykk). Elektrisk tilkobling er gjennom adapter 230/5 V (stikkontakt). Kranen er utstyrt med smussfilter. Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 60° eller 80°).

F = fleksible slanger

- Kitchen
- Hybrid, Omformer for stikkontakt, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Togrephendler, Grepsvennlig hendel
- Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Omformer inkludert, Signallys
- Fleksible slanger
- DZR messing, Lavt blyinnhold <0.3 %, Vannrør uten nikkel

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.2 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	290 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	193 mm
Materiale	Brass/Plastic

Program instillinger

Vaskemaskinkran åpningstid	4 h / 12 h
Funksjonstid	40 s (10/40/60/120/180 s)

Elektroniske attributter


Elektrisk tilkobling	230 / 5 V
----------------------	------------------




Bestemmelser

EMC Directive	C E 2004/108/EC
EN Standard	EN 200 , EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 54 / transformer IP 20


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	EUFI29-20002662-TH2
ETA-Danmark	VA 1.42/20422
KIWA SE	1462

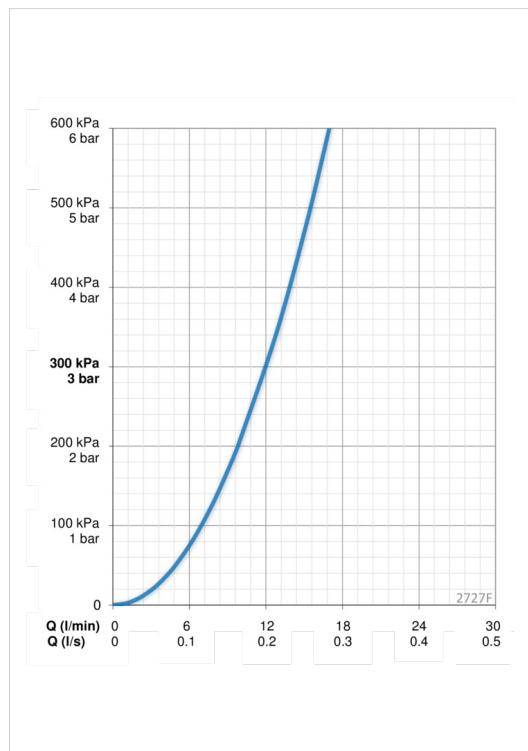

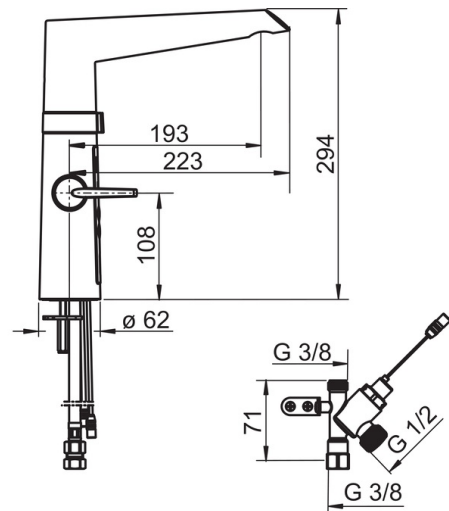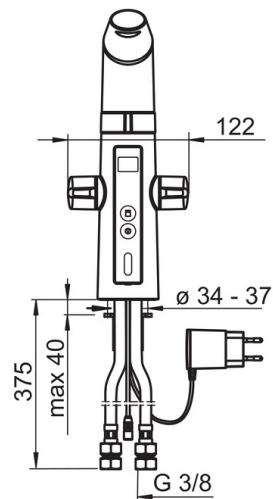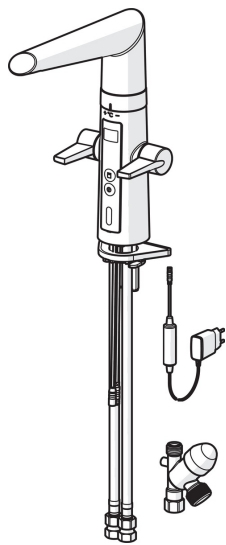

Reserve deler

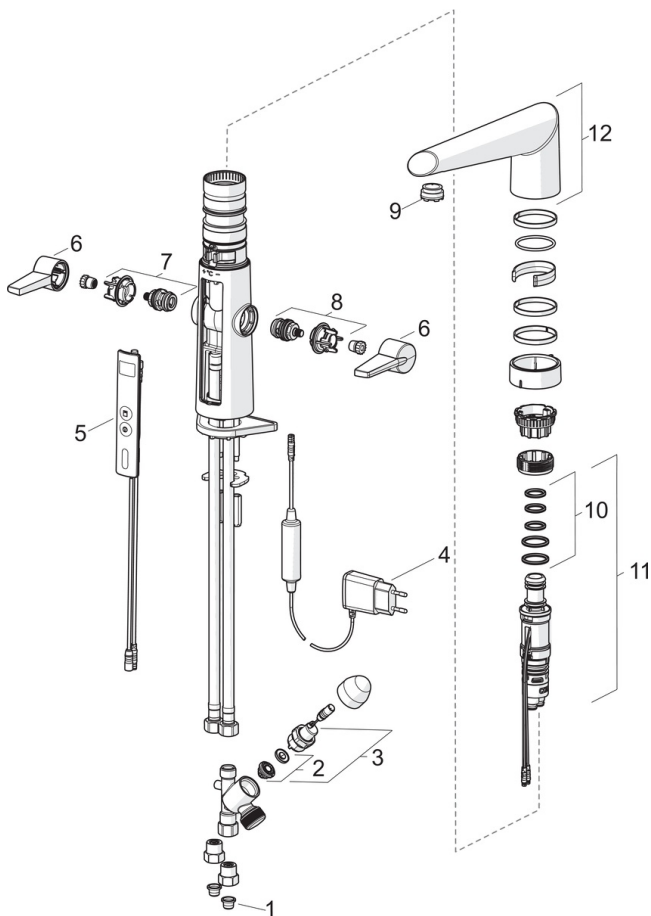

SP2727F

Navn	Kode	NRF
01 Smussfilter	199257/2	4204497
02 Membran	601512V	4202974
03 Magnetventil	601307V	4202968
04 Strømtilførsel	601472V	4202971
05 Kontrollpanel	601223V	4202957
06 Hendel	601094/2	4202954
07 Varmtvannsventil	601092V	4202953
08 Kaldtvannsventil	601091V	4202952
09 Strålesamler og verktøy, STD M24x1 CC S	601287V	4202966
10 O-ring sett	601072V	4202951
11 Temperaturreguleringsdel	601110V	4202956
12 Tut komplett	601103V	4205141