




## MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZ-PEX klämringsmutter med plantätning,  
för PEX/Alupex rör dim 12-28mm.


Klämringsmutter



+ Metallrördel




= Klämringskoppling




Kapa Pex/ Alupex-röret vinkelrätt.

Röret skall gradas.



Trä muttern och klämringen över röränden.

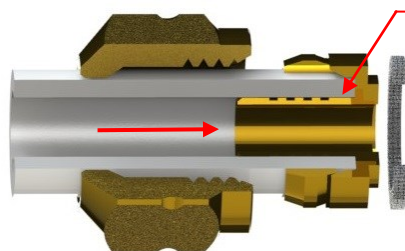


Tryck in stödhylsan i röret.

Var noga, se till att stödhylsan bottnar.


Placera fiberpackning på sin plats.

OBS! Smörj ej packningar och anläggningsytor.

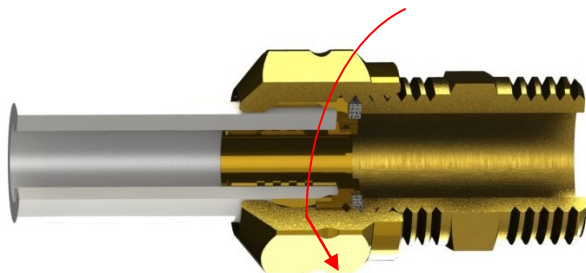

För röret mot rördelen, anpassa och dra fast muttern för hand. Dra därefter med nyckel 1-1,5 varv tills motstånd märkbart ökar.

Dimension 22xG20, 28xG25 (1,5 varv).



EZ-PEX Klämringsmutter med plantätning får endast monteras tillsammans med metallrördelar från EZZE, då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängen för tätning mot packning.  
Dimensioner se sidan 3.

Ytterligare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 3.

EZZE AB  
Box 501 (Sjörösvägen)  
335 28 Gnosjö  
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00  
Fax.nr. + 46 370 92654  
E-mail. @ezze.se  
Internet. www.ezze.se




Denna produkt är anpassad till  
branschregler säker  
Vatteninstallation. Ezze  
garanterar produktens funktion om  
branschreglerna och  
Monteringsanvisning följs.




## MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZ-PEX klämringsmutter med kontätning,  
för PEX/Alupex rör dim 12-28mm.




*Kapa Pex/ Alupex-röret vinkelrätt.*

*Röret skall gradas.*

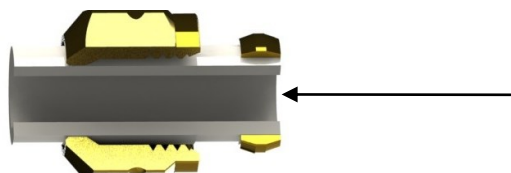


*Trä muttern och klämringen över röränden.*

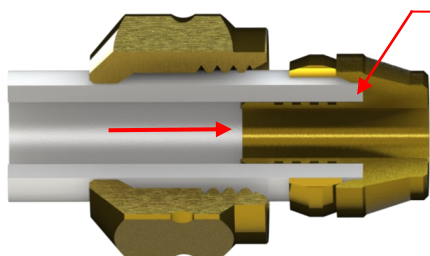

*Tryck in stödhylsan i röret.*


*Var noga, se till att stödhylsan bottenar.*

*OBS! Smörj ej packningar och anläggningsytor.*

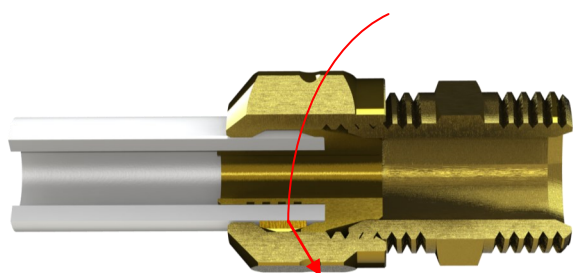

*För röret mot rördelen, anpassa och dra fast muttern för hand. Dra därefter med nyckel 1-1,5 varv tills motstånd märkbart ökar.*

*Dimension 22xG20, 28xG25 (1,5 varv).*



*EZ-PEX Klämringsmutter med kontätning får endast monteras med kontätade metallrördelar där konan är fri från grader och slagmärken.*

*Dimensioner se sidan 3.*

*Ytterligare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 3.*

EZZE AB  
Box 501 (Sjörösvägen)  
335 28 Gnosjö  
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00  
Fax.nr. + 46 370 92654  
E-mail. @ezze.se  
Internet. www.ezze.se



Denna produkt är anpassad till  
branschregler säker  
Vatteninstallation. Ezze  
garanterar produktens funktion om  
branschreglerna och  
Monteringsanvisning följs.

# MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZ-PEX klämringsmutter,  
för PEX/Alupex rör dim 12-28mm.



**Koppling** är endast godkänd för synligt montage.



**Miljö påverkar kopplingen.**

Muttrar skall förvaras rent och dammfritt.

Kopplingen skall installeras torr och utan möjlighet för korrosiva ämnen att angripa Muttern.



**Ammoniakhaltiga medel** skall ej förvaras i närhet av kopplingen.

Ammoniak får ej användas vid rengöring.



**Material:** Avzinkningsbeständig mässing i vattenberörda delar.

**Max arb. tryck:** PN 16 (16bar)

**Max arb. temp:** 95°C



2008-08-20

Projektnr. T300175-03

## TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1433/97

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18:20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggsodsvärk, m.m., BVL

SAKORD: TAPPVATTEN  
fognetoder, kopplingar  
kompressionskopplingar

### Ez-pex klämringskopplingar

Innehavare: Ezze AB, Box 501, 335 28 GNOSJÖ, Tel: 0370-33 22 00, Fax: 0370-92 654, E-post: info@ezze.se, Hemsida: www.ezze.se, Org.nr./VAT no. SE556487-4035

Produkt: Klämringskoppling för PEX-rör. Kopplingen består av, kopplingsmutter, klämrings-  
stödbygga och packning. Dimensioner mellan 12-28 mm enligt tillhörande hand-  
lingar.  
Material i vattenberörda delar består av typgodkänd avzinkningsbeständig mässings-  
legering.

Avsedd användning: Klämringskopplingen är avsedd för sammanfogning av PEX-rör i tappvatten-  
installationer.

Handelsnamn: Ez-pex.

Godkännande: Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsät-  
tningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följ-  
jande avsnitt i Byggherrens Byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten 6:62, 2:a stycket  
Uiformering 6:625, 1:a stycket

Tillhörande Handlingar: Monteringsanvisning daterad 1998-03-24.  
Monteringsanvisningen finns i produktkatalog utgåva 11, Bk 3:3.

Kontroll: Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-  
08-12 och diarienummer 210-98-4433 och övervakas av ett oberoende tredje-  
partstjänst, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall, genom identifiering med hjälp av  
märkning, tilläts att rätt produkter levererats och att de används enligt förut-  
sättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall  
kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring, som intygar att till-  
verknings skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

## EZ-PEX med plantät- ning

| RSK NR. | Rördimension | Gänga |
|---------|--------------|-------|
| 1884349 | 12x1,7       | G1/2" |
| 1884569 | 12x1,7       | G3/4" |
| 1884350 | 12x2,0       | G1/2" |
| 1884353 | 12x2,0       | G3/4" |
| 1884351 | 15x2,5       | G1/2" |
| 1884354 | 15x2,5       | G3/4" |
| 1884359 | 15x2,5       | G1"   |
| 1884352 | *16x2,0      | G1/2" |
| 1884355 | *16x2,0      | G3/4" |
| 1884366 | *16x2,0      | G1"   |
| 1884404 | 16x2,2       | G1/2" |
| 1884411 | 16x2,2       | G3/4" |
| 1884416 | *16,2x2,6    | G1/2" |
| 1884417 | *16,2x2,6    | G3/4" |
| 1884365 | 17x2,0       | G3/4" |
| 1884367 | 17x2,0       | G1"   |
| 1884356 | 18x2,5       | G3/4" |
| 1884360 | 18x2,5       | G1"   |
| 1884357 | *20x2,0      | G3/4" |
| 1884361 | *20x2,0      | G1"   |
| 1884502 | *20x2,25     | G3/4" |
| 1884503 | *20x2,5      | G3/4" |
| 1884405 | 20x2,8       | G3/4" |
| 1884358 | 22x3,0       | G3/4" |
| 1884362 | 22x3,0       | G1"   |
| 1884363 | 25x2,3       | G1"   |
| 1884505 | *25x2,5      | G1"   |
| 1884504 | *25x3,5      | G1"   |
| 1884571 | *26x3,0      | G1"   |
| 1884364 | 28x4,0       | G1"   |

## EZ-PEX med kontät- ning

| RSK NR. | Rördimension | Gänga   |
|---------|--------------|---------|
| 1884551 | 12x1,7       | G1/2"   |
| 1884552 | 12x1,7       | G3/4"   |
| 1884553 | 12x2,0       | G1/2"   |
| 1884554 | 12x2,0       | G3/4"   |
| 1884412 | 12x2,0       | M22x1,5 |
| 1884555 | 15x2,5       | G1/2"   |
| 1884556 | 15x2,5       | G3/4"   |
| 1884413 | 15x2,5       | M22x1,5 |
| 1884557 | *16x2,0      | G1/2"   |
| 1884558 | *16x2,0      | G3/4"   |
| 1884559 | 16x2,2       | G1/2"   |
| 1884560 | 16x2,2       | G3/4"   |
| 1884415 | 16x2,2       | M22x1,5 |
| 1884422 | *16,2x2,6    | G1/2"   |
| 1884423 | *16,2x2,6    | G3/4"   |
| 1884561 | 17x2,0       | G3/4"   |
| 1884562 | 18x2,5       | G3/4"   |
| 1884414 | 18x2,5       | M22x1,5 |
| 1884563 | *20x2,0      | G3/4"   |
| 1884564 | *20x2,25     | G3/4"   |
| 1884565 | *20x2,5      | G3/4"   |
| 1884566 | 20x2,8       | G3/4"   |
| 1884567 | 22x3,0       | G3/4"   |

EZZE AB  
Box 501 (Sjörösvägen)  
335 28 Gnosjö  
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00  
Fax.nr. + 46 370 92654  
E-mail. @ezze.se  
Internet. www.ezze.se



Denna produkt är anpassad till  
branschregler säker  
Vatteninstallation. Ezze  
garanterar produktens funktion om  
branschreglerna och  
Monteringsanvisning följs.