



HD 5/15 CX Plus

Høytrykksvaskeren HD 5/15 CX Plus er en robust, brukervennlig og effektiv kaldtvannsvasker for daglig profesjonell bruk. Med slangetrommel, 15 m slange og turbodüse.



1 Spar tid og krefter med EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkobling.

- EASY!Force høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt!
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.

2 Mobilitet

- Integrert bærehåndtak foran på maskinen gjør den enkel og praktisk å flytte.
- Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp.

3 Fleksibilitet

- Høytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende.
- Store hjul for lettere transport. For å sikre god stabilitet under bruk vil ikke hjulene gå rundt når maskinen er plassert horisontalt.

4 Kvalitet

- Overtrykksventil beskytter komponenter og forlenger maskinens levetid.
- Sylinderhode i kvalitetsmessing.



HD 5/15 CX Plus

- Automatisk trykkavlastning
- For horisontal og vertikal bruk
- Spar tid og krefter med EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkobling.

Tekniske data

Artikkelnr.	1.520-932.0	
	4054278164601	
Strømforsyning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Vanngjennomstrømning	l/time	500
Arbeidstrykk	bar / MPa	150 / 15
Maks. trykk	bar / MPa	200 / 20
Maks. tilførselstemp.	°C	60
Antall samtidige brukere		1
Effekt	kW	2,8
Vekt uten tilbehør	kg	28,3
Mål (L x B x H)	mm	380 × 370 × 930

Utstyr


Høytrykkspistol	EASY!Force	
Høytrykksslange	m	15
Strålerør/ Spraylans	mm	840
3-trinnsdyse (0°/25°/40°)	manuell	
Rotojet-dyse/ Turbodyse	■	
Integrert trommel for høytrykksslange	■	
ANTI!Twist	-	
Automatisk stopp	■	
Servobetjening	-	

■ Inkludert i leveranse

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER

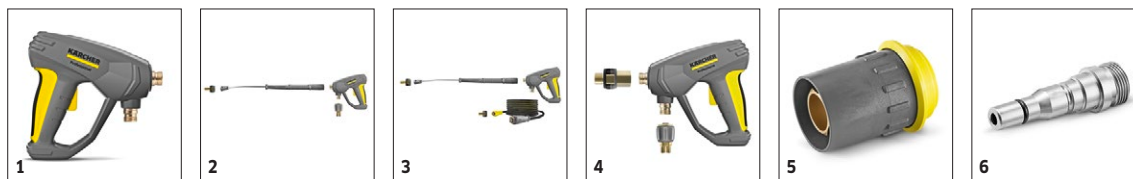


		Artikkelnr.	Vanngjennomstrømning				Pris	Beskrivelse	
Høytrykkspistoler									
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0						EASY!Force høytrykkspistolen lar brukeren arbeide i timesvis helt uten motstand, og er med på å forhindre slitasjeskader.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							☐
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							☐
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							☐
Quick Connect hurtigkobling									
Hurtigkobling	5	2.115-000.0						For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Med M22 x 1,5 innvendig gjenge.	☐
"Han" kobling	6	2.115-001.0						"Han" kobling til hurtigkobling 2.115-000. Med M22 x 1,5 utvendig gjenge.	☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER

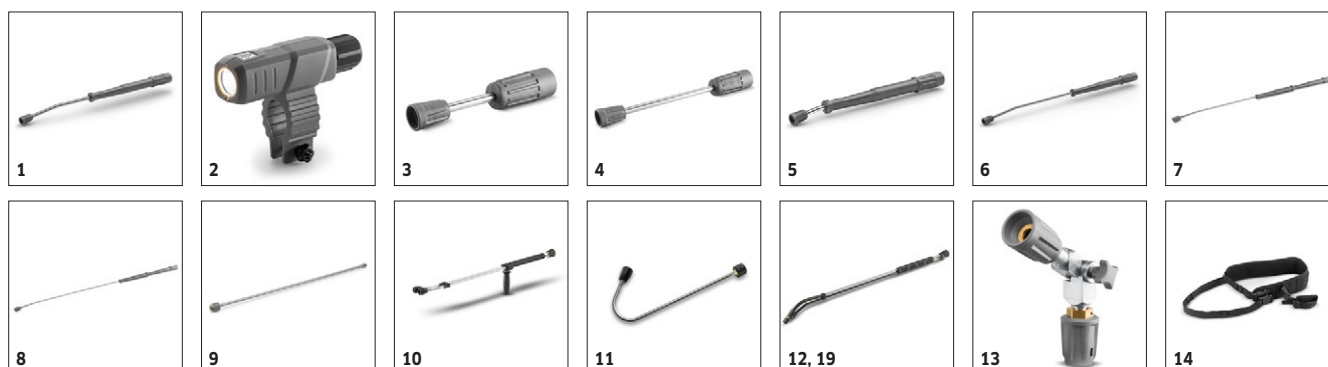

		Artikkelnr.	Maks arbeidstrykk	Lengde		Pris	Beskrivelse	
Dreibare lanser								
Strålerør	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	☒
LED lys for strålerør	2	2.680-002.0						☐
Strålerør	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				☐
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				☐
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	☐
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	☐
Strålerør forlenger	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				☐
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				☐
Strålerør forlenger	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				☐
Dobbellanser								
Dobbel strålerør	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				☐
Vinkelanser								
WC-Strålerør	11	4.112-029.0					Spreaderdyse. Spesielt formet for rengjøring av WC. Rustfritt stål.	☐
Fleksible lanser								
Fleksibel strålerør	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				☐
høytrykksledd	13	4.112-057.0	300 bar					☐
Inaktiv								
Bæresele for teleskoplanse	14	6.373-987.0						☐
Rørrengjøring								
Lanse for takrennerrengjøring	15	2.112-015.0		960 mm				☐
Underspylingslanser								
Strålerør for understellsvask	16	4.112-032.0		700 mm			Mobil. For effektiv og tilfredstillende rengjøring av understell og hjulkasser (skjermer). Rustfritt stål. Uten høytrykksdyse.	☐
Ekstrahåndtak								
Ekstra håndtak for EASY!Lock lanser	17	4.321-380.0						☐
PowerControl lanse								
Pressure regulating jet pipe package Po	18	4.112-045.0						☐
Høytrykkslanser								
Flexi- og skumsett EASY!Force	19	9.549-017.0					Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0



		Artikkelnr.	Maks arbeidstrykk	Dysetørrelse			Pris	Beskrivelse	
Rotojetdyse, liten									
Turbodyse	1	4.114-019.0	180 bar	35				Ny rotojet (dysetørrelse 035) med roterende dyser som utgjør en stor forskjell. Opptil 50 % større områder enn sine forgjengere.	■
3-trinnsdyser									
Trippeldyse	2	4.117-027.0	300 bar	32					■
Rotojetdyse, stor									
Turbodyse	3	4.114-040.0	300 bar	35				Keramisk dyse og bærereng	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	ID	Maks arbeidstrykk	Lengde	Pris	Beskrivelse	
Standard								
Høytrykkslange	1	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m			☒
	2	6.110-026.0	DN 6	300 bar	15 m			☐
Standard med skrukobling i begge ender								
Høytrykkslange	3	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	☐
	4	6.110-033.0	8 mm	315 bar	15 m		Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar	☐
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	☐
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	☐
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			☐
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	☐
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			☐
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			☐
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	☐
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			☐
Longlife 400 med koblinger på begge sider								
Høytrykkslange Longlife	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			☐
	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		"Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1.5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	☐
	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			☐
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri								
Høytrykkslange Næringsmiddel	18	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m			☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0



		Artikkelnr.	Dysetørrelse				Pris	Beskrivelse	
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel									
Kraftdyse	1	2.113-001.0	40						☐
Kraftdyse 15° vinkel									
Kraftdyse	2	2.113-042.0	34						☐
Kraftdyse 25° vinkel									
Kraftdyse	3	2.113-000.0	34					Flatstråledyse for å vaske store flater og fastsittende smuss.	☐
Kraftdyse 40° vinkel									
Kraftdyse	4	2.113-003.0	40						☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER


		Artikkelnr.						Pris	Beskrivelse	
Dysekoblinger										
Beskyttelsesdel TR erstatning	1	4.112-011.0								☐
Maskinspesifisert dysesett										
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	2	4.769-005.0								☐
Dyseinnsatser										
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	3	4.769-003.0							For høytrykk.	☐
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	4	4.769-001.0							For lavtrykk.	☐
Roterende kobling										
Svivelkobling	5	4.111-021.0								☐
Kontakter										
Dysekobling	6	4.111-022.0							For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistol-ventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5	☐
Y-Fordeler	7	4.111-024.0								☐
Skruetilkobling	8	4.111-038.0								☐
Adapter EASY!Lock										
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	9	4.111-029.0							Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	10	4.111-030.0							Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	11	4.111-031.0							Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	12	4.111-032.0							Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	☐
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	13	4.111-033.0							Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylanse med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 6 M22 x 1,5	14	4.111-034.0							Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 x 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	☐
EASY!Lock Adapter 7 M18 x 1,5	15	4.111-035.0							Adapter for tilkobling av spraylanse med M 18 x 1,5 og dyser med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 8 M18 x 1,5	16	4.111-036.0							Adapter for tilkobling av spraylanse med EASY!Lock og dyser med M18 x 1,5 tilkobling.	☐
Skjøtenippel	17	4.111-037.0							For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 x EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	18	4.111-046.0								☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Maks arbeidstrykk	Dysetørrelse	Diame-ter	Pris	Beskrivelse	
Rørrengjøringslange, ID 6								
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	1	6.110-046.0	250 bar				10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar				Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar				30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	4	6.110-048.0	140 bar				10 meter fleksibel høytrykkslange (DN 6) for rengjøring av rør. Gjengeforbindelse R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	5	6.110-049.0	140 bar				Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse). DN 6, 20 meter.	☐
Rørrengjøringslange, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar				Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐
Rørrengjøringsdyser								
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm			☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm			☐
Rørrengjøringsdyse	9	5.763-015.0		55	16 mm		Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Diameter 16 mm	☐
	10	5.763-020.0		65	16 mm		Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30° bakover, Diameter 16 mm	☐
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	11	5.763-017.0		50	30 mm		Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).	☐
Rørrengjøringsdyse	12	6.415-428.0		50	16 mm		Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	☐
Tønne- og tankrengjøring								
Add-on kit mud sucker	13	2.641-798.0						☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Vanngjen- nomstrøm- ning	Dysetørrelse	Diame- ter	Pris	Beskrivelse	
Overflatevaskere FR Classic								
FR Classic surface cleaner	1	2.111-016.0			300 mm			☐
Overflatevaskere FRV 30								
Add-on kit Gummileppe	2	2.642-910.0						☐
Forlengerslange 5 m	3	4.440-939.0						☐
Slangefeste	4	2.642-528.0						☐
Smussfanger	5	2.642-532.0						☐
FRV 30	6	2.111-010.0						☐
Overflatevaskere FR 30								
FR 30	7	2.111-011.0			300 mm			☐
Overflatevaskere FR 30 ME								
Overflaterengjører FR 30	8	2.111-013.0			300 mm		Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulela- gre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindus- tri.	☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR								
Dysesett for overflaterengjører (maskinspesifikk) 450 - 500 l/t	9	2.640-482.0	450 - 500 l/ time				for pos 2.838-821 og 2.640-355	☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV								
Dysesett 035 for FRV 30	10	2.642-430.0		35				☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR Classic								
Nozzle kit for FR Classic 034	11	2.885-313.0		34				☐
Overflatevaskere FRV 30 ME								
Sugeslange FRV 30 me	12	4.441-040.0						☐
FRV 30 ME	13	2.111-012.0						☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER




		Artikkelnr.	Vanngjen- nomstrøm- ning				Pris	Beskrivelse	
Skumleggere									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350 - 600 l/ time						☐
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0							☐
Skumlanse	3	2.112-018.0						Liten og hendig skumlanse med justerbar spraystråle med 1 liters tank. Ideell for rengjøring av bil på grunn av sitt kompakte design.	☐
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0							☐
Foam lance Advanced 1	5	4.112-063.0	400 - 600 l/ time						☐
Foam lance DUO Advanced TR	6	4.112-067.0	400 - 600 l/ time						☐
Inno skumleggssett									
Inno skumsett med RM-injektor	7	2.112-000.0						Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbel strålerør med skumdyse og omkifting til høytrykksstråle for skylling etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil.	☐
Easy skumleggssett									
Easy Foam skumsett med RM-injektor	8	2.112-010.0						Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med. HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	☐
Dysesett for Inno og Easy skumleggssett									
Dysesett 055 for Inno/"Easy" skumsett	9	2.111-009.0	500 - 600 l/ time					500-600 l/h	☐
Monteringssett for skumlegging									
Skumdysesett	10	2.112-013.0						For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER

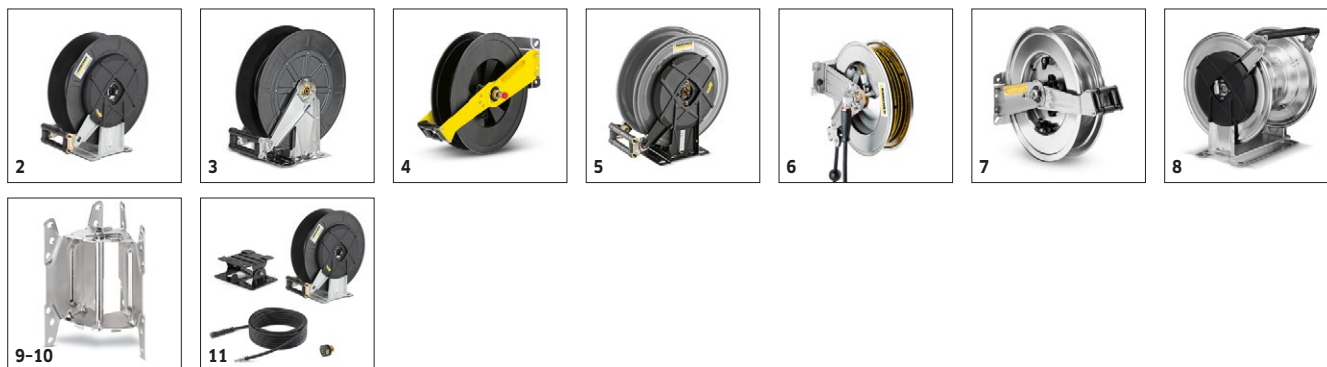


		Artikkelnr.	Lengde				Pris	Beskrivelse	
Slangetromler med automatisk inntrekk									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m						☐
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast	2	6.392-074.0	20 m					Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	☐
Tilleggssett slangetrommel	3	6.392-083.0	20 m						☐
Automatisk slangetrommel uten høytrykkslange, 20 m	4	6.392-106.0	20 m					Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikkssystem	☐
Add-on kit slangetrommel	5	6.392-105.0	20 m						☐
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål, 20 m	6	6.392-076.0	20 m						☐
ABS-automatiskslangetrommel i rustfritt stål	7	6.392-122.0	20 m						☐
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m						☐
Slangetrommel med inntrekk for veggmontering	9	2.639-931.0						Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikkssystem	☐
ABS veggfeste i rustfritt stål	10	2.641-867.0							☐
Slangetromler									
Slangetrommelsett kompositt EASY!Force	11	9.549-009.0						Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangetrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER

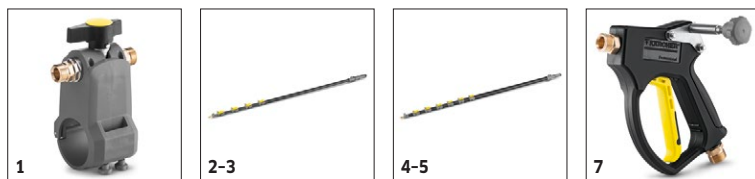

		Artikkelnr.	Vanngjen- nomstrøm- ning	Tilførselstem- peratur	Lengde	Lengde	Pris	Beskrivelse	
Teleskopstang									
TL adapter for lavt trykk	1	4.580-097.0		maks. 40 °C				TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskopanser uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	☐
Teleskopanse TL 7 F	2	4.762-609.0		maks. 60 °C				Teleskopanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	☐
Teleskopanse TL 7 H	3	4.762-610.0		maks. 60 °C				Multifunksjonell hybridteleskopanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	☐
Teleskopanse TL 10 H	4	4.762-611.0		maks. 60 °C				Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskopanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	☐
Teleskopanse TL 10 C	5	4.762-612.0		maks. 60 °C				Teleskopanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	☐
Teleskopanse TL 14 C	6	4.762-613.0		maks. 60 °C				Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskopanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	☐
TL adapter for høyt trykk	7	4.775-154.0		maks. 60 °C				TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskopanser. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Dysestørrelse				Pris	Beskrivelse	
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)									
Sandvaskesett med mengderegulering	1	4.115-000.0						Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Sandvaskesett uten mengderegulering	2	4.115-006.0						Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Dysepakker for sandblåsing									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						☐
Borkarbiddyser									
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.					Pris	Beskrivelse	
Geka kobling									
Gekakobling	1	6.388-461.0						med slangestrekker	☐
	2	6.388-455.0						Med slangestrekker.	☐
Gekakobling med indre gjenger R2	3	6.388-465.0							☐
Gekakobling	4	6.388-473.0						med hungjenger	☐
Sugefilter									
Vannfilter	5	6.414-956.0							☐
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	6	4.730-012.0						Med/utent tilbakeslagsventil, messing	☐
Finmasket vannfilter									
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0							☐
Finmasket vannfilter med adapter	8	4.730-102.0						Montert til maskininntaket, 80 m	☐
Vanntilførselsslanger									
Vanntilførselsslange	9	4.440-038.0						ID13 R1"/R 3/4" - opp til 30°C	☐
	10	4.440-207.0						ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn	☐
Tilbakeslagsventil									
Tilbakeslagsventil	11	2.641-374.0							☐
Annet tilbehør til høytrykksvasking									
Startstrøm-redusering	12	2.637-495.0						Reduserer startstrøm ved en-fase og beskytter sikringen.	☐
	13	2.869-067.0							☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Vanngjennomstrømning				Pris	Beskrivelse	
Vaskebørste med hurtigkobling									
Påmonterbar vaskebørste	1	4.762-497.0							☐
Vaskebørste for påskyvning	2	4.113-001.0						I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 x 1.5.	☐
Roterende vaskebørster									
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust	3	4.113-004.0	500 - 800 l/time					For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 °C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	☐
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust	4	4.113-003.0	500 - 800 l/time						☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør