


## Geberit Mapress Kobber overgangsstykke med unionmutter

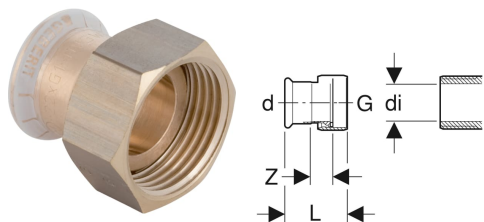

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- Utelukkende egnet for gjenger med en innvendig diameter  $\leq di$ , se tabellen
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing til  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Unionmutter av messing
- Tetningsring av CIIR svart, opptil  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tetningsring av EPDM svart, fra  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Planpakning av EPDM
- Muffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Media temperature with flat gasket EPDM	0–100 °C
Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, $\varnothing$	G	di, $\varnothing$	L	Z
65081		10	12 mm	1/2 "	10 mm	3.2 cm	0.9 cm
65182		12	15 mm	1/2 "	10 mm	5.1 cm	2.5 cm
65082	5053336	12	15 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm
65083	5053339	15	18 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm
65040		15	18 mm	1 "	20 mm	3.9 cm	1.3 cm
65084	5053343	20	22 mm	1 "	20 mm	4 cm	1.1 cm
65044		20	22 mm	1 1/4 "	26 mm	4.3 cm	1.3 cm
65045		20	22 mm	1 1/2 "	32 mm	4.4 cm	1.3 cm
65046		25	28 mm	1 "	20 mm	5.5 cm	1.3 cm
65085	5053346	25	28 mm	1 1/4 "	26 mm	4.4 cm	1.3 cm
65050		25	28 mm	1 1/2 "	32 mm	4.6 cm	1.3 cm
65086	5053349	32	35 mm	1 1/2 "	32 mm	4.8 cm	1.3 cm
65051		32	35 mm	2 "	42 mm	4.8 cm	1.2 cm
65087	5053353	40	42 mm	1 3/4 "	39 mm	5.2 cm	1.3 cm
65052		40	42 mm	2 "	42 mm	5.4 cm	1.4 cm
65053		40	42 mm	2 1/4 "	42 mm	5.6 cm	1.4 cm
65088	5053356	50	54 mm	2 3/8 "	51 mm	5.8 cm	1.5 cm
65054		50	54 mm	2 1/2 "	54 mm	6.3 cm	1.4 cm
65090	5052664	65	76.1 mm	3 "	73 mm	9.1 cm	2.5 cm
65091	5052665	80	88.9 mm	3 1/2 "	84 mm	9.8 cm	2.4 cm