

Geberit AS

Duofix Sigma innebyggingssisterne (UP320)

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For innebygging i pre-wall eller vegg.

For vegghengte klosetter (c/c bolter 18/23cm)

Frontbetjening

Valgfri tilkobling av vann (sidene og topp)

Skyll: 3/6l. (kan justeres 3-4l. / 4,5-6-7,5l.)* BREEAM se punkt 3

Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå

Sisterne laget av PEH plast (helstøpt), isolert mot kondens

Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)

Klosettcran/treveisventil (treløpsventil) i messing rødgods (Rg5)

Duofix innebyggingssisterne har Sintef produktsertifikat nr. 3331

Geberit varenummer: 111.349.00.5

Dimensjon: Høyde = 112 cm / bredde = 50 cm

Farge: Ultramarine blå

Overflatebehandling: Pulverlakkert ramme

Øvrige opplysninger: Driftstrykk: 0,1 – 10bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

Geberit AS

Duofix Sigma innebyggingssisterne (UP320)

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger


Innhold i forpakning:

- Øvre og nedre veggfester
- Justerbare selvstøttende ben
- PEX kupling R1/2" for PEX 15 x 2.5 mm og 16 x 2.5 mm
- Utføringsboks med lokk for serviceåpning
- 2 gjengestag M12 for klosettskål
- Integrert vannrør for tilførsel til Geberit AquaClean
- Spylørør
- Tilkoblings sett for WC, ø 90 mm
- WC avløpsbend, PE-HD, ø 90 mm
- Overgang, ø 90 / 110 mm
- Beskyttelsesplugger
- Festemateriell
- Installasjonsveiledning iht. TEK17


* BREEAM 4L / LEED 4L / 2 L: Innstilling av inn/utløpsventil for å tilfredstille skyllekrav

Innstillinger for Breeam:

Steg 1 Endre innstillinger:

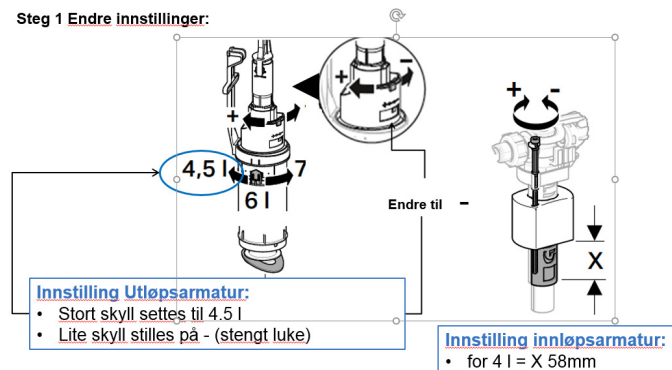

Steg 2: Installere skyllebeger: Art. No. 242.310.00.1

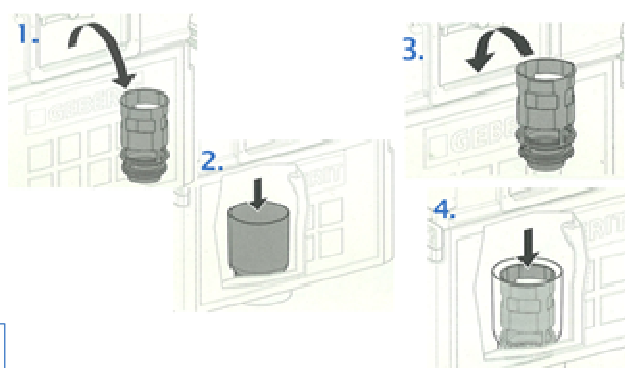

Geberit AS

Duofix Sigma innebyggingssisterne (UP320)

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Innstilling for LEED

