


S-1029 Tyton Sit Plus[®] pakninger

Serienr. 13-11

Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Drikkevann
- Strekkfast



Teknisk beskrivelse


Materiale: EPDM

Tyton Sit Plus[®]

for Tyton fittings ihht DIN EN 545 og DIN EN 598

Tyton Sit Plus [®]							
DN mm	Antall segmenter	PFA bar	Trykkklasse	PFA bar	Trykkklasse	Avvinkling max	NRF nr
100	5	32	C 100	16	C 50	3°	2033395
125	5	25	C 100	16	C 50	3°	2033396
150	7	25	C100	16	C 50	3°	2033397
200	10	25	C 64	16	C 50	3°	2033398
250	15	25	C 64	16	C 50	3°	2033399
300	20	25	C 50	16	C 40	3°	2033401
350	25	25	C 50			2°	2033402
400	28	16	C 50			2°	2033403
500	35	16	C 40			2°	2033404
600	42	10	C 40			2°	2033405

Tyton Sit Plus[®]ring med **hvit***markeringsstripe

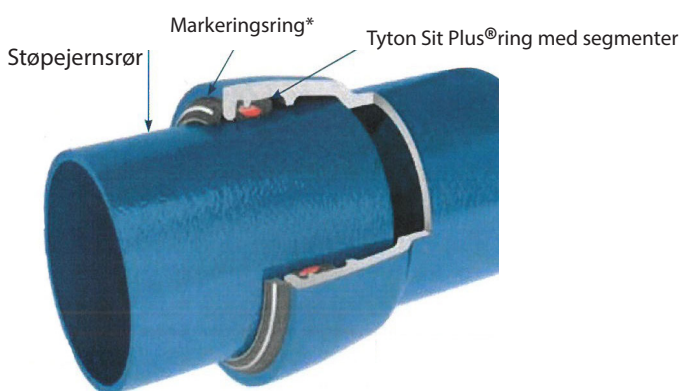

For montering se egen monteringsanvisning ulefos.com

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.