

Ekspansjons- kar




Ekspansjonskar

Ekspansjonskar 8-600 liter 8 bar

- Gjeldende tilbehør er tilgjengelig under hvert enkelt produkt på www.ahlsell.no
- Maksimal temperatur øyeblikkelig +120°C.
- Kontinuerlig driftstemperatur -10°C - +70°C.
- Beholderne er kompatible med bioetanol opp til 30% blanding samt glykolbaserte kjølevæsker opp til 50% blanding.

Artikkel-nummer	Volum/ Innehåll	Fortrykk	Maksimalt arbeidstrykk	A	B	C	D	Mem-bran	Anslutning gjenge	Tilko-blings-retning	Vekt
8401578	8 l	1,5 bar	8 bar	200 mm	316 mm			EPDM	R20 utv	Opp	1,6 kg
8401579	12 l	1,5 bar	8 bar	280 mm	295 mm			EPDM	R20 utv	Opp	2,4 kg
8401581	18 l	1,5 bar	8 bar	280 mm	430 mm			EPDM	R20 utv	Opp	3,3 kg
8401582	24 l	1,5 bar	8 bar	280 mm	483 mm			EPDM	R20 utv	Opp	3,6 kg
8401583	35 l	1,5 bar	8 bar	365 mm	450 mm	242 mm		EPDM	R20 utv	Opp	4,9 kg
8401584	50 l	1,5 bar	8 bar	365 mm	582 mm	242 mm		EPDM	R20 utv	Opp	7,4 kg
8401585	80 l	1,5 bar	8 bar	415 mm	717 mm	286 mm		EPDM	R25 utv	Opp	12,6 kg
8401586	100 l	1,5 bar	8 bar	495 mm	663 mm	312 mm		EPDM	R25 utv	Opp	13,7 kg
8401587	150 l	1,5 bar	8 bar	550 mm	795 mm	329 mm		EPDM	R25 utv	Opp	18,2 kg
8401588	200 l	1,5 bar	8 bar	600 mm	1081 mm	440 mm	165 mm	EPDM	R25 utv	Ned	28,5 kg
8401589	300 l	1,5 bar	8 bar	650 mm	1212 mm	460 mm	160 mm	EPDM	R25 utv	Ned	33,3 kg
8401591	400 l	2,5 bar	8 bar	750 mm	1198 mm	525 mm	130 mm	EPDM	R32 utv	Ned	49,2 kg
8401592	500 l	2,5 bar	8 bar	750 mm	1438 mm	525 mm	145 mm	EPDM	R32 utv	Ned	59,6 kg
8401593	600 l	2,5 bar	8 bar	750 mm	1634 mm	525 mm	170 mm	EPDM	R32 utv	Ned	91,2 kg

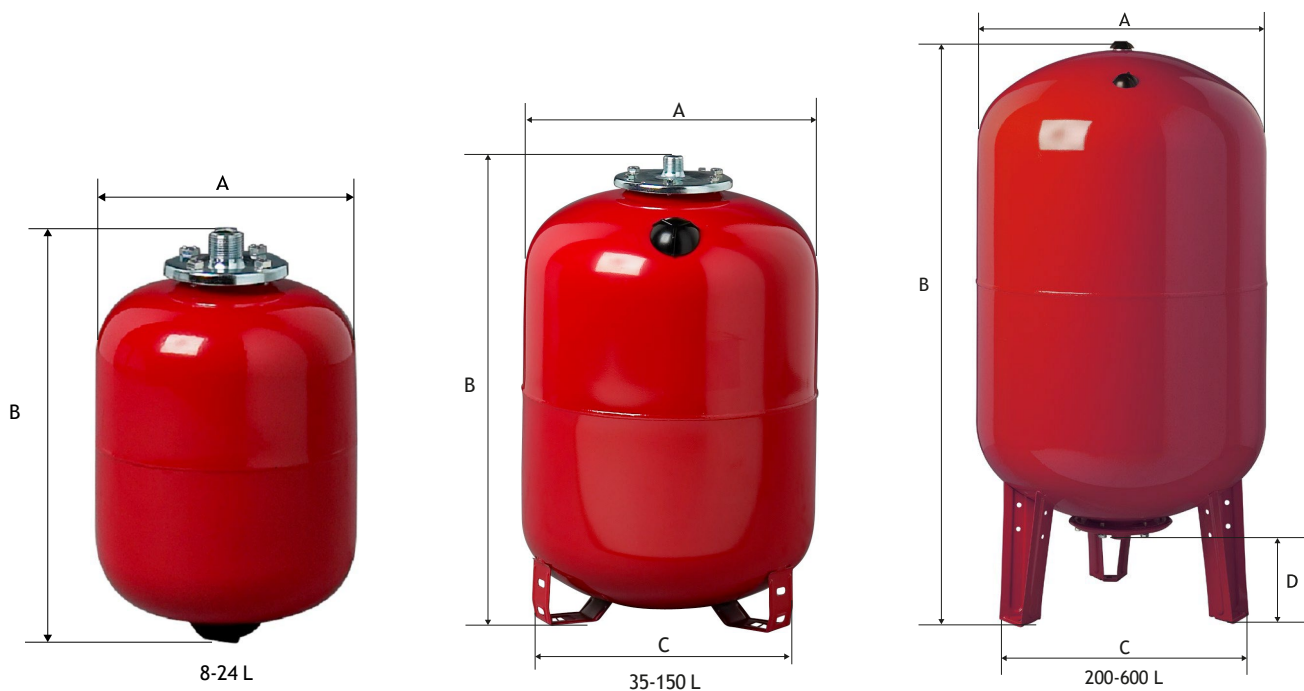


Tilbehør

Artikkelnummer	Artikkel
8401337	VEGGFESTE MB2
8401173	Festebånd
8401342	DN25/1,5 BAR ARMATURPAKKE A-FLEX TIL BEHOLDERE PÅ 80-500 LITER
8401343	DN25/2 BAR ARMATURPAKKE A-FLEX TIL BEHOLDERE PÅ 80-500 LITER
8401344	DN25/2,5 BAR ARMATURPAKKE A-FLEX TIL BEHOLDERE PÅ 80-500 LITER
8401345	DN25/3 BAR ARMATURPAKKE A-FLEX TIL BEHOLDERE PÅ 80-500 LITER

Kjemiske og fysiske egenskaper av ulike typer gummi

Tabellen nedenfor gir bare en grov orientering om de kjemiske og fysiske egenskapene til ulike gummityper. Mange faktorer påvirker gummiets levetid, for eksempel arbeidstemperatur, arbeidsforhold og gummiens sammensetning.

Kjemiske egenskaper					Fysiske egenskaper		Brukstemperatur	
Materiale	Vær og ozon	Varmt vann, vanndamp, svake syrer, alkalier	Sterke og oksiderende syrer	Bensin og oljer	Slitasjemotstand	Bruddgrense Kp/cm2	Maksimumstemperatur °C (tørt)	Laveste °C
Nitril/NBR	Mindre bra	Bra	Mindre bra	Bra	Bra	100-250	140 °C	-60 °C
EPDM	Utmerket	Utmerket	Bra	Dårlig	Bra	70-180	150 °C	-50 °C
Fluor/VITON	Utmerket	Utmerket	Bra	Utmerket	Bra	150-200	240 °C	-45 °C
Silikon/SI	Utmerket	Mindre bra	Dårlig	Mindre bra	Dårlig	40-100	275 °C	-100 °C
Butyl/IIR	Bra	Utmerket	Bra	Dårlig	Mindre bra	100-180	140 °C	-50 °C
Kloropren/CR	Bra	Utmerket	Mindre bra	Mindre bra	Bra	100-250	140 °C	-50 °C
Uretan/AU	Utmerket	Dårlig	Dårlig	Bra	Utmerket	300-500	120 °C	-60 °C
Natur/NR SBR IR	Mindre bra	Utmerket	Mindre bra	Dårlig	Bra	150-300	100 °C	-70 °C
Hypalon/CSM	Utmerket	Bra	Bra	Mindre bra	Bra	100-200	160 °C	-55 °C
Polysulfid/T	Utmerket	Mindre bra	Dårlig	Utmerket	Dårlig	40-100	70 °C	-40 °C

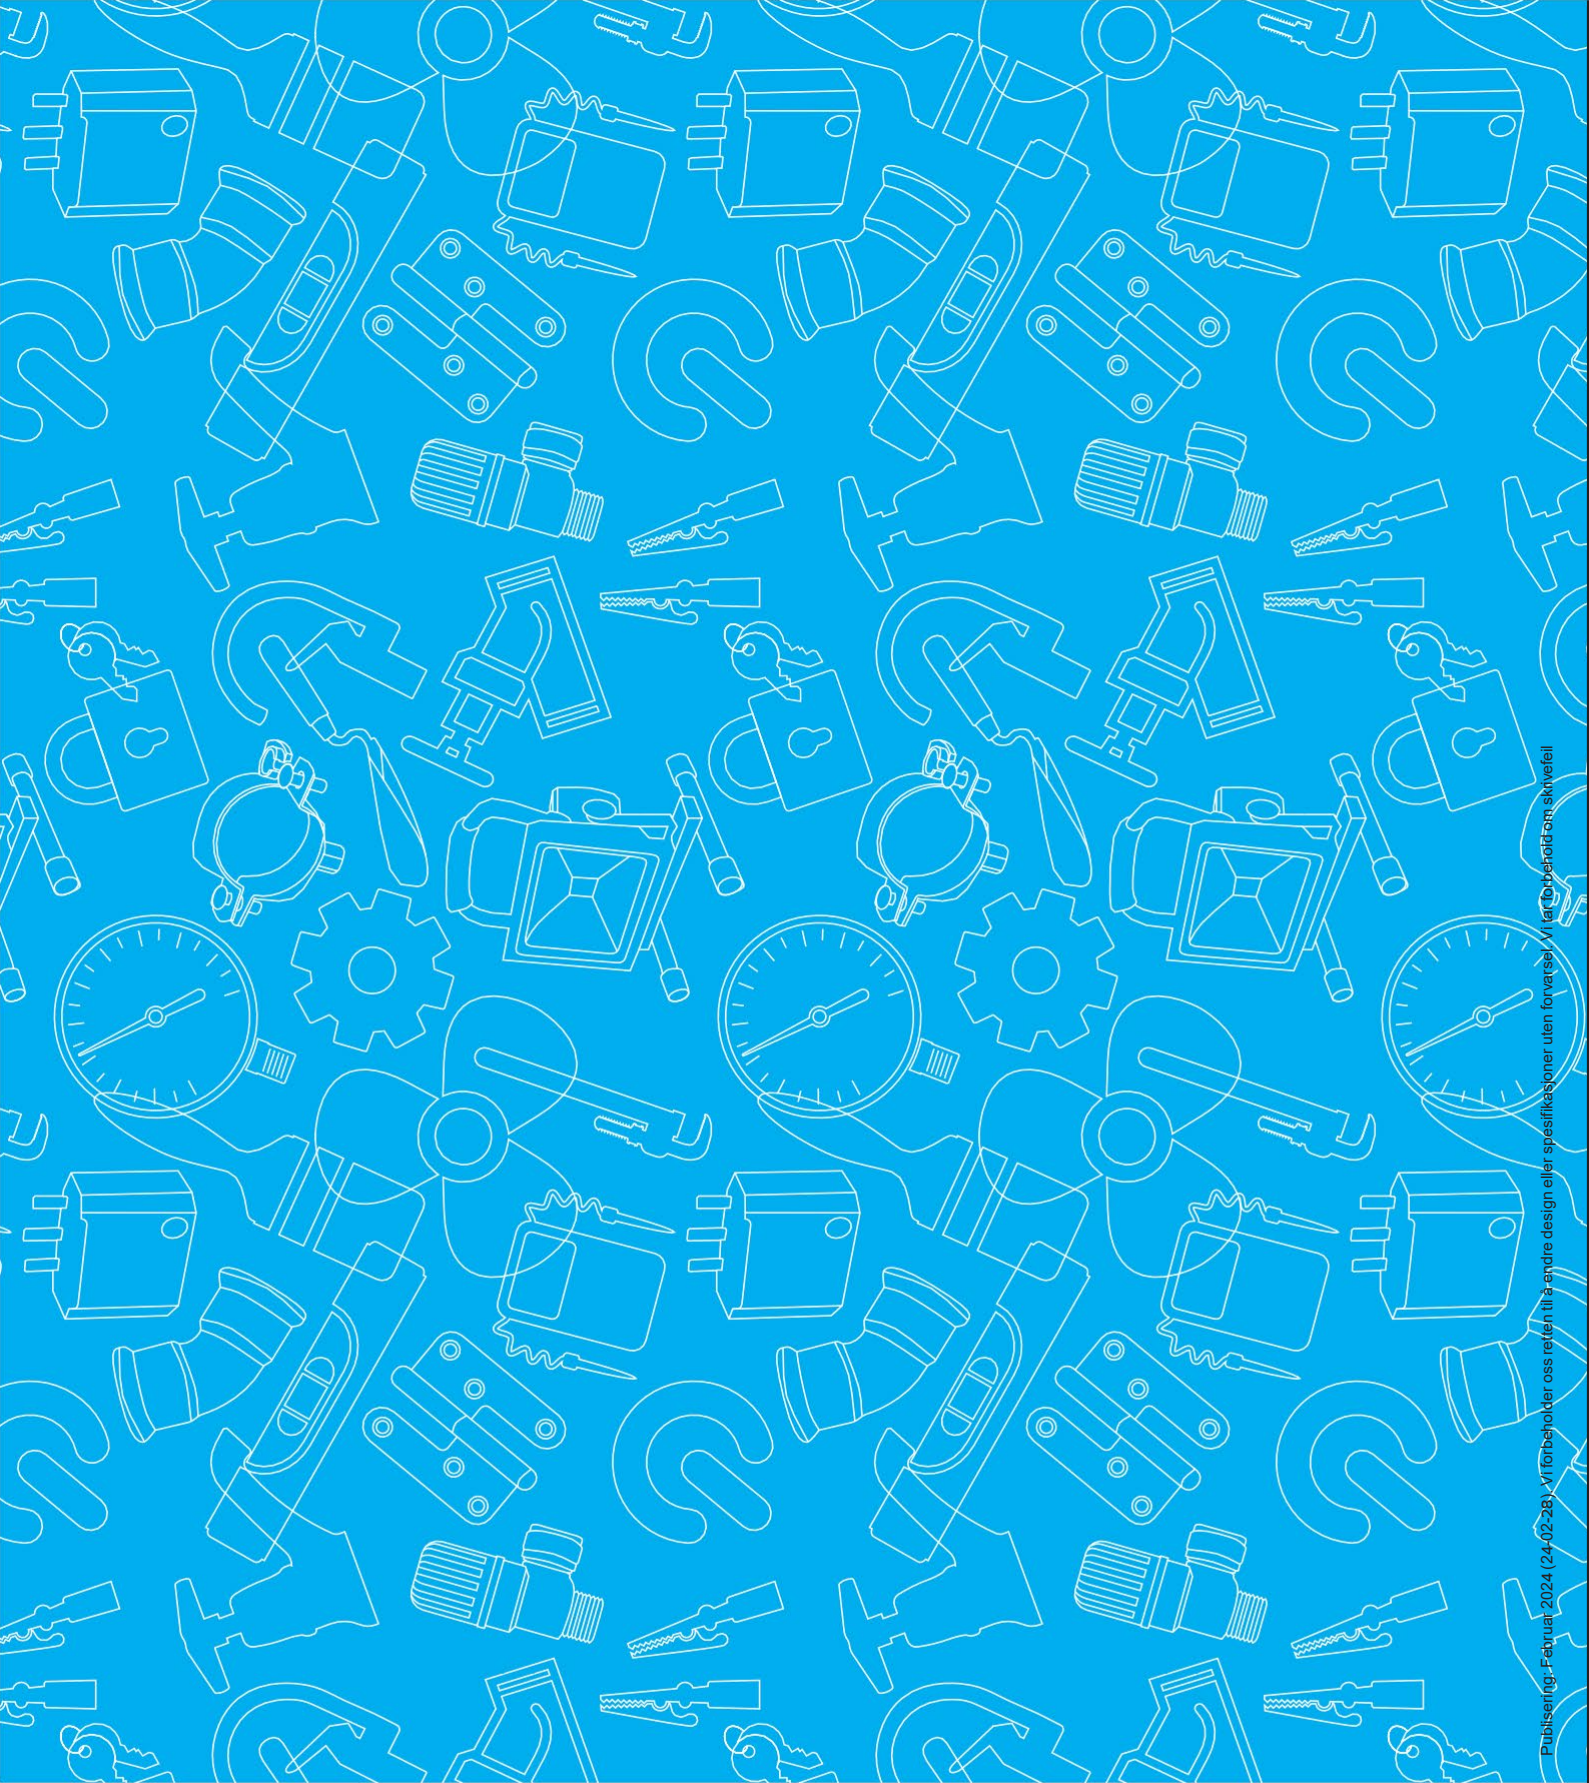

Publisering: Februar 2024 (24-02-28). Vi forbeholder oss retten til å endre design eller spesifikasjoner uten forvarsel. Vi tar forbehold om skrivefeil.

ahlsell

a-collection er et varemerke for Ahlsell
www.ahlsell.no

a-c
a·collection