


Geberit FlowFit overgangsstykke med klemringskobling

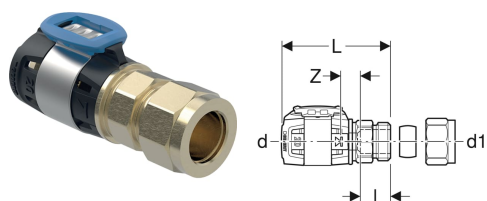

Eksempelbilde

Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For kobberør, blanke, forniklede og forkrommede
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Blyfri
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomsiktig beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Blyfri silisiumbronse (CuZn21Si3P)

Leveringsomfang

- Presskopling

| Art. nr. | NRF nr. | DN | d, ø | d1, ø | L | l | Z | |
|--------------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|----|
| 620.690.00.1 | 2473744 | 12 | 16 mm | 15 mm | 5.8 cm | 1.6 cm | 0.9 cm | |
| 620.680.00.1 | 2472091 | 12 / 10 | 16 mm | 12 mm | 5.8 cm | 1.7 cm | 0.8 cm | Ny |
| 620.683.00.1 | 2472066 | 12 / 10 | 16 mm | 14 mm | 5.8 cm | 1.7 cm | 0.8 cm | Ny |
| 620.691.00.1 | 2472067 | 12 | 16 mm | 16 mm | 5.8 cm | 1.6 cm | 0.9 cm | Ny |
| 620.681.00.1 | 2473745 | 15 / 12 | 20 mm | 15 mm | 6 cm | 1.6 cm | 1.1 cm | |
| 620.684.00.1 | 2472068 | 15 | 20 mm | 18 mm | 6 cm | 1.6 cm | 1.1 cm | Ny |