



AVK TYTON MUFFEBEND

712/0240-001

Bend 22,5°, PN 16'

AVK' sortiment av fittings består av et bredt utvalg av varianter med mufte-, tyton- og flenseforbindelse. Fittings er produsert i duktiljern min. GJS-400 (GGG-40) og er epoxybelagt iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner - inn- og utvendig.

Produktbeskrivelse:

Dobbelt muffebend 22.5° type MMK med Tyton muffer til vann, spillvann og nøytrale væsker max. 70°C

Standard:

- Designet i henhold til EN 545

Test/Godkjenninger:

- Godkjent iht. ACS-France

Funksjoner:

Duktiljerns fittings iht. EN 545

Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40)

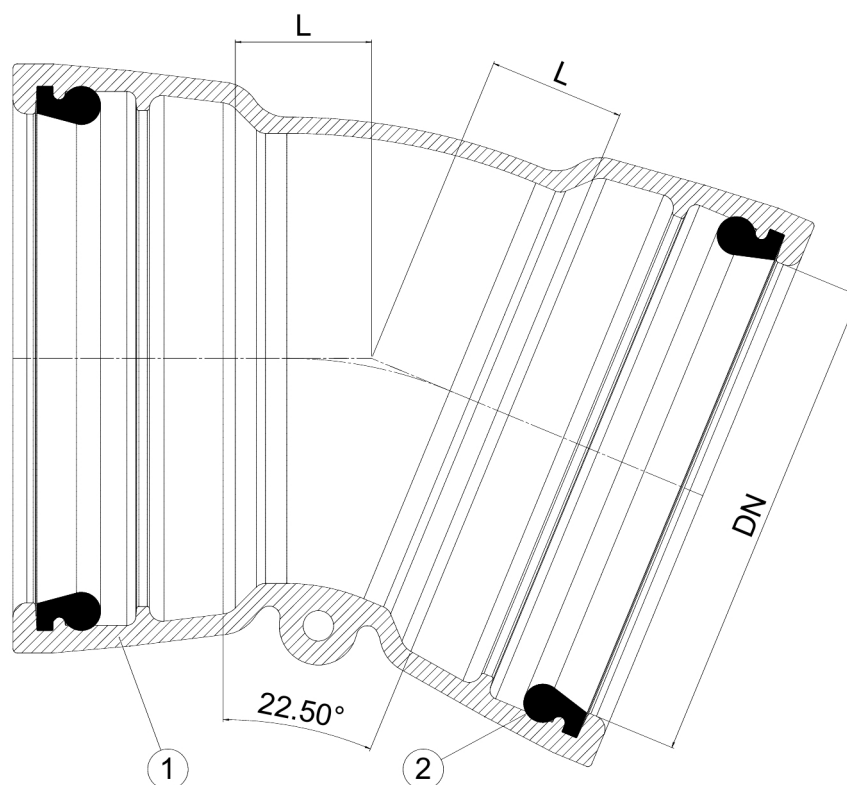
Epoxybelegg iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner inn- og utvendig



Expect... **AVK**

Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.

COPYRIGHT©AVK GROUP 2019


Komponentliste:

1. Hus	Duktiljern	2. Pakning	EPDM gummi
--------	------------	------------	------------

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	L mm	Teoretisk vekt / kg
712-0080-02-401		80	40	7,4
712-0100-02-401	2097016	100	40	9,0
712-0125-02-401		125	50	12
712-0150-02-401	2097038	150	55	14
712-0200-02-401	2097049	200	65	20
712-0250-02-401	2097061	250	75	27
712-0300-02-401	2097072	300	85	40
712-0350-02-401	2097083	350	95	51
712-0400-02-401	2097094	400	110	75
712-0500-02-401	2090173	500	130	107
712-0600-02-401	2090178	600	150	126