

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### Beskrivelse

DryppStop er et tilnærmet tørt system, som hindrer vann i å renne igjennom terrasser og balkonger bygd i tre. Systemet består av lette PVC plater og aluminiumprofiler. Platene monteres etter at terrassen/balkongen er ferdig lagt.

Utearealer som tidligere ble våte ved regn vil med enkle grep nå bli tilnærmet tørre. I perioder med langvarig regnbyger kan treverket bli gjennomvått, og da vil det kunne dryppe fra selve treverket.

#### Bruksområde

Plastmo DryppStop undertak monteres under terrasser, under overbygde inngangspartier og under balkonger bygd i tre.

#### Farger

Hvit PVC plate



#### Overflatebehandling

Platene kan rengjøres med vanlig såpevann. Det må ikke brukes sterke vaskemidler eller høytrykkspyler.

#### Tilbehørsprodukter

Skruer: poser av 100 stk.

Aluminiumprofiler: 150 og 300 cm lengde.

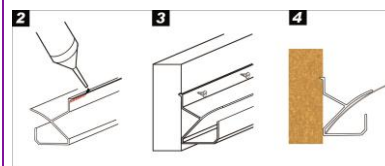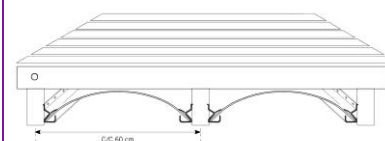

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

	DryppStop
Beskrivelse:	PVC plate
Farge:	Hvit
Lysgjennomgang:	Gjennomfarget hvit
Bølgehøyde:	Vil variere ut fra hvilken dimensjon som brukes på sperrene
Platebredde:	60 cm
Dekkbredde:	Ca. 55 cm
Lengde:	160 cm
Dekklengde:	160 cm ved bruk av 1 plate 150 cm (overlapp på 10 cm) ved bruk av 2 plater eller mer

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

S53.2:1 Tekning av profilerte gjennomskinnelige plater av plast

**NS 3451-kode for bygningsdel**

232. Taktekning og membraner.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

571.803 Plastmaterialer i bygg. Typer og egenskaper.

**Transport og lagring**

Platene må ikke lagres eller under transport utsettes for direkte sollys. Dette gjelder når flere plater ligger oppå hverandre.

Oppbevaring: Platene må ikke stables direkte i sollys, da det utvikles høy varme i luftlagene nedover i stabelen. Dette kan deformere platene

**4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

1722 , 0300 og 0600

**Type emballasje**

Plast

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Karakterer i henhold til ECoproduct (nivå 1)**

Ikke beregnet

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

-

**CE-merking**

NS-EN1013:2012 er den harmoniserte standard for ett lags plasttakplater.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Plastmo AS er sertifisert i henhold til ISO 9001. Miljøsertifisering ISO 14001

**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Plastmo AS
<b>Adresse</b>	Eternitveien 30
<b>Postnr. og poststed</b>	3470 Slemmestad
<b>Telefon</b>	66 98 74 50
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@plastmo.no">firmapost@plastmo.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.plastmo.no">www.plastmo.no</a>