




 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
V A R M E P U M P E R

KIRIGAMINE HARA

BESTSELGER



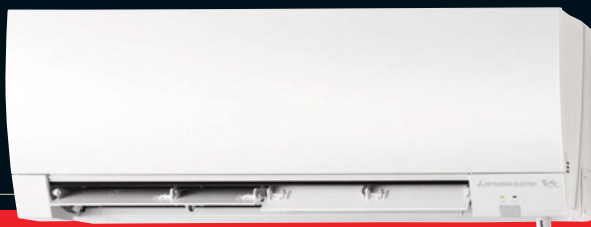

KIRIGAMINE HARA



Ekstremt
lavt lydnivå



Fra 20dB(A)

HYPER HEATING

Ekstraordinær
varmeeffekt



Hyper Heating er en teknologi som brukes på de beste varmepumpene til Mitsubishi Electric. Den høyteknologiske inverterkompressoren gir:

- Høyere varmeeffekt i kaldt klima
- Fabrikkgarantert varmedrift ned til -25°C
- Meget høy effektfaktor og besparelse

Energiklasse **A++**

Bestselger!

Når kun det beste er godt nok...

Teknologi i særklasse


Kirigamine Hara er en varmepumpe spekket med nytt utstyr og revolusjonerende funksjoner. Ny kompressor for å oppnå ekstrem varmeeffekt og effektfaktor, Human Sensor, 10 graders funksjon, doble luftspjeld, uketimer m.m.

Absence detection



Påvisning av fravær.
Forlater du rommet vil pumpen automatisk senke innetemperaturen med 2°C (1°C etter 10 minutter, og ytterligere 1°C etter 60 minutter). Dette gir optimal energibesparelse.

I-See Sensor



Sensoren registrerer temperaturforskjeller, som f.eks at vinduet har vært åpnet og temperaturen er ujevn, og distribuerer varmluften dit den trengs mest. Resultat: Maksimal varmekomfort og økt besparelse.

Hyper Heating: Maksimal ytelse i vårt kalde klima

Hyper Heating er optimal softwarestyring av en høyteknologisk supersterk kompressor som utnytter energien i uteluften selv om det er -25°C ute. Den har utrolig stor varmekapasitet med fabrikkgarantert drift helt ned til -25°C.

Ekstremt stillegående innedel

Ekstremt stillegående innedel er viktig. Fra 20dB(A) på laveste lydnivå er Kirigamine Hara best i klassen. Den tåler sammenligning med alle konkurrenter.

Kraftig drift funksjon

Har du behov for lynrask oppvarming av rommet om vinteren, eller hurtig nedkjøling om sommeren, gjøres dette enkelt ved å trykke på "POWERFUL" på fjernkontrollen. Da kjører varmepumpen maks ytelse i 15 minutter for raskest mulig oppvarming, eller avkjøling.


	Kirigamine Hara 6,3	Kirigamine Hara 6,6
Laveste lydnivå	20dB(A)	21dB(A)
Fabrikkgarantert varmeeffekt ved -15°C	3,2 kW	4,0 kW
SCOP	4,9	4,8

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt.

Hyper Heating
gir deg varmeeffekt i toppklasse!

5300W
ved -7°C

4300W
ved -15°C

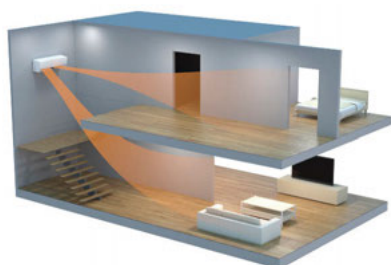

Optimal varmefordeling

Kirigamine Hara gir maksimal varmefordeling med doble luftspjeld. Varmen kan enkelt fordeles i to vertikale retninger via fjernkontrollen.

Fordel varmen til 2 etasjer med 1 varmepumpe

Ved plassering i trappesjakt får du maksimal varmefordeling med doble luftspjeld.

Best-selger!



Kirigamine Hara er vår mest solgte modell, her er noen referanser fra fornøyde kunder.

“...dette tilsvarer ca 7000 kr i besparelse.

“Jeg kjøpte en Kirigamine Hara 6,6 i 2014. Den er stillegående, gir behagelig varme og er rimelig i drift. Tidligere fyrte vi med strøm og kjøpte ved for ca 5000 kr. Vinteren 2014-15 har vi kun brukt varmepumpen og har en høyere snittertemperatur (23-24 grader) og fyrer ikke lenger med ved. I januar-februar 2014 hadde vi et strømforbruk på ca 7000 kWh, pluss vedfyring. Samme periode i år hadde vi et strømforbruk på 4400 kWh. Spart 2600 kWh, og 5000kr i ved, dette tilsvarer ca 7000 kr i besparelse.”
(Hjalmar Johansen, 2015)

“Er du var for lyd inne kan jeg anbefale denne.

“Varmepumpen Mitsubishi Hara 6,6 er nok det beste kjøpet jeg har gjort på en stund, den presterer over all forventning. Jeg liker å ha det litt ekstra varmt på kalde vinterkvelder, derfor valgte jeg en litt kraftig modell, og den leverer varmen ja! Det som imponerer meg mest er lydnivået, både innedel og utedel. Er du var for lyd inne kan jeg anbefale denne.”
(Bjørn Wilhelmssen, 2015)

Modellen har:

Inverterkompressor

1 fas 230V, 50 HZ

R410A kuldemedium

HYPER HEATING



**KIRIGAMINE
HARA 6,3**



**KIRIGAMINE
HARA 6,6**

Varmefunksjon (kW)		
Kapasitet ved +7°C (min-maks)	1,0-6,3	1,0-6,6
Nominell kapasitet ved +7°C	3,2	4,0
Effektforbruk nominell	0,58	0,8
Fabrikkgarantert varmeeffekt ved -15°C	3,2	4,0
Kjølefunksjon (kW)		
Kapasitet (min-maks)	0,8-3,5	0,8-4,0
Kapasitet nominell ved +35°C	2,5	3,5
Effektforbruk nominell	0,485	0,82
Tekniske data		
SCOP	4,9	4,8
Energiklasse varmedrift	A++	A++
SEER	9,1	8,9
Energiklasse kjøledrift	A+++	A+++
Fabrikkgarantert driftsområde	-25°C	-25°C
Innedel teknisk data		
Lydnivå - dB(A)	20-24-29-36-44	21-24-29-36-44
Luftmengde i m³/min (Lav-Super)	4,0-13,2	4,0-13,2
Dimensjoner i mm (HxBxD)	305x925x234	305x925x234
Utedel teknisk data		
Lydnivå - dB(A)	49	50
Sikring	10A	16A
Dimensjoner i mm (HxBxD)	550x800x285	550x800x285
Kjølemedie	R410A	R410A
CO2-ekvivalent (tonn)	2,41	2,41
Kjølemediefylling (kg)	1,15	1,15
Utstyr		
I-see Sensor	✓	✓
Human Sensor	✓	✓
Indirekte luftstrøm (Fjerne trekk-funksjon)	✓	✓
Dobbelt luftspjeld (Trappefunksjon)	✓	✓
Ekstremt lavt lydnivå	✓	✓
Viftemodus	✓	✓
I-save funksjon (10°C vedlikeholdsvarme)	✓	✓
Uketimer	✓	✓
Econo Cool (Økonomisk avkjøling)	✓	✓
Luftrengjøringsfilter (enzymfilter mot allergi)	✓	✓
Varmestav i bunnpanne	✓	✓
Spesialutviklet software for nordiske forhold	✓	✓
Hyper Heating	✓	✓

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt
Vi tar forbehold om trykkfeil og modellendringer.