

PRODUKTINFORMASJON

GROHTHERM 800 THERMOSTAT DUSJ UTSATT 1/2"

SKU 34558000
EAN 4005176310089
NRF 4220742



BESKRIVELSE

Farge: Krom

- veggmontasje
- GROHE Long-Life overflate
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- integrert blandesperre
- reguleringsgrep med GROHE EcoButton (individuell EcoButton justeringsstopp)
- keramisk overdel 1/2", 180°
- dusjuttak bunn 1/2"
- siler
- innbygget tilbakeslagsventiler
- med tilbakeslagsventil
- S-tilslutninger
- rosett i metall
- GROHE Water Saving-teknologi for mindre vannforbruk

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
25 l/min

Materiale
Messing

Varmtvannsinngang
Maks 70°

Lydklasse
I, <= 20 dB(A)

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar


Trykktap v. 0,2 l/s
-

Størrelse på tilkobling
1/2"


Norm
EN 1111

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING

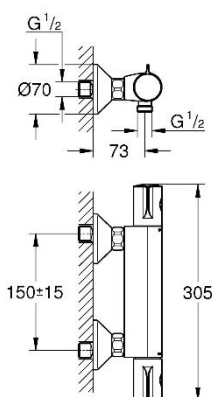

TRYKKDIAGRAM

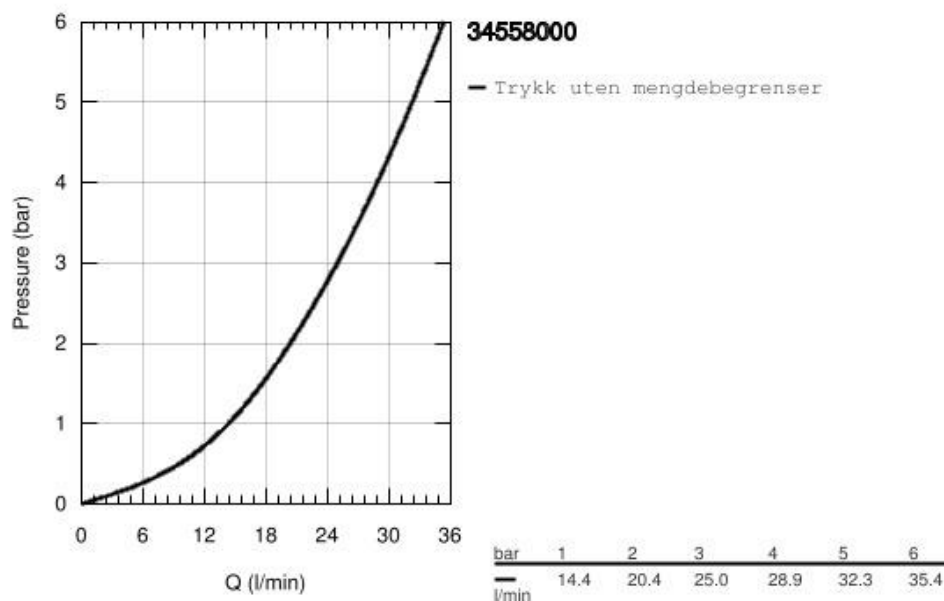

RESERVEDELER

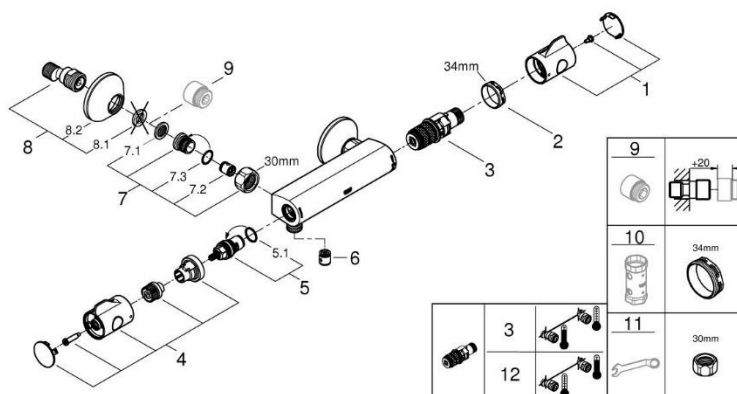


Reservedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Temperatur-kontrollspak	47981000
2	Festering	47743000
3	Termostatelement 1/2"	47439000
4	Avstengings håndtak	47980000
5	Keramisk overdel 1/2"	45346000
5.1	O-ring Ø18,2 x Ø1,7	0392400M
6	Tilbakeslagsventil	08565000
7	Tilbakeslagsventil	47189000
7.1	Sil	0726400M
7.2	Tilbakeslagsventil	08565000
7.3	O-ring Ø17 x Ø2	0305500M
8	S-tilslutning	12075000
8.1	Tetning	0138600M
8.2	Rosett	0221000M
9	Forlenger DN 20, 20 mm	0713000M*
10	Pipenøkkel	19332000*
11	Spesialnøkkel	19377000*
12	GROHE TurboStat patron 1/2"	47175000*

* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.

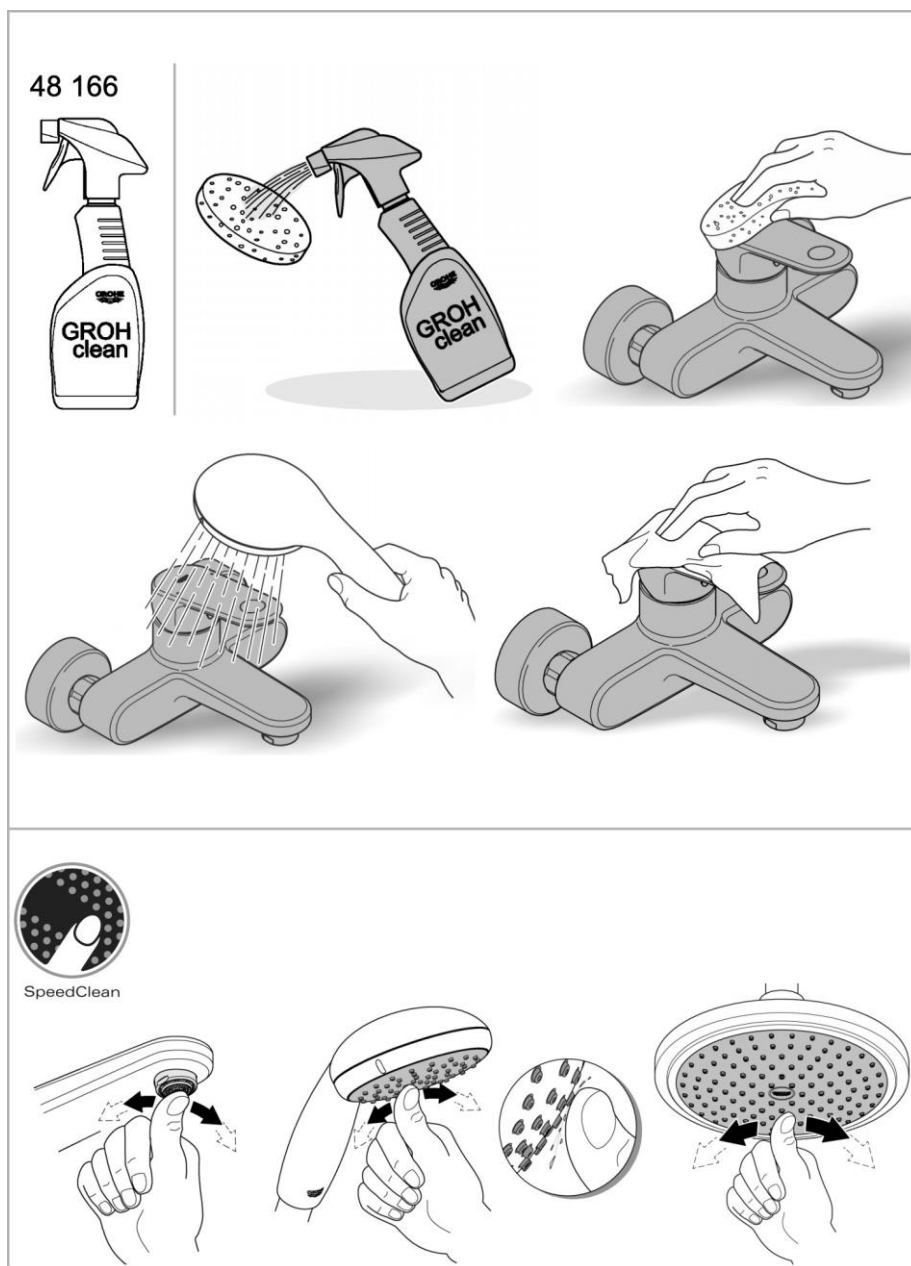

DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 04-02-2025