


**INFORMASJON OM INDUSTRIBEHANDLET UTVENDIG KLEDNING FRA
SKARABORGS TRÄFÖRÄDLING AB**

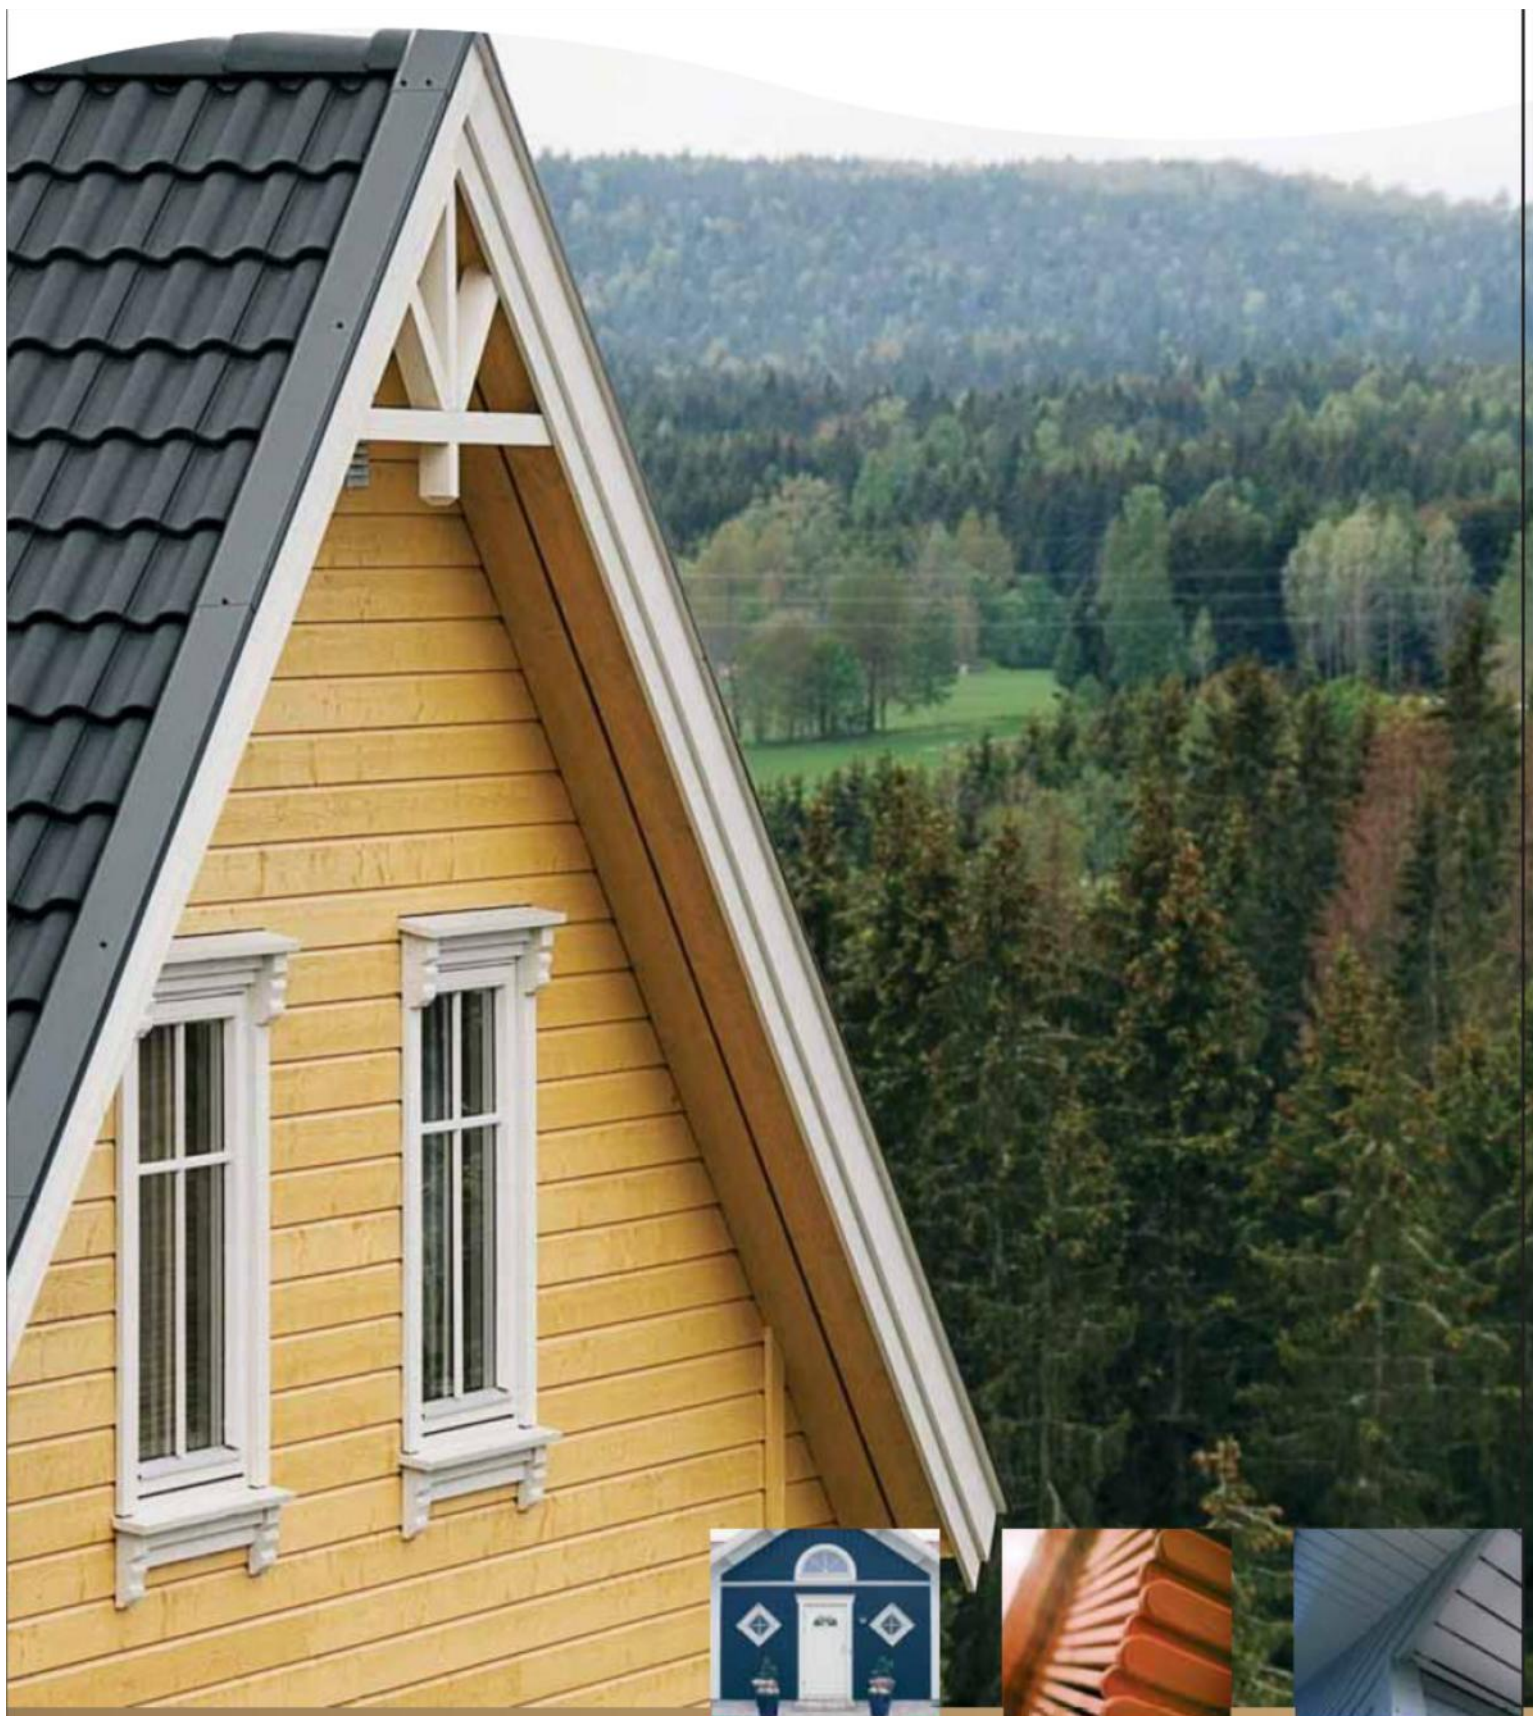

VIKTIG INFORMASJON OM INDUSTRIELL SYSTEMBEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING

Skaraborgs Träförädling AB har den markedsledende påføringsteknologien og de ledende malingsproduktene.

Kravene til en hurtig og effektiv overflatebehandling er vår målsetting når vi tar fram nye løsninger som skal inngå i et industrielt overflatebehandlingssystem.

SYSTEMBEHANDLING

Vår systembehandling omfatter foredlingskjeden fra høvling til og med mellomstrøket. **Vi påfører aldri toppstrøket industrielt da dette skal påføres etter at kledningen er montert.** I denne orienteringen kan du lese om systemene og deres egenskaper.

-) Grunnmaling
-) Grunnmaling og mellomstrøk.
-) Ekstra beskyttelse mot sopp og råte
-) Brannhemmende overflatebehandling

HVORFOR INDUSTRIEBEHANDLET KLEDNING?

-) Påføring under ensartede og kontrollerte forhold.
-) Optimal vedheft gjennom riktig fuktighet i treverket.
-) Kostnadseffektivt
-) Meget god beskyttelse mot sopp- og råteangrep.
-) Ensartet underlag for videre overflatebehandling.
-) Kledningen kan monteres uavhengig av årstid.
-) Ingen krympestriper.

Med utgangspunkt i vårt markedsledende system, har vi som mål å levere deg de best tenkelige produktene.

Du skal imidlertid være klar over at du selv må yte en innsats for å få en fullverdig, langsiktig beskyttelse av kledningen.

VIKTIG OM DITT ANSVAR:

1. Kontrollere varene omgående når du mottar disse.
2. Ved en eventuell reklamasjon, må du senest 14 dager etter kvittert mottakelse reklamere skriftlig til din lokale forhandler eller direkte til Skaraborgs Träförädling AB.
3. Når kledningen er montert, bortfaller reklamasjonsretten.
4. Når kledningen er montert **bør du omgående påføre toppstrøket**, men i det minste og umiddelbart overmale spikerhoder, kappsnitt og andre steder hvor fukt kan trenge inn.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Sikkerhetsdatablader og miljødokumentasjon samt dokumenter om Drift og Vedlikehold (FDV), kan du laste ned fra følgende nettsteder:

-) www.teknos.se
-) www.teknos.no
-) www.traforadling.se
-) www.sintef.no/byggforsk



ORIENTERING OM DE MEST BENYTTADE PRODUKTENE

RÅTEBESKYTTELSE, TEKNOS TEKNOL AQUA 1410

Ved særlig utsatte klimatiske forhold anbefaler vi forbehandling av kledningen med Teknol Aqua 1410. Denne påføres kledningen før grunning med Teknol 1881 (heldekkende), Teknol 1888 (transparent) eller 2-trinnsbehandling med Teknol 3881.

-) Ekstra beskyttelse mot sopp, blåved og råteskader.
-) Reduserer sprekkdannelser/stabiliserer treet.
-) Kan viderebehandles med brannhemmende overflatebehandling. Se eget punkt.
-) Fargeløs, vannbasert, miljøvennlig og fri for tungmetaller.
-) Ta kontakt for ytterligere produktinformasjon.

DEKKENDE GRUNNMALING, TEKNOS TEKNOL 1881

-) Beskytter mot sopp og råte.
-) Meget god værbestandighet.
-) Alkyd bindemiddel som gir meget god vedheft til underlaget.
-) Kan overmales med olje- eller vannbaserte produkter.
-) Anbefales overmalt snarest mulig etter montering, - senest innen ett år.
-) Spikerhoder, kappsnitt og bart tre overmales omgående!

GRUNNMALING FOR BEIS, TEKNOS TEKNOL 1888

-) Transparent grunnmaling for beis.
-) Beskytter mot sopp og råte.
-) Alkyd/akryl bindemiddel som gir god vedheft.
-) Transparent film som fremhever treet utseende.

-) Overmales snarest etter montering, senest innen ett år.
-) Spikerhoder, kappsnitt og bart tre overmales omgående!

GRUNN-/MELLOMSTRØK, TEKNOS TEKNOL 3881

TEKNOL 3881 er den ideelle løsningen som kombinerer grunning og mellomstrøk i en 2-trinnsprosess. Teknol 3881 kan leveres i alle kulører.

-) Høykvalitets dekkende grunning.
-) Meget god vedheft, også på høvlet virke.
-) Kan tones i alle kulører.
-) Meget god værbestandighet.
-) Kan overmales med olje- eller vannbaserte produkter.
-) Overmales snarest etter montering av kledningen, senest innen 2 år.
-) Spikerhoder, kappsnitt og bart tre overmales omgående etter montering!

BRANNHEMMENDE OVERFLATEBEHANDLING

Den brannhemmende overflatebehandlingen er et kjemisk produkt som påføres direkte på den ubehandlede kledningen eller som mellomstrøk på råtebeskyttelsen, TEKNOS TEKNOL AQUA 1410.

Vår leverandør er ledende på dette området og har utarbeidet et produktsystem som er godkjent av EFFECTIS (Centre for Fire Research) og SINTEF/Byggforsk.

Den brannhemmende overflatebehandlingen stiller strenge krav til hvilke produkter som kan benyttes til videre behandling av kledningen. Ta derfor kontakt for ytterligere informasjon.

VIKTIG Å VITE NÅR DU BESTILLER

GENERELT

På denne siden finner du i korthet noen viktige punkter om bestilling, levering med mere.

PRISER

-) Salg til det norske markedet faktureres i NOK.
-) Priser og øvrige betingelser er basert på individuelle avtaler.

DIN BESTILLING

-) Vi ber deg vennligst alltid å sende dine bestillinger skriftlig, - enten pr. fax eller pr. mail til din kontakt hos oss.
-) Din skriftlige bestilling må som et minimum inneholde volum, nøyaktig fargekode, aktuelle leveringsdata samt ønsket leveringsdato.
-) Du får deretter en skriftlig ordrebekreftelse med blant annet priser og leveringsdato.

LEVERANSEN FRA OSS

-) Innkommende ordre plasseres normalt "i køen" i den rekkefølgen vi mottar disse. Avvik fra dette kan forekomme, spesielt i de tilfellene hvor flere leveranser har samme overflatebehandling og farge.
-) Hasteordre kan i en viss utstrekning effektueres, -dog mot pristillegg.

KONTAKTINFORMASJON

Dersom du har behov for ytterligere informasjon kan du ta kontakt med din lokale representant eller direkte med Skaraborgs Träförädling AB:

Telefon: +46 506 211 75
Fax: +46 506 210 46
Mail: info@traforadling.se
Web: www.traforadling.se

Omfattende produkt-, teknisk- og miljørelatert informasjon finner du på følgende nettsteder:

-) www.teknos.no
-) www.teknos.se

SINTEF/BYGGFORSK (Statens Institutt for Teknisk Forskning/Byggforskingsdivisjonen) har flere relevante artikler om behandling av utvendig kledning.

Les mere om dette på:

www.sintef.no/byggforsk



VIKTIG VED EN EVENTUELL REKLAMASJON!

-) Omgående etter mottakelsen av varene, - dog senest 14 dager etter signert mottakelse må du sende din eventuelle reklamasjon. Reklamasjonen skal være skriftlig, vedlagt bilder slik at vi kan behandle reklamasjonen på hurtigste og beste mulige måte for begge parter.
-) Når kledningen er montert bortfaller reklamasjonsretten.

ET GODT RÅD PÅ VEIEN:

-) **Industribehandlet kledning fra Skaraborgs Träförädling er aldri påført toppstrøket.** Påfør toppstrøket snarest mulig etter montering av kledningen for å forsegle skjøter og sprekker. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må du omgående etter montering av kledningen forsegle spikerhoder, kappsnitt og andre steder hvor fukt kan trenge inn.