

# TF-TAKKILE

## PRODUKT

Platene i TF-takkile er fremstilt i en spesielt hard og stiv kvalitet av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. TF-Takkiler finnes i flere pakkemoduler. Hver pakke vil være merket med modulnavn og pakkenr.



## ANVENDELSE

Bruksområde: Brukes til oppbygging av fall i horisontale renner. Fall 1:60 i lengderetning og 1:15 i tverretning. Total standard lengde 14,4 meter.

## TEKNISKE EGENSKAPER

| Område             | Beskrivelse                             | Standard   |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Varmekonduktivitet | $\lambda_D=39$ mW/mK                    | EN 12939   |
| Brannklasse        | A2-s1,d0                                | EN 13501-1 |
| Beskrivelseskode   | MW-EN 13162-T4-CS(10)80-PL(5)700-WS-MU1 |            |
| Produktsertifikat  | Sertifikat                              |            |

## Dimensjon

300 x 1200 x 5/25

600 x 1200 x 25/45


TF-Takkile leveres med standardfall 1:20.

300 x 1200 x 5/25 ca. 0,2 kg/stk.

600 x 1200 x 25/45 ca. 1,0 kg/stk.

## Innfesting

TF-Takkiler skal festes mekanisk til det bærende underlaget sammen øvrig isolasjon og PVC- eller asfaltbasert takbelegg. Se regler for- og dimensjonering av mekanisk innfesting for takbelegg og isolasjon på <http://www.tpf-info.org/> eller i Byggforskserien bind 3A-detaljblad A 544.206.

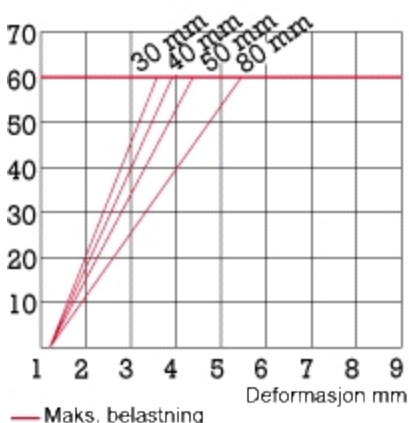

## Dimensjoner (pakker)

| Info                    | Dimensjoner (mm) | m3 pr. pakke | Innhold               | NOBB nr  |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------------------|----------|
| TF-Takkiler Modul A     | 0-1200           | 0,0486       | 16xA                  | 48727102 |
| TF-Takkiler Modul AB    | 0-2400           | 0,072        | 4xAB                  | 48727117 |
| TF-Takkiler Modul ABC   | 0-3600           | 0,1008       | 2xABC                 | 48727121 |
| TF-Takkiler Modul A-D   | 0-4800           | 0,108        | 2xABC + U1            | 53594921 |
| TF-Takkiler Modul 2xA-E | 0-6000           | 0,418        | 2x(3A+2B+4C+U1+U2)    | 53594936 |
| TF-Takkiler Modul 2xA-F | 0-7200           | 0,706        | 2x(3A+3B+16C+3U1+2U2) | 53594940 |
| TF-Takkiler Modul A-G   | 0-8400           | 0,54         | 4A+3B+9C+3U1+5U2      | 53594955 |
| TF-Takkiler Modul A-H   | 0-9600           | 0,792        | 4A+4B+12C+6U1+8U2     | 53594966 |
| TF-Takkiler Modul A-I   | 0-10800          | 1,03         | 5A+4B+16C+6U1+1xU2    | 53594974 |
| TF-Takkiler Modul A-J   | 0-12000          | 1,44         | 5A+5B+20C+10U1+20U2   | 53594985 |
| TF-Takkiler Modul A-K   | 0-13200          | 1,75         | 6A+5B+25C+10U1+30U2   | 53594993 |
| TF-Takkiler Modul L     | 13200-14400      | 0,518        | 1B+5C+5U1+10U2        | 53595004 |
| TF-Takkiler Modul B     | 1200 - 2400      | 0,0648       | 6XB                   | 53595012 |
| TF-Takkiler Modul C     | 2400 - 3600      | 0,0504       | 2XC                   | 53595023 |
| TF-Takkiler Modul TF20  | 600x1200         | 0,0576       | 4XTF20                | 53595038 |
| TF-Takkiler Modul TF40  | 600x1200         | 0,0576       | 2XTF40                | 53595042 |

