

1. PRODUKTESKRIVELSE


HORISONT ALUMINIUM TOPPMONTERT REKKVERK

Leveres i eloksert og sort

Tilbehør: Sikkerhetsglass 8,76 mm eller 12,76 mm tilpasset element

Vare/ NOBB nummer:

Varenr.	NOBB	Produkt	Farge
25117	60086560	Midt/endestolpe Horisont	Eloksert
25118	60086548	Hjørnestolpe 90° Horisont	Eloksert
25121	60086559	Justerbar stolpe 45-135 grader	Eloksert
25123	60086530	Deksel for endestolpe toppmontert	Eloksert
25125	60086561	Håndløper 250 cm for Horisont rekkverk	Eloksert
25127	60086550	Endelokk for håndløper	Eloksert
25270	60086631	Veggstolpe Horisont	Eloksert
25119	60086523	Midt/endestolpe Horisont	Sort
25120	60086556	Hjørnestolpe 90° Horisont	Sort
25122	60086526	45-135 grader justerbar stolpe Horisont	Sort
25126	60086551	Håndløper 250 cm for Horisont rekkverk	Sort
25124	60086565	Deksel for endestolpe toppmontert	Sort
25271	60086632	Veggstolpe Horisont	Sort
25128	60086529	Endelokk for håndløper	Sort
25129	60086535	Skjøtestykke håndløper for 90° hjørne	
25130	60086528	Skjøtestykke håndløper	
25131	60086532	Verktøy for montering håndløper	
25192	60086522	Pakning 12,76 Horisont	

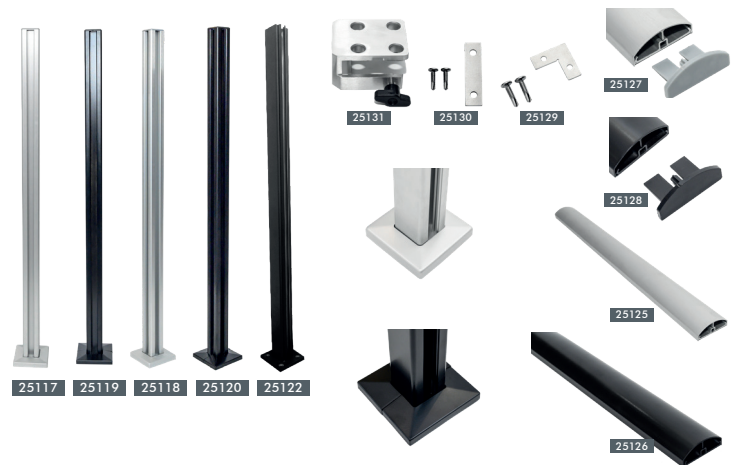

Overflatebehandling: Eloksert/Lakkert

Sort: RAL-9005

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

A. RENGJØRING OG RENGJØRINGSMETODER FOR OVERFLATEPRODUKTER

For å bevare produktenes attraktive utseende bør rengjøring utføres regelmessig. Rene produkter gir et mer attraktivt utseende samt bedre bestandighet og funksjon. Det er følgelig best å bruke vanlig vann og en svamp til rengjøringen. Du kan imidlertid benytte et nøytralt vaskemiddel.

Både aluminiumprofiler og glass er ømfintlige for alkalier og bør derfor definitivt ikke utsettes for påvirkning fra slike. Hvis det f.eks. har kommet betongvann eller pussmørtel på anodiserte eller lakkerte aluminiumprofiler og/eller glass, er det viktig å vaske det bort umiddelbart med vanlig vann og en svamp eller fille.

Merknad:

Alkaliske vaskemidler må ikke benyttes.

Bruk aldri stålull, scotch-brite, stålbørste, klor, grove rengjøringsmidler eller syreholdige rengjøringsmidler.

B. VEDLIKEHOLD SINSTRUKS OG -INTERVAL

Følg overstående rengjøring og rengjøringsmetoder, og ettersyn/ kontroll intervaller. Og i områder med store forurensninger eller nærme sjøen må rekkverk vaskes og vedlikeholdes etter behov. Kontroller at skruer til beslag er trukket til og at beslagene er riktig plassert.



Rekkverk, Gjerder & Levegger
2325

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

A. ANTATT TEKNISK LEVETID UTEN UTSKIFTNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være maksimum 10 år, dette forutsetter normal monering, slitasje og bruk. Og at anvisningen for vedlikehold blir gjennomført.

B. GARANTI OG VILKÅR

C. FUKTBESTANDIGHET

Produktet påvirkes ikke fukt og tørke. Må vedlikeholdes i henhold til FDV.

D. RENHOLDSVENNLIGHET

God

E. ØVRIGE OPPLYSNINGER

4. HMS-REFERANSER

A. HENVISER TIL ARBEIDSTILSYNETS PUBLIKASJONER

B. SPESIELLE TILTAK VED BRANNSLOKKING, TEMPERATUR- OG/ELLER FUKTENDRINGER ETC. :

Ingen

C. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

1. AVFALLSTYPE: Blandet

2. AVFALLSHÅNDTERING: Deponering

D. NÆRING:

Bygg og anlegg

E. KODE FOR AVFALLSBEHANDLING:

1412 - Aluminium profiler, farget (med overflatebehandling eller farget)

5. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	Arnøy Engros AS
Postadresse:	Postboks 728
Postnr. og poststed:	8509 Narvik
Telefon:	76 96 94 94
E-post:	post@arnoyengros.no
Internett:	www.arnoyengros.no