

STENDERE FOR INNERVEGG

PRODUKTBEKRIVELSE

Norgips standard stender. Stendere med asymmetriske flenser. Kan boksas i hverandre. Alle profiler leveres med hull i topp og bunn av profilen for gjennomføring av kabler. Benyttes i ikke-bærende konstruksjoner sammen gipsplater. Profilene er produsert etter standard EN 14195.


CE-merket ifølge EN 14195: 2005

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.

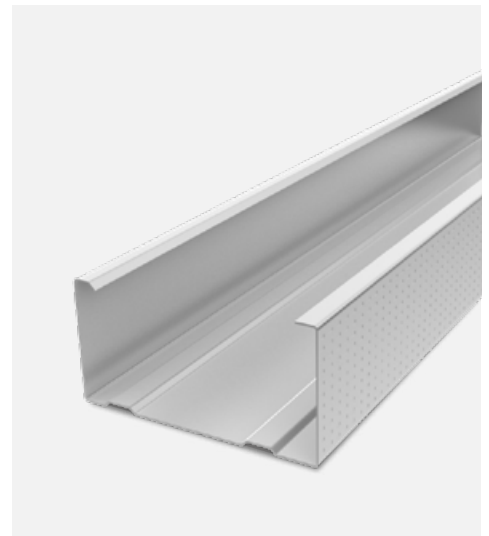

SPESIFIKASJON C PROFILER STANDARD

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
C 50	0,5	35/37	0,49	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m +/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m +/- 5,0 mm for lengder over 5 m
C 70	0,5	35/37	0,59	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	
C 75	0,5	35/37	0,61	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	
C 95	0,5	35/37	0,68	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	
C 100	0,5	35/37	0,70	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	
C 120	0,5	35/37	0,77	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	
C 150	0,5	35/37	0,88	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	
C 200	0,5	35/37	0,94	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink	140	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C1	

