


PROFIL TIL MONTASJE AV VINDTETTINGSPLATER PÅ YTTERVEGG

PRODUKTBESKRIVELSE

Norgips Montasjeprofil X9 benyttes i montasje av vindtettingsgipsplater som GU-X og Weatherboard 365 på yttervegg. Profilen er en 3-i-1-løsning som erstatter underkantprofil, musebånd og tape i montasjen. Profilen er utformet som en kantprofil med «fingre» som gir beskyttelse mot smånagere og i tillegg tape for påføring mot både grunnmur og vindtettingsplate.

Profilene er produsert etter standard EN 14195:2014

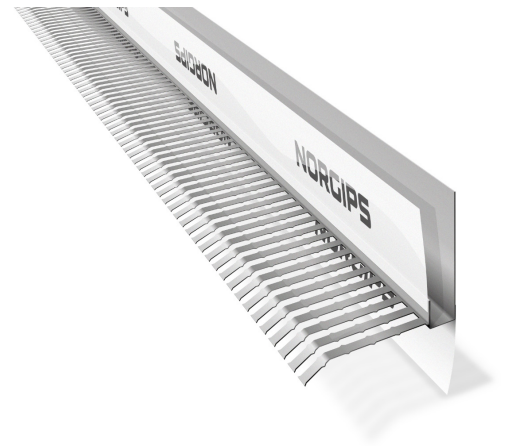

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasje veiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no

MILJØ

100 % resirkulerbar

Avfallskode: 17 04 05 Jern og stål

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er pakket i kartong. Profilene lagres innendørs og tørt.

SPESIFIKASJON U PROFILER

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	FLENS MM	VEKT KG/STK	LENGDE MM	TYKKELSE TOLERANSE	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
Montasjeprofil X9	0,50	200	35/10	0,38	1136	± 0,04	± 0,5 mm	± 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m

ANGITT YTELSE	VERDI	ENHET
Brann - reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning, Re	220	N/mm ²
Styrke - bruddgrense, Rm	300	N/mm ²
Innhold - farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink Fe	ZM310	gr/m ²
Overflate - Zink Fe	25	µm/side
Korrosjonsklasse	C5	
CE-merkning	Harmonisert produktstandard	EN 14195:2014
ETIM: Stål-U-profil	EC011893	