

# Ulefos Grip



For PE-/PVC-rør

Serienr. 13-12

## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde:
 

S-8160	Flensemuffe	: Drikkevann
S-8162	Flensemuffe	: Vann og avløp
S-8160-1	Skjøtemuffe/Dobbeltmuffe	: Drikkevann, vann og avløp
- Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite groing og gode korrosjonsegenskaper og er GSK godkjent
- **Strekfast muffe for PE-/PVC rør**



**Når PE-rør har trykkklasse lavere enn SDR 17 bør støttehylse benyttes.**

## Teknisk beskrivelse


- Byggelengde: Se tabeller
- Trykkklasse: PN 16
- Flenser: Standardboring PN 10
- Temperaturgrense: 50°C, eller lik rørtypen som benyttes.  
For drikkevann 20°C
- Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm  
Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2  
Farge: Blå, RAL 5017.
- GSK standard: RAL - GZ 662

Detalj	Materialer
Muffe	Duktilt støpejern EN 1563 EN-GJS-500-7
Pakning	Forsheda 576, EPDM
Spacer	PP
Fl.pakning	EPDM ( S-8162 NBR pakning) gjelder kun fl.muffe
Gland	Duktilt støpejern EN 1563 EN-GJS-500-7
Låsering	Avsinkningsfri messing
Bolter	A4


Montering: Se monteringsanvisning for Ulefos Grip

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

## Produktspesifikke referanser og dimensjoner



**S-8160**  
Flensemuffe

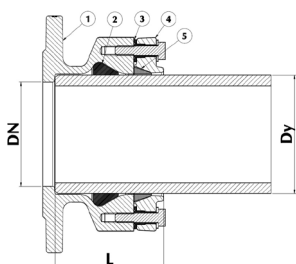

Pos. nr.	Betegnelse
1	Muffe
2	Forsheda 576, EPDM
3	Spacer
4	Gland
5	Låsering

**S-8160 Ulefos Grip flensemuffe , med EPDM flensepakning**


DN x Dy mm	Flense-boring	L mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
80 x 90	PN10/16	95	5,2	81600090	2058932
100 x 110	PN10/16	106	6	81600110	2058933
100 x 125	PN10/16	129	6,8	81600125	2058934
150 x 140	PN10/16	137	10,2	81600140	2058935
150 x 160	PN10/16	120	11	81600160	2058936
150 x 180	PN10/16	122	12,4	81600180	2058937
200 x 200	PN10	150	15,5	81600200	2058938
200 x 200	PN 16	150	15,5	81605200	
200 x 225	PN10	145	15,7	81600225	2058939
200x225	PN 16	145	15,7	81865225	
250 x 250	PN10	175	25,5	81600250	2058941
250x250	PN16	175	25,5	81605250	
250x280	PN10	198	30,2	81600280	2058942
250x280	PN16	198	30,2	81605280	
300 x 315	PN10	220	35,7	81600315	2058943
300 x 315	PN16	220	35,7	81605315	

**S-8162 Ulefos Grip flensemuffe med NBR flensepakning**

DN x Dy mm		L mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
80 x 90	PN10/16	95	5,2	81620090	
100 x 110	PN10/16	106	6	81620110	
100 x 125	PN10/16	129	6,8	81620125	
150 x 140	PN10/16	137	10,2	81620140	
150 x 160	PN10/16	120	11	81620160	
150 x 180	PN10/16	122	12,4	81620180	
200 x 200	PN10	150	15,5	81620200	
200 x 225	PN10	145	15,7	81620225	
250 x 250	PN10	175	25,5	81620250	
250x280	PN10	198	30,2	81620280	
300 x 315	PN10	220	35,7	81620315	



**S-8160-1**  
Skjøtemuffe/Dobbeltmuffe  
for Drikkevann, vann og avløp

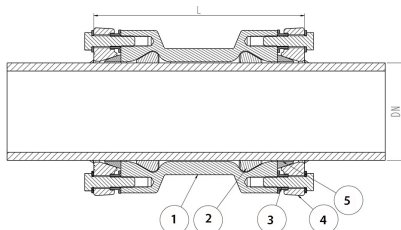

Pos. nr.	Betegnelse
1	Muffe
2	Forsheda 576, EPDM
3	Spacer
4	Gland
5	Låsering

**S-8160-1 Ulefos Grip skjøtemuffe**

Dy mm	L mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
63	199	3,3	81601063	2058956
75	211	4,3	81601075	2058957
90	214	6	81601090	2058959
110	222	7,5	81601110	2058960
125	253	9	81601125	2058961
140	262	11,5	81601140	2058962
160	240	12	80601160	2058963
180	280	14	81601180	2058964
200	294	17	81601200	2058965
225	292	22,5	81601225	2058966
250	361	36	81601250	2058967
280	397	46	81601280	2058968
315	381	60	81601315	2058969