


Gradrenne

Beskrivelse:

Gradrenne er produsert i ståltykkelse 0,6 mm. Gradrennen er tilpasset minimum 36 mm opplekting fra undertak. Gradrenne brukes i overgangen mellom to møtende takflater (kilrenne).

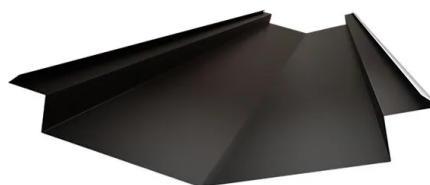

Bruksområde:

Leder vann fra tak ned mot skottrenne

Montering:

Lagring:

Ingen spesielle forutsetninger

Godkjenninger og garanti



Gradrenne⁶¹⁰⁷⁰²

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Omlegg bredde	150-350	mm
Bredde	335	mm
Lengde	2000	mm
Vekt (prenhet)	4440	g
Materiale	Galvanisert stål med organisk belegg	-
Farge	Sort	-
Tykkelse	0,6	mm

