

Dampsperre



BMI

**Holder konstruksjonen
tørr og tett**

bmigroup.com



Holder konstruksjonen tørr og tett

Dampsperrers oppgave er å beskytte varmeisolasjonen og konstruksjonen mot fuktighet og luftlekkasjer.

BMI Dampsperre er en aldriingsbestandig og UV -stabilisert dampsperre av polyetylen med svakt innfarget blåfarge.

Tykkelser: 0,15 mm og 0,20 mm

Bredder: 2,6 m og 4 m

Vanndampmotstand: >40 m

Strekkestyrke: 25 N/mm²



Montering skal gjøres så snart konstruksjonen er isolert, og før oppvarming av bygget settes i gang. Monteringen må utføres slik at ikke folien får punkteringer eller revner. Kontinuerlig klemming av skjøter og langs sidekanter, samt tetting ved gjennomføringer er påkrevet for å hindre transport av vanndamp ut i konstruksjonen og for å bidra til lufttettingen av konstruksjonen. Icopals tilbehørsprodukter er tilpasset disse oppgavene.

For lettere å unngå skader fra f.eks skjulte elektriske anlegg kan dampsperreren monteres bak en innvendig utføring. For å unngå kondensering mot dampsperreren bør da varmeisolasjonstykkelsen på kald side være minimum tre ganger så stor som på varm side.

I gulv på grunnen skal dampsperreren monteres over varmeisolasjonssjiktet for å unngå at fukt samler seg i varmeisolasjonen under byggeperioden. Ved legging av parkett på betonggulv må det også legges et dampsperrersjikt på oversiden av betonggulvet for å unngå at fukt fra betongen skader parketten.

I tak med bærende profilerte stålplater bør dampsperreren legges på et plant underlag av f.eks. 50 mm steinull og ikke direkte på stålplatene, dette for å være sikker på at omleggskjøtene blir lukket.

Produkt	Dimensjon	Tykkelse	Vekt
Dampsperre X 15	2,6 x 15 m	0,15 mm	135 g/m ²
Dampsperre X 20	2,6 x 15 m	0,20 mm	185 g/m ²
Dampsperre X 20-4	4 x 25 m	0,20 mm	185 g/m ²

Tilbehør

Universaltape FT



50 / 70 / 100 mm x 22,8 lm

Butyl Tape, Dobbelklebende



1 x 30 mm x 20 lm

Icoflex PE Butylbånd, selvklebende



1,2 x 80 mm x 5 lm

Rørmansjett, selvklebende tapekrage



Størrelser fra 8 mm til 110 mm

Rørmansjett, selvklebende butylkrage



100-125 mm og 150-165 mm

Universal Rørmansjett for utstansing



For rør 18-180 mm. 245x245 mm

IcoCorner dampsperrhjørne



Utvendig

Innvendig

160x100x100mm 185,5x80x100mm

Foliekleber



Til liming av dampsperre, 310 ml.


Fugemasse Butyl




Grå, 310 ml.

BMI Tettesystem


Universaltape FT, Butyltape og Rørmansjetter med tapekrave er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk på underlag av bl.a. polyetylen.

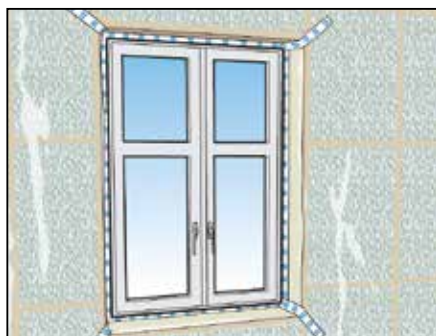

Universaltape FT kleber til dampsperre, vindsperre, undertak, tre, gips og metall.

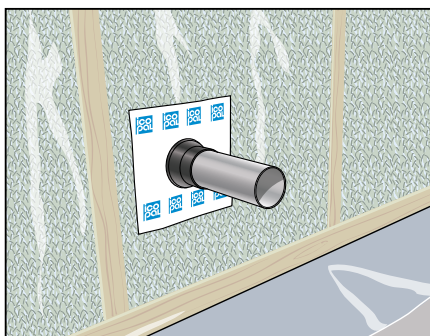

Rørmansjetter sikrer tette gjennomføringer for rør og kabler.

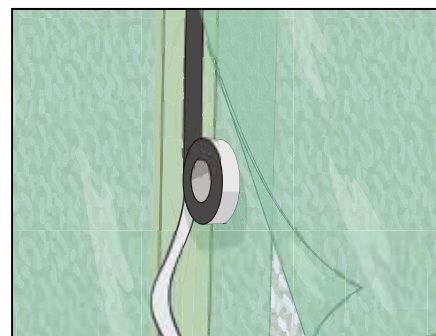

Butyltape, skjøt i dampsperrsjikt. Egner seg også til klebing av dampsperre i topp- og bunnsvill.



BMI Norge
Fjellhamarveien 52
1472 Fjellhamar

Kundeservice:
Tlf. 67 97 90 10
E-mail: kundeservice.no@bmigroup.com

bmigroup.com