



Robust & skruefast

ULTRA BOARD-SKRUE

PRODUKTEGENSKAPER

Skrue med borspiss som gir et optimalt skrueresultat ved montasje av Ultra Board® eller andre harde gipsplater. Skruen har hybridgjenger og kan brukes til platemontasje på stål og tre, ståltykkelser opp til 2,0 mm.

DETALJER


- Gipsskrue som er laget for å feste ekstremt harde gipsplater mot stålstendere i fra 0,46 - 2,0 mm og trestendere.
- Skruen er laget i herdet stål med borspiss som forborrer i platen
- Hybridgjenger
- Anbefalt hastighet på skrudrill: 400 - 4500 omdr/min
- PH 2 Bits
- Skruene finnes i tre dimensjoner
- Leveres i løse eller i båndet forpakning
- Forbruk ca. 20 stk./pr m²
- Innendørs skrue i korrosivitetsklasse C 1

DIMENSJONER

DIMENSJON	BRUKSOMRÅDE
3,9 x 26 mm*	1 lag på stål
3,9 x 38 mm*	1 lag på tre eller 2 lag på stål
3,9 x 51 mm*	2 lag på tre eller 3 lag på stål

* Leveres i løse eller i båndet forpakning.

ILLUSTRASJON

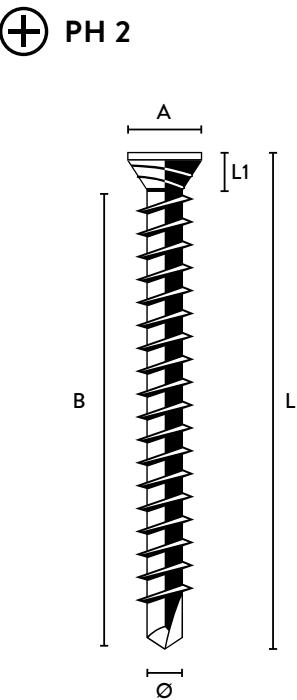

PRODUKT DATA

PRODUKT	ANTALL LAG	Ø X L	D	L1	GL	ANTALL FORPAKNING
UB 26	1	3,9 x 26	6	4	22	1000
UB 38	2	3,9 x 38	6	4	34	1000
UB 51	3	3,9 x 51	6	4	47	500
UB 26*	1	3,9 x 26	6	4	22	1000
UB 38*	2	3,9 x 38	6	4	34	1000
UB 51*	3	3,9 x 51	6	4	47	800

* Båndet skruer.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

EGENSKAP		VERDI	ENHET
Brann	Reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Innhold	Farlig innhold	NPD	ca. 1,9 kg/m ²
Overflate		Forsinket	ca. 2,7 kg/m ²
Korrosionsklasse		C1	ca. 3,3 kg/m ²
Mål	Lengder	26	mm
		38	mm
		51	mm
Forklaring ill.	A: Diameter på skruehode	5,80 - 6,20	mm
	B: Diameter på gjenger	3,80 - 4,00	mm
	L: Nominel lengde	± 1	mm