

SKINNER FOR YTTERVEGG

PRODUKTBEKRIVELSE

Slisset skinne for bruk i yttervegg. Slissene reduserer varmetap i veggen. Profilene anvendes sammen med YC ytterveggstender.

Profilene er produsert etter standard EN 1090.


CE-merket ifølge EN 1090: 2005

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres helst innendørs og tørt.

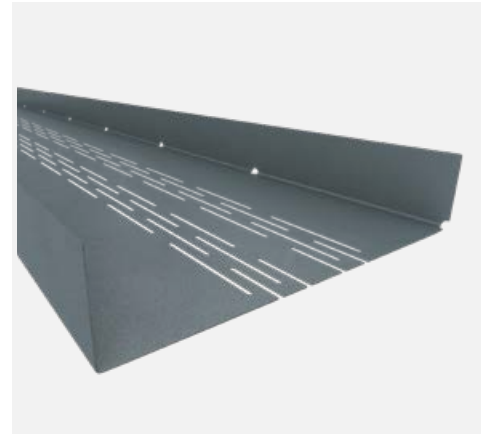

SPESIFIKASJON YU PROFILER

| BETEGNELSE | TYKKELSE | FLENSHØYDE MM | VEKT KG/M | FLENS TOLERANSE | BREDD TOLERANSE | LENGDE TOLERANSE |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|--|
| YU 100 | 1,0 | 53 | 1,55 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | +/- 3,0 mm for lengder under 3 m +/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m +/- 5,0 mm for lengder over 5 m |
| YU 100 | 1,5 | 53 | 2,37 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YU 120 | 1,0 | 50 | 1,60 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YU 120 | 1,5 | 50 | 2,44 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YU 145 | 1,0 | 53 | 1,79 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YU 145 | 1,5 | 53 | 2,69 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YU 150 | 1,0 | 53 | 1,79 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YU 150 | 1,5 | 53 | 2,69 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YU 170 | 1,0 | 50 | 1,95 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YU 170 | 1,5 | 50 | 2,93 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YU 195 | 1,0 | 53 | 2,18 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YU 195 | 1,5 | 53 | 3,28 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YU 200 | 1,0 | 50 | 2,18 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YU 200 | 1,5 | 50 | 3,40 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YU 220 | 1,0 | 52 | 2,53 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YU 220 | 1,5 | 52 | 3,80 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YU 250 | 1,0 | 49 | 2,72 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YU 250 | 1,5 | 49 | 4,09 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |

| PRODUKTDATA | | |
|---------------------------|--------|-------------------|
| EGENSKAP | VERDI | ENHET |
| Brann – reaksjon på brann | A1 | Ubrennbar |
| Styrke - flytspenning | 350 | N/mm ² |
| Innhold – farlig innhold | NPD | |
| Kvalitet | S350GD | |
| Overflate - Zink | 275 | gr/m ² |
| Korrosjonsklasse | C2 | |

