

**TEC.D<sup>®</sup>**



2019 UTGAVE

# BESKYTTELSESPRODUKTER FOR BYGGEPERIODEN

GulvMiljø  
www.fagprofil.no



THIS SIDE UP

Våre beskyttelsesprodukter er designet for å bevare gulv, vegger, dører, vinduer og alt interiør som ikke skal påvirkes av håndverkernes arbeid.

Med videre tanke på rask og problemfri tildekning og fjerning er vi stolte av å presentere det vi mener er markedets mest effektive og økonomiske produkter for tildekning.



**Kontakt oss for mer informasjon og prøver på produktene!**



# TEC\_D® Coverboard Light

Lett og slitesterk beskyttelsesplast



## TEC\_D® Coverboard Light

Lett og slitesterk beskyttelsesplast

TEC\_D Coverboard Light er en lett og støtabsorberende beskyttelsesplast med kanalstruktur som beskytter utsatte overflater ved bygging og renovering. Den lave vekten kombinert med enkel montering minimerer risikoen for unødige skader og bedrer arbeidsmiljøet da den er lett både å bære og bruke.

I flere land har materialet nesten helt erstattet beskyttelsespapp og tunge masonittplater. Med TEC\_D Coverboard Light får du effektiv beskyttelse fra gulv til tak og alt som er i mellom. Dessuten kan materialet både brukes om igjen og gjenvinnes.

TEC\_D Coverboard Light får du som plater og på rull.

### Egenskaper:

- Lav vekt
- Lett å montere
- Lett å bøye og skjære i
- Absorberer ikke fukt
- Tåler utebruk
- Kan brukes om igjen
- 100% gjenvinnbar
- Kjemikalieresistent
- Lang holdbarhet

### Bruksområder:

- Gulvbeskyttelse
- Veggbeskyttelse
- Tildekking av vinduer
- Dørbeskyttelse
- Som beskyttelse ved:
  - Bygging
  - Renovering
  - Maling
  - Tapetsering



**TEC\_D®**  
Coverboard Light

Varenr.:	Beskrivelse:	Enhet:
B809022	TEC_D Coverboard Light HD, 1200x2400 mm, 600 gr (2,88 m <sup>2</sup> )	stk
B809025	TEC_D Coverboard Light HD, 800x1200 mm, 600 gr (1,92 m <sup>2</sup> )	stk

Finnes også i trefiber:

B869020	Trefiberplate 1,22x2,44 m, 2 mm tykkelse	stk
---------	--	-----

# TEC D® Fleece X-Vapor

Selvheftende dekkemateriale av nonwoven fleece



## TEC Fleece X-Vapor

TEC Fleece X-Vapor er et selvheftende dekkemateriale av nonwoven fleece med diffusionsåpen membran som beskyttelse mot gjennomtrenging av væske. Utviklet for å dekke og beskytte nylagte gulv og samtidig la fukt og løsemidler fordampe.

TEC Fleece X-Vapor har heftende underside som gjør legging av dekkematerialet enkelt, og gjør at det ligger på plass uten bruk av tape. TEC Fleece X-Vapor minsker også faren for riper på gulvet. Enkel å rulle sammen og bruke igjen.

### Egenskaper:

- Sklibeskyttelse for en sikker arbeidsplass
- Diffusionsåpen. Tillater at løsemidler og fukt fordampes
- Vanntett. Beskytter underlaget (Forutsatt at membran er uskadet)
- Enkel montering og demontering
- Plassbesparende under oppbevaring
- Sklibeskyttende
- Tykkelse 1 mm
- Diffusionsåpen ved 100-120 gr/24h m<sup>2</sup>
- Vekt: Ca 180 g pr. m<sup>2</sup>

### Passer for:

- Keramiske fliser og natursten
- Trapper
- Møbler og interiør
- Lakkerte og oljede tregulv. (Olje og lakk må være helt tørr før du legger på TEC Fleece X-Vapor)

### 3-LAYER SYSTEM



PERFEKT FOR TRAPP!



Varenr.:	Beskrivelse:	Enhet:
67211	TEC Fleece X-Vapor, 1x25 m (25 m <sup>2</sup> )	rull

### Dekkefolie for vinduer

0,6 x 60 m

Dekkefolie til bruk på glass og andre harde flater hvor det ikke vil være slitasje.

**Egenskaper:**

- selvklebende
- gjennomsiktig
- lett å påføre

**Spesifikasjoner:**

50mic  
0,6x60m  
4kg

**Bruksområder:**

- vinduer
- maskering
- skapdører
- maskering

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:	Enhet:
519021	56230353	DURI Dekkefolie for tepper	stk




### DURI Dekkefolie for tepper

0,9 x 100 m

Selvheftende folie for beskyttelse av gulv. Blå folie er til bruk på tekstilgulv, og grønn folie er beregnet for harde gulv. Med applikator dekkes raskt og sikkert, store arealer og beskytter mot fukt og smuss.

- Fysiologisk nøytralt materiale – Ingen negative reaksjoner i hudtest
- Motstand mot kemikalier - Er motstandsdyktig mot syrer og alkaliske sammensetninger
- Solllys - Skal ikke utsettes for sollys over lengre tid
- Avfallskode - 170604
- Produkt garanti - 5 år på produktet, ikke på montert materiale
- Tykkelse - 100 my
- Størrelse - 90 m2
- Format - 0.9 x 100 m
- Antall på pall - 49 stk

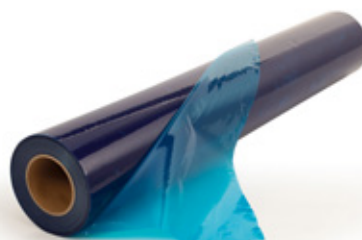

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:	Enhet:
519019		DURI Dekkefolie for tepper	stk

### Dekkefolie non-slip for tepper

0,9 x 60 m

Dekkefolie som er klebrig på undersiden og med en ruglete overflate som gir en mer sklisikker overflate.

**Egenskaper:**

- 100 my
- Sitter godt på de fleste tekstilunderlag
- Skal kun brukes på tekstil

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:	Enhet:
519018		TEC_D Dekkefolie non-slip for tepper	stk




# TEC\_D® Folie

Selvheftende blå dekkefolie for tekstilgulv



TEC\_D Folie gjør det enkelt og raskt å beskytte store flater.



**TEC\_D T-Folie er selvheftende folie for beskyttelse av gulv. Blå folie er til bruk på tekstilgulv, og grønn folie er beregnet for harde gulv. Med applikator dekkes raskt og sikkert, store arealer og beskytter mot fukt, smuss og skader.**

**Materialsammensetning:**

Polyeten  
Heftemateriale

**Teknisk Informasjon:**

- Fysiologisk nøytralt materiale – Ingen negative reaksjoner i hudtest
- Motstand mot kemikalier - Er motstandsdyktig mot syrer og alkaliske sammensetninger
- Sollys - Skal ikke utsettes for sollys over lengre tid
- Avfallskode - 170604
- Produkt garanti - 5 år på produktet, ikke på montert materiale
- Tykkelse - 100 my
- Størrelse - 90 m<sup>2</sup>
- Format - 0.9 x 100 m
- Antall på pall - 49 stk

Varenr.:	Beskrivelse:	Enhet:
61405PPS10090	TEC_D Folie (90 m <sup>2</sup> )	rull

# TEC\_D® Cover Klebematte

Tynne plastark som fanger opp støv og smuss

**Bruksområde:** Innendørs  
**Størrelse:** 45 x 115 cm  
**Farger:** Blå og Hvit.

Klebmaten består av 30 stk tynne plastark som er belagt med lim. Limet fanger effektivt opp støv og smuss fra sko og vogner som passerer.

Når arket er fullt av smuss river man ganske enkelt av arket. Arkene er nummererte slik at man i god tid vet når det er på tide å bestille nytt.

Varenr.:	Beskrivelse:	Enhet:
B869010	TEC_D Cover Klebematte 66x115 cm, blå 1x30 ark (22,7 m <sup>2</sup> )	ark
9930070	TEC_D Cover Klebematte 45x115 cm, blå 1x30 ark (15,5 m <sup>2</sup> ) Leveres i pakker med 4 x 30 ark.	ark
9930001	TEC_D Cover Klebematte 45x115 cm, hvit 1x30 ark (15,5 m <sup>2</sup> ) Leveres i pakker med 4 x 30 ark.	ark



# TEC\_D® Cover Malefilt

Filt på rull med plastbelagt underside

Dekkefilt som kan brukes flere ganger, takket være den absorberende filteren.

Undersiden av filteren er belagt med sklisikker plast, som gjør at den ligger stabilt og hindrer at væske trenger gjennom til underlaget. Den trenger heller ikke å teipes.



Varenr.:	Beskrivelse:	Enhet:
B776765	TEC_D Dekkefilt 1x10 m, 200 gr (10 m <sup>2</sup> )	rull
B776766	TEC_D Dekkefilt 1x25 m, 200 gr (25 m <sup>2</sup> )	rull

# TEC\_D® Dekke/malerpapp

Til overdekking ved bygging og oppussing

**TEC\_D** – Dekkepapp med bestrøket overflate (vokset), som egner seg til å dekke over midlertidig der man trenger beskyttelse under f.eks. nybygg eller rehabilitering.

Produktet finnes i mange ulike gramvekter i kvadratmeterstørrelse på rull. Fåes med eller uten plast (bestrøket-vokset) med fiber, polymer. Plastbelagt tildekning egner seg best der man ikke trenger tildekning i lengre perioder, da evt. fukt i undergulvet kan medføre muggsporer/misfarging.

## Malerpapp Std.

Er malerens førstevalg av dekkepapp. 125g og 117 cm bredde (30 m<sup>2</sup>) gjør at den egner seg best der det er enklere slitasje (maling) eller små rom.

Varenr.:	Beskrivelse:	Enhet:
TEC_D50111	TEC_D Malerpapp, 125 gr (30 m <sup>2</sup> )	rull

## Dekkepapp SL50

SL50 200 g melkepapp der man trenger en kraftig beskyttelse av gulvet, f.eks. byggeperiode eller andre relativt tunge miljø. Bestrøket (vokset) noe som medfører at risikoen for muggspor – misfarging er minimal. 180-200 g +/- 10% bestrøket (vokset) 50 m<sup>2</sup> rull, 110-130 cm.

Varenr.:	Beskrivelse:	Enhet:
SL50	TEC_D Melkepapp, 180-200 gr (50 m <sup>2</sup> )	rull

## Dekkepapp XS50

XS50 250 g melkepapp der man ønsker å beskytte gulv med tung trafikk, f.eks. råbygg eller andre situasjoner der man trenger kraftig beskyttelse. Bestrøket (vokset) noe som medfører til at risikoen for muggspor – misfarging er minimal. 250 g +/-10% bestrøket (vokset) 50 m<sup>2</sup> rull, 110-130 cm.

Varenr.:	Beskrivelse:	Enhet:
XS50	TEC_D Melkepapp, 250 gr (50 m <sup>2</sup> )	rull





# TEC\_D® XD-Dekkepapp

Dekkepapp som tåler litt ekstra

**TEC\_D XD er en 1,07 mm dekkepapp for de tøffeste jobbene.**

Miljøvennlig og gjenvinnbar Heavy Duty-konstruksjon, produsert av 100% resirkulerte fibre. Materielat er pustende.


TEC\_D XD beskytter tre, betong, stein, fliser, linoleum, epoxy, vinyl og de aller fleste typer gulv. Leveres i rull på 1 x 30 m.



Varenr.:	Beskrivelse:	Enhet:
3010720	TEC_D XD-Dekkepapp 1x30 m, tykkelse 1,07 mm (30 m <sup>2</sup> )	rull

## SWENO Dekkepapp-tape

Sweno gul og hvit dekkepapp.  
Solid tape for dekkepapp. Kan rives.

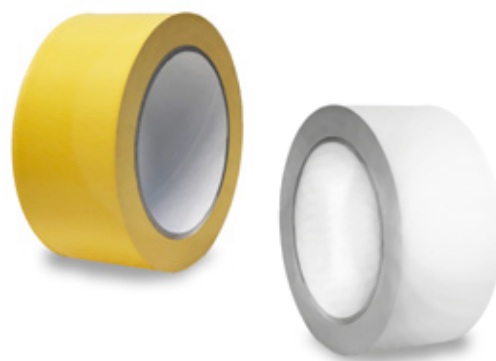

Varenr.:	Beskrivelse:	Enhet:
T15300	Sweno Dekkepapp-tape gul 50 mm x 33 m	rull
T53005	Sweno Dekkepapp-tape hvit 50 mm x 33 m	rull



# Beskyttelsessystem

## Beskytter de fleste gulv og sparer tid og arbeid

## TecDura

TecDura beskyttelsessystem fyller et viktig tomrom i markedet. Gamle former for overflatebeskyttelse har vært brukt i flere tiår, med små endringer.

Med TecDura finnes det nå en revolusjonerende, tidsmessig og kraftig løsning som kan beskytte ferdige overflater mot søl og skader fra byggearbeider, samtidig som det bidrar til en tryggere arbeidsplass.

**Enkel og rask påføring!**

- Gir et tryggere arbeidsmiljø og reduserer skliulykker
- Brann- og røyksikkert i hht LPS1207-standard
- Selvklebing som ikke etterlater rester ved fjerning
- Forsegles mot underlaget, noe som minimerer risikoen for at skitt, støv og rusk kommer under og forårsaker skade
- Hindrer meget godt at væske trekker igjennom, samt stopper flekker av maling, sparkel, sement og puss
- Er normalt pustende godt nok for naturstein og tregulv (ingen garanti)
- Bakterieresistent
- UV-resistent



### TecDura HD Stickymat:

Heavy Duty (HD) Stickymat er den mest robuste versjonen av de ikke-vevde, selvklebende mattene. Overflaten er behandlet to ganger og gir ekstra beskyttelse mot belastning fra innendørs og utendørs arbeid.

#### Viktige egenskaper:

- Selvklebende beskyttelse
- Brann- og røyksikker ihht. LPS1207-standard
- Sklisikkert (pendeltestverdi 52 når våt)
- Hindrer at væske trenger gjennom
- Bakterieresistent
- UV-resistent
- Etterlater normalt ikke limrester (be om info eller produktblad)
- 12 måneders innendørs bruk, 9 måneders utendør

#### Beskytter mot:

Maskiner, stillaser, sement, gips, puss, malingssøl, skitt, smuss og rusk.

#### Egnet for:

- Polert/dekorativ betong (herdet 7 dager)
- Terrazzo, marmor og granitt
- Porselens- og keramiske fliser
- Forseglet hardved
- Herdet glassfiber
- De fleste primede metaller
- Ferdigstøpt betong
- Vinyl
- Laminatgulv



### TecDura MD Stickymat:

Medium Duty (MD) Stickymat er den ideelle beskyttelsen for innendørs arbeid. Overflaten er behandlet og gir et tryggere arbeidsmiljø. Den fullforseglete matten trenger ikke å tapes fast gjentatte ganger.

#### Viktige egenskaper:

- Selvklebende beskyttelse
- Brann- og røyksikker ihht. LPS1207-standard
- Sklisikkert (pendeltestverdi 52 når våt)
- Hindrer at væske trenger gjennom
- Bakterieresistent
- UV-resistent
- Etterlater normalt ikke limrester (be om info eller produktblad)
- 9 måneders innendørs bruk

#### Beskytter mot:

Stillaser, fottrafikk, sement, gips, puss, malingssøl, skitt, smuss og rusk.

#### Egnet for:

- Polert/dekorativ betong (herdet 7 dager)
- Terrazzo, marmor og granitt
- Porselens- og keramiske fliser
- Forseglet hardved
- Herdet glassfiber
- De fleste primede metaller
- De fleste harde, harde, forseglede overflater
- Ferdigstøpt betong
- Vinyl
- Laminatgulv



### TecDura LD Stickymat:

Light Duty (LD) Stickymat er perfekt til å beskytte kjøkkenbenker, dører, dørkarmer, vinduer, sprosser med mer. Denne selvklebende geotekstilen er den perfekte klargjøringen for oppussing og nymontering, enkelt og raskt!

#### Viktige egenskaper:

- Selvklebende beskyttelse
- Brann- og røyksikker ihht. LPS1207-standard
- Hindrer at væske trenger gjennom
- Bakterieresistent
- UV-resistent
- Etterlater normalt ikke limrester (be om info eller produktblad)
- 9 måneders innendørs bruk

#### Beskytter mot:

Stillaser, sement, gips, puss, malingssøl, skitt, smuss og rusk.

#### Egnet for:

- Polert/dekorativ betong (herdet 7 dager)
- Terrazzo, marmor og granitt
- Porselens- og keramiske fliser
- Forseglet hardved
- Herdet glassfiber
- De fleste primede metaller
- De fleste harde, harde, forseglede overflater
- Ferdigstøpt betong
- Vinyl



### TecDura Duramat:

Duramat er den vevde versjonen av Stickymat og gir en punkteringssikker, sklisikker beskyttelse som er 10 ganger sterkere enn de ikke-vevde mattene. Egnet for de røffeste arbeidsstedene.

#### Viktige egenskaper:

- Selvklebende beskyttelse
- Brann- og røyksikker
- Sklisikkert (pendeltestverdi 63 når våt)
- Hindrer at væske trenger gjennom
- Bakterieresistent
- UV-resistent
- Etterlater normalt ikke limrester (be om info eller produktblad)
- 12 måneders innendørs bruk, 9 måneders utendør

#### Beskytter mot:

Maskiner, stillaser, fottrafikk, sement, gips, puss, malingssøl, skitt, smuss og rusk.

#### Egnet for:

- Polert/dekorativ betong (herdet 7 dager)
- Terrazzo, marmor og granitt
- Porselens- og keramiske fliser
- Forseglet hardved
- Herdet glassfiber
- De fleste primede metaller
- De fleste harde, harde, forseglede overflater
- Ferdigstøpt betong
- Vinyl
- Laminatgulv

Varenr.:	Beskrivelse:	Enhet:
TCHD	TECDURA HEAVY DUTY STICKYMAT HD 1,04x40 m (41,6 m <sup>2</sup> )	rull
TCMD	TECDURA STICKY MD 1,04x50 m (52 m <sup>2</sup> )	rull
TCLD50	TECDURA LIGHT STICKYMAT LD 1,04x50 m (52 m <sup>2</sup> )	rull
TCDM50	TECDURAMAT 1,04x50 m (52 m <sup>2</sup> )	rull

# Skotrek-maskin

Et genialt alternativ til fotposer i plast



**Skotrek-maskin som ved et enkelt trykk trekker selvklebende plast rundt skosålen, uten at du trenger å bøye deg ned.**

Plastfilmen beskytter effektivt mot støv, smuss og søle, f.eks. i byggeperioden, ved visning av hus, gulvlakkering, på bil- og båtmesser osv.

- Holder til opptil 240 par sko
- Passer alle vanlige skostørrelser
- Sparer tid, raskt å ta på
- Perfekt der det er høye krav til rene miljøer
- Enkel å ta på (tas på stående)
- Plastfilmen er resirkulerbar

#### TYPISKE ARBEIDSOMRÅDER:

Byggeplasser, eiendomsmeglere, gulvarbeid som lakkering, treningssentre, båt-/bilutstillinger, messer, sluttbefaringer, tannlegekontor, helsesektoren, barnehager, industrien osv.

Ved kjøp av maskin medfølger 1 rull folie som holder til ca. 240 par sko.

Varenr.:	Beskrivelse:	Enhet:
54710	SKOTREKK MASKIN M/BLÅ PLASTFILM 0,05 mm (ca 240 par)	stk
DF54716	REFILL BLÅ PLAST SKOTREKKMASKIN 0,05 mm, 180 m	rull



# TEC-D® Dørkarmbeskyttelse

Enkel og perfekt beskyttelse av dørkarmer



Vår dørkarmbeskyttelse er en perfekt løsning som beskytter dørkarmen mot slag og skraper i forbindelse med håndverksarbeid, flytting osv.



Produsert i stiv papp og kan gjenbrukes mange ganger. Lengde 150 cm og kan brukes til karmtykkelse.



- GJENBRUKBAR
- ENKEL Å INNSTALLERE
- FOREBYGGER BULKER, RIPER OG HAKK
- PASSER FOR ALLE STANDARD DØRKARMER
- ØKONOMISK OG VARIG BESKYTTELSE

Varenr.:	Beskrivelse:	Enhet:
TR17960	TEC-D KARMBEKYTTELSE 150 cm, DISPLAY á 36 stk	stk



# Støvbeskyttelse

Innovative dekkeprodukter for bygg, industri og hjem



Glidelåsdør L



Glidelåsdør U

## STØVBESKYTTELSE

- Enkel og rask å installere
- Midlertidig og fleksibel
- Minimerer byggrenhold

Ved renovering oppstår det byggestøv som lett sprer seg utenfor arbeidsstedet. Cover støvbeskyttelse er en unik måte å begrense spredningen av byggestøv på. Dekkeplasten spennes opp med aluminiumsstøtter mellom gulv og tak, og danner på den måten en midlertidig vegg. En selvklebende glidelås som teipes på dekkeplasten, inngår i systemet, og på den måten lages én eller flere passasjer slik at det blir lett å bevege seg ut og inn.



## GLIDELÅSDØR

- Enkel og rask å installere
- Smidig passasje
- Minimerer byggrenhold

Enkel og smidig beskyttelsesplast med glidelås for tildekking av f.eks. døråpninger ved renovering. Plasten hindrer at slipestøv og byggesmuss spres til andre rom, samtidig som den forenkler passasje ut og inn.



Varenr.:	Beskrivelse:	Enhet:
B869635	<b>GLIDELÅSDØR L</b> HDPE-plast: 2200 x 1120 mm. Åpningstr: 1900 x 680 mm	5/25
B869630	<b>GLIDELÅSDØR U</b> HDPE-plast: 2150 x 1120 mm. Åpningstr: 1850 x 500 mm	5/25
B869632	<b>GLIDELÅSDØR U XL</b> HDE-plast 2500 x 2240 mm. Åpningstr: 1850 x 500 mm	5/25
B869001	<b>STØVBESKYTTELSE STANDARDSETT</b> 4x aluminiumsstøtter med støtteplater 1,5–3,9 m 1 x dekkeplast 4 x 5 m 1 x selvklebende glidelås 2 m 4 x End-klips	1 sett