

Datablad


Produsenten: **FLEXIT AS**
 Televeien 15
 NO 1870 Ørje
 www.flexit.no

Produkttype: **Rørvifte**

Produktbetegnelse: **114719-Kanalvifte RS 315L EC**

	50 Hz	60 Hz	
Tilkoblingsspenning	230	230	V
Antall faser	1~	1~	
Nominelt effektforbruk	269	269	W
Effektforbruk maks.	270	270	W
Maks. strømforbruk	1,89	1,89	A
Omdreininger maks.	2950	2950	1/min
Gjennomsnittlig transporttemperatur maks.	65	65	°C
Maks. omgivelsestemperatur	65	65	°C
Brukstemperatur min.	-30	-30	°C
Transportvolum maks.	1990	1990	m³/h
Maksimalt trykk statisk	760	760	Pa
Statisk virkningsgrad maks.	47,5	47,5	%
Lydstyrke innsug driftspunkt 3	74	74	dB
Lydstyrke utblåsning driftspunkt 3	76	76	dB
Lydstyrke utstråling driftspunkt 3	71	71	dB
IP beskyttelsesgrad komplett	IPX3		
Turtallsstyring	Urs		
Vekt	6		kg

Tegning:

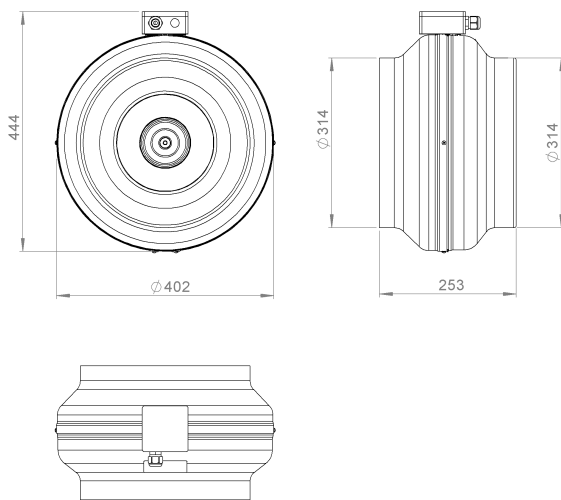

Koblingsskjema:

