Produktdatablad
Beha Raw Wi-Fi Gen 2

BEHA



Egenskaper

- Godkjent av Nemko.
- Tetningsgrad IP20.
- Tilfredsstiller kravene i Ecodesign 2015/1188.
- Åpent vindu funksjon.
- Dobbeltisolert.
- Elektronisk termostat. Innebygd Wi-Fi med Bluetooth® teknologi for tilknytting til Beha app.
- Maks overflatetemperatur: 55 ^{0}C, 1t på 30 ^{0}C
- 1-polet Av/På-bryter.
- Termostatnøyaktighet: +/- 0,2 ^{0}C ved 20 ^{0}C.
- Temperaturområde er +5 til +30 ^{0}C.
- Termosikring mot overoppheting.
- Festebraketter på veggbraketten for bruk ved rengjøring bak ovn.
- Etter strømbrudd brukes din temperatur / program.
- Elektronikken testet ned til -20 grader.
- Tidsforsinkelse ved aktivering av bryter slik at lysbue unngås.
- Leveres i en høyde. HR: 448 mm.
- Farge: Ubehandlet
- Barnesikringslokk.
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel.
- Spenning: 220 – 240 Volt.
- Strømforbruk i standby 0,6W.
- Min. sikkerhetsavstander:

  Under: 10 cm.
  Over: 10 cm.
  Sideveis: 2 cm.
  Foran: Skal ikke tildekkes.

Navn	Effekt W	Høyde mm	Lengde mm	Vare nr.	El.nr.	Nobb nr.	GTIN
HR 8 Wi-Fi GEN 2	800	448	706	810660	54 008 65	60163559	7026578106602
HR 10 Wi-Fi GEN 2	1000	448	830	810661	54 008 66	60163560	7026578106619
HR 12 Wi-Fi GEN 2	1250	448	954	810662	54 008 67	60163561	7026578106626

Beskrivelse av Beha Raw Wi-Fi panelovn

Panelovnen har en lett strukturert front som kan males. Du kan enkelt skifte farge på den når du selv ønsker det eller bruke den umalt og rå.
Gjennomstrømningsovner med ny tilkoblings teknologi og elektronisk termostat som gir en stabil temperatur. Ovnene er beregnet for basisoppvarming.
Med vår Beha app, kan du enkelt koble ovner til ditt Wi-Fi nettverk via Bluetooth.
Med appen holder vi det enkelt og brukervennlig. Lag programmer for dag/nattsenking av temperaturen. Har du små barn, kan du enkelt sette ovnen i barnesikrings modus.


Etter et strømbrudd går ovnen tilbake til siste valgte temperatur/program. Projektor visning av temperaturendring på gulvet. Man kan også kontrollere ovnen manuelt, dersom man ikke ønsker å bruke app.

Ovnene kan slåes av og på via appen. Beha appen er tilrettelagt for å kunne styre ovner på flere steder.

Ovnene er utstyrt med åpent vindu funksjon. Ved lufting i rom hvor temperaturen er over 15 grader vil ovnen veksle mellom innstilt temperatur og frostsikring. Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.


Ved fast montasje brukes koblingsboks KB 200 som monteres på veggfestet.

Dimensjoner

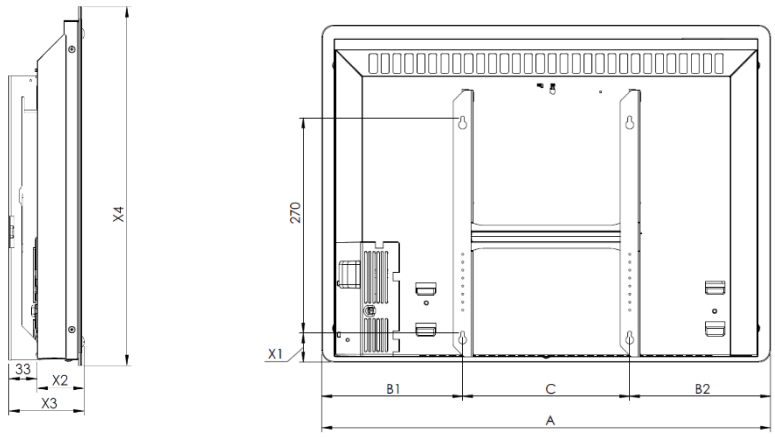

Type	Watt	A mm	B1/B2 mm	C mm	X1 mm	X2 mm	X3 mm	X4 mm
HR	800	706	198	310	53	57	90	448
	1000	830	260	310	53	57	90	448
	1250	954	172	610	53	57	90	448

Monter veggfestet



Skru inn en skrue i nedre nøkkelhull 153mm over gulvet. Vatre braketten og skru inn de tre andre. Når ovnen er montert vil den være 10 cm over gulvet.

Tilleggsutstyr



Art.nr.: 110012 Beha KB 200
Koblingsboks for fast tilkobling. Monteres på veggfestet.