ICOPAL Tettesystem

- Tape og mansjetter for mange ulike underlag









TEKNISK GODKJENNING
TG 20342
SINTEF Certification

En sikker og dokumentert løsning – for mange ulike underlag

Icopal Tettesystem med tape og mansjetter er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk.
Kravene til tette bygg er strenge og det er ofte detaljer som gjennomføringer og overganger i tak og vegg som byr på de største utfordringene.
Icopal Tettesystem er testet på bestandighet og heftegenskaper på mange overflater i vegg og tak. Dette gir en sikker og dokumentert løsning.

Bruksområder
Icopal Universaltape FT brukes til forsegling av overganger og gjennomføringer i vindsperresjikt på yttervegg og tak, samt på dampsperre innvendig.
Tapen har tilfredsstillende heft mot overflater som:
- Icopal Windbreak vindsperre (polypropylen)
- Dampsperre
- Ubehandlet tre
- Malt tre
- GUX gips
- Standard gips
- Asfaltimpregnerte trefiberplater.


Icopal Rørmansjett brukes til tetting av rørgjennomføringer på overflater av:
- Icopal Windbreak vindsperre (polypropylen)
- Icopal Dampsperre
- Asfaltimpregnert trefiberplate.

Icopal Butyltape benyttes som en dobbeltsidig tape i skjøter på vindsperre og dampsperre.


Montering

Underlaget skal være bestandig og rent for støv, skitt og fett. Det skal ikke være strekk i klebeflaten etter montering. Tapene er ikke egnet for å holde sammen emner slik at klebeflaten utsettes for kontinuerlig belastning.
Icopal Universaltape FT kleber i temperaturområder helt ned til - 18°C.

Tetting med Universaltape FT

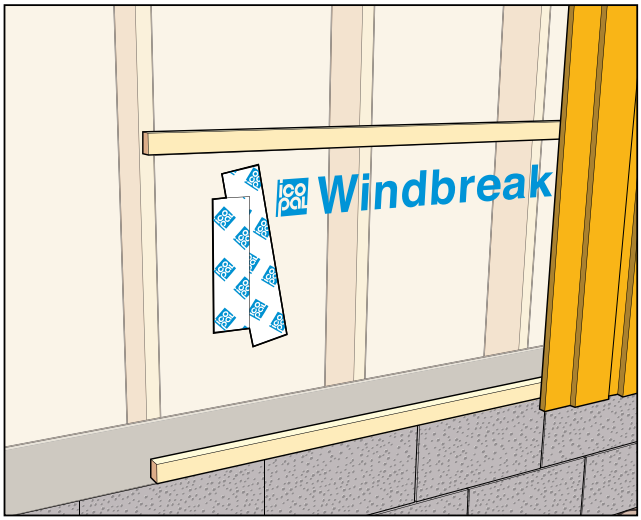


Icopal Universaltape FT gir god lufttetting ved forsegling av rifter i dampsperren eller vindsperren. Klipp til tapebitene så de dekker skadens lengde. Tapebitene skal presses tett til underlaget og overlappe hverandre.

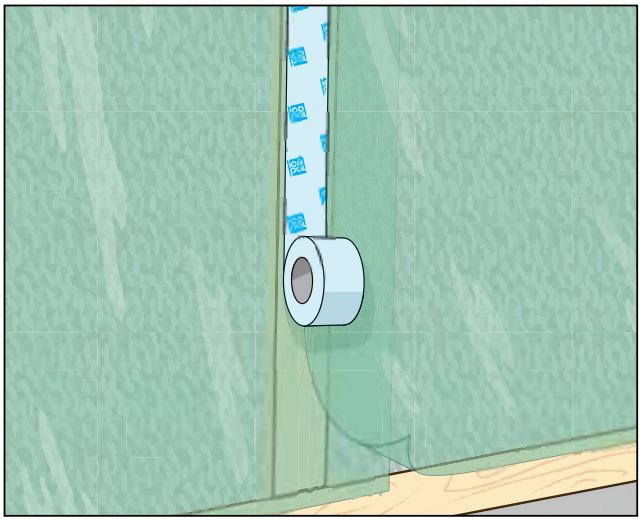


Icopal Universaltape FT brukes til forsegling av skjøter og overganger i vindsperre- eller dampsperresjikt.


Tetting rundt vindu

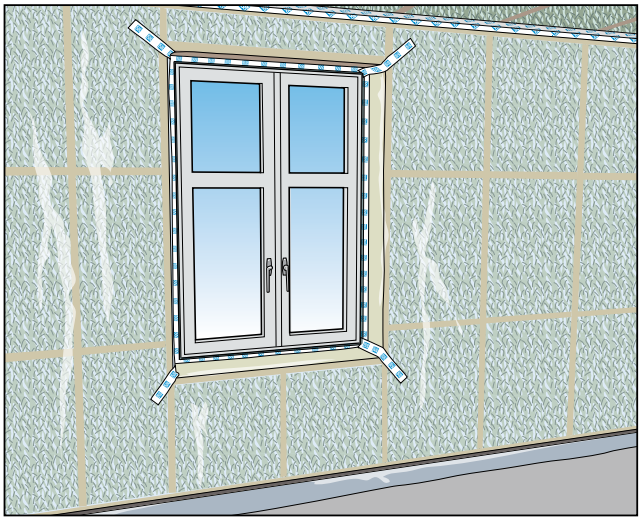


Icopal Universaltape FT brukt rundt vindu. Tapen forsegler og tetter mot luftlekkasje på en rask og enkel måte.

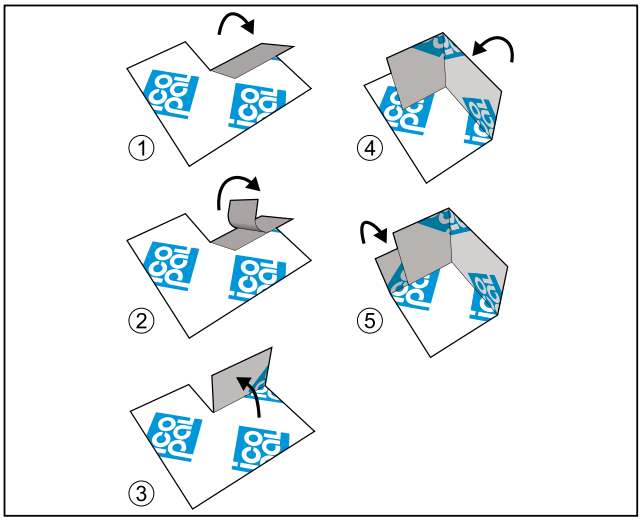

Klipp til biter av Icopal Universaltape FT og kutt et snitt i halve tapen.

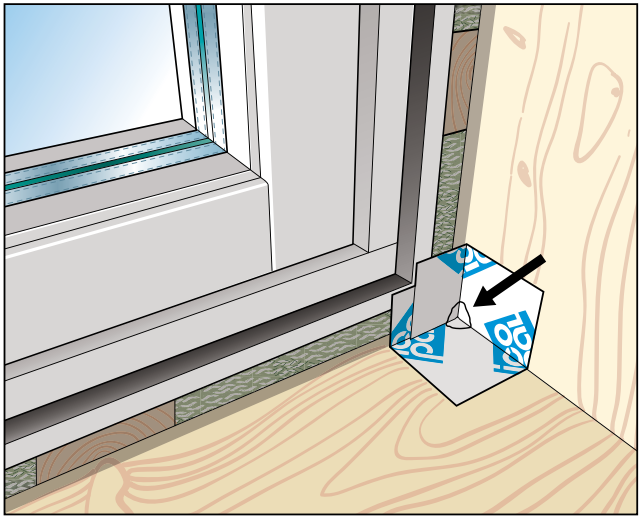


Fjern resterende beskyttelsespapir og sett tapebiten på plass. Innerst i hjørnet påføres en liten ekstra tapebit.

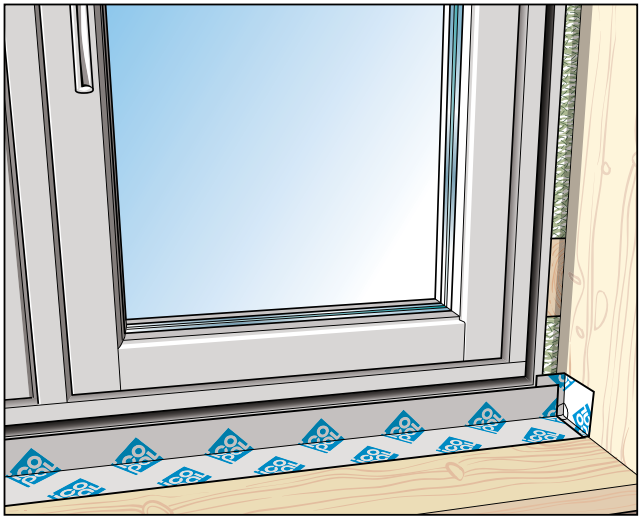


Klipp til en tapebit i samme lengde som kort-siden av vinduet. Press tapen til kantene og ta bort beskyttelsespapiret. Gjenta prosessen i alle hjørnene.

Tetting med Icopal Rørmansjett og Butyltape

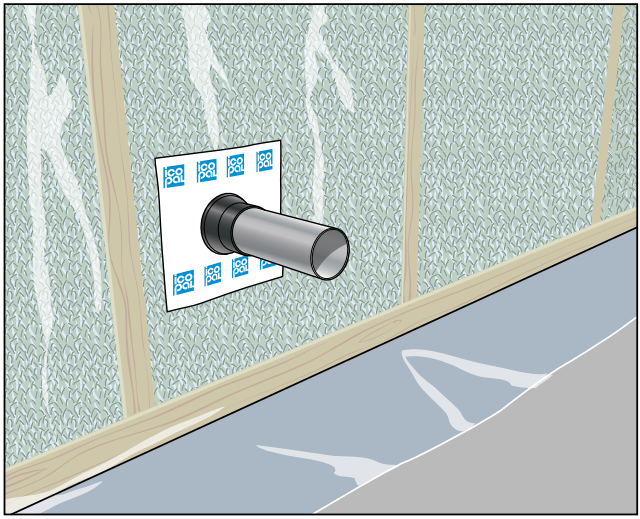

Icopal Rørmansjett består av en selvklebende krave med akryllim og en flens av gummi. Mansjetten brukes til tetting av rørgjennomføringen på vindsperre- eller damp-sperresjiktet. Ved bruk av rørmansjett utvendig må mansjetten tildekkes med en gang den er klebet på vindsperren.

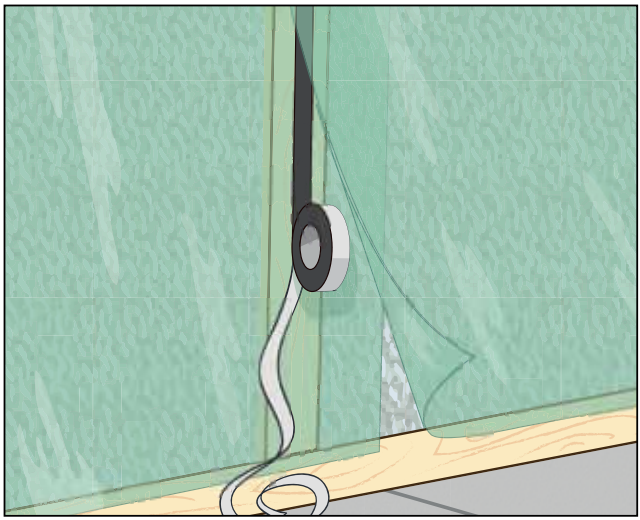

Icopal Butyltape benyttes som dobbeltsidig tape i skjøter i vindsperre- eller dampsperresjikt.
Er også godt egnet til klebing av dampsperre mot bunn- og toppsvill.

Icopal Tettesystem - tape og mansjetter



Icopal Universaltape FT er en fleksibel tape med akryllim, brukes til forsegling av overganger og gjennomføringer.

Tapen leveres i bredde 50 mm, 70 mm og 100 mm. Lengde 22,8 m.

50 mm leveres med hel- eller delt (15/35) avrivbar folie. 70 mm og 100 mm leveres med delt avrivbar folie (30/40 og 50/50).



Icopal Rørmansjetter består av en selvklebende krave med akryllim. Leveres i dimensjoner fra Ø 8 mm til 110 mm.



Icopal Butyltape er en dobbeltsidig klebende tape.
Leveres i dimensjon 1x30 mm, lengde 20 m.

www.icopal.no

Jobb tett med oss!



September 2015

14008