



# PRODUKTDATABLAD

januar 11

L/L Voss Møbel & Trevareverkstad

Innerdører | 1310

## Skyvedørskarmer

NOBB modulnr. 26797068

PRE-m26797068

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### Beskrivelse

V.M.T. skyvedørskarm er tilpasset standard dørblad i henhold til NS 3152 «Innvendige dører av tre. Størrelser og mål».

Dørblad leveres ikke.

Kan leveres som: 1-fløyet skyvedørskarm, 2-fløyet skyvedørskarm med begge dørbladene skjult i vegg på samme side, 2-fløyet skyvedørskarm med et fast felt og et skyvbart felt, 2-fløyet skyvedørskarm.

Konstruksjon: V.M.T. skyvedørskarm er utført av furu og gran for innsetting i 4" justert bindingsverk. Karmen er avstivet med kraftige stålprofiler på hver side av dørbladet. Føringskinnen i overkant er av ekstrudert aluminium og er forsynt med doble føringshjul av selvsmørende nylon, justerbar opphengsbolt og festeplater til dørblad (pat. nr. 13822). Styrekloss i nylon for gulvfeste.

Karmens utvendige høydemål er 2090 mm, det samme som for vanlige dørkarmer. Overkant omramming ligger da i samme høyde som omrammingen for øvrige innvendige dører.

#### Bruksområde

V.M.T. skyvedørskarm brukes i boliger, syke- og aldershjem, kontor og forretningsbygg o.l. Velegnet for funksjonshemmede.

#### Farger


—

#### Overflatebehandling

—

#### Tilbehørsprodukter

—

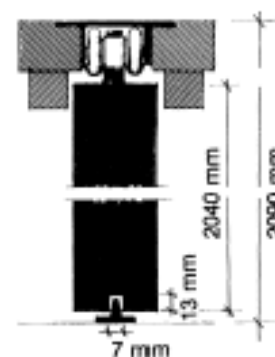

Snitt gjennom dørkarm



# PRODUKTDATABLAD

januar 11

L/L Voss Møbel & Trevareverkstad

Innerdører | 1310

## Skyvedørskarmer

NOBB modulnr. 26797068

PRE-m26797068

### 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA



Karmtype	A Stender mm	B Innvendig mål mm	C Dørblad mm	D Anslagsbord mm
4"	98	68	57	122
4 1/2"	110	80	69	134
5"	123	93	82	147

Dørblad	Dørblad mål	1-fløyet skyvedørskarm	2-fløyet skyvedørskarm
		Utvendig karmmål	Utvendig karmmål
Modul			
M7	62,5 x 204 cm	129 x 209 cm	254 x 209 cm
M8	72,5 x 204 cm	149 x 209 cm	294 x 209 cm
M9	82,5 x 204 cm	169 x 209 cm	334 x 209 cm
M10	92,5 x 204 cm	189 x 209 cm	374 x 209 cm
M11	102,5 x 204 cm	209 x 209 cm	414 x 209 cm
M12	112,5 x 204 cm	229 x 209 cm	454 x 209 cm
M13	122,5 x 204 cm	249 x 209 cm	494 x 209 cm

#### Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

—

### 3. MONTERING/UTFØRELSE

#### NS 3420-kode for utførelse

R61.4, skyvedører

#### NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

#### Referanse til NBI byggedetaljer

524.721, innsetting av innerdører

#### Øvrige henvisninger

—Karmen er tilpasset standard dørblad i henhold til NS 3152 «Innvendige dører av tre. Størrelser og mål».

#### Transport og lagring

### 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

#### Kode for avfallsbehandling

Anne | 1100 | 0600 | \_ \_ \_ \_

#### Type emballasje

—



# PRODUKTDATABLAD

januar 11

L/L Voss Møbel & Trevareverkstad

Innerdører | 1310

**Skyvedørskarmer**

NOBB modulnr. 26797068

PRE-m26797068

## 5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

–

### Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

### System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

–

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	L/L Voss Møbel & Trevareverkstad
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 928 786 153 MVA
<b>Adresse</b>	Tjukkabygdv. 7
<b>Postnr. og poststed</b>	5700 Voss
<b>Telefon</b>	(+47) 56 52 10 10
<b>Telefaks</b>	(+47) 56 52 10 20
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@vmt.no">post@vmt.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.vmt.no">http://www.vmt.no</a>

0 / 6.4.4

R127/G19/B153