TEKNISK DATABLAD

Paslode®
for 34° Verktøy

DIAMETER	• 2.8
STAMME	• Ring
OVERFLATE	• Varmforsinket
BÅNDING	• Papirbåndet stavspiker
VERKTØY	• PSN90 - PSN100 - PF90 IM350 - IM90i - IM100i

EN 14592 No. 3.4.2/52

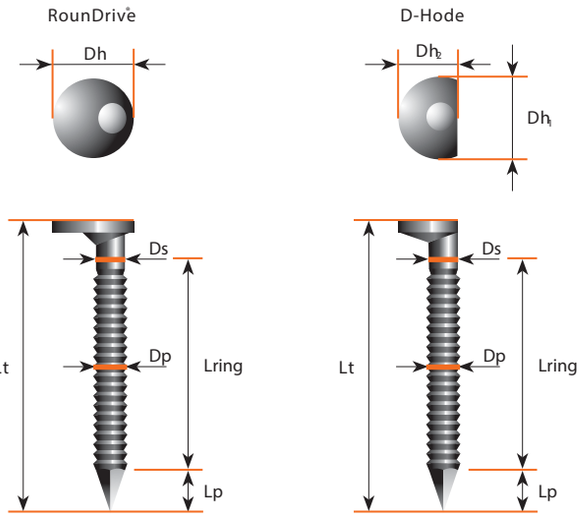

37 spiker pr strip

43 spiker pr strip

EGENSKAPER / DIMENSJONER

- **Strekkfasthet:**
  minimum 700 N/mm²
- **Diameter, Stamme (Ds)[1]:**
  2.80 mm
- **Diameter, Profil minimum (Dp):**
  2.90 mm
- **Diameter, Hode (Dh) / (Dh)[1] / (Dh)[2]:**
  6.45 / 7.25 / 5.10 mm
- **Total spikerlengde (Lt)[1]:**
  50 / 51 / 63 / 75 mm

BRUKSOMRÅDE - KORROSJONSBESKYTTELSE

- **Tre mot tre**

Overflate	Eurocode 5 Service Klasse		Fargekode
Varmforsinket Minimum 55µm sink	Service Klasse 1 Innendørs bruk		Rød
	Service Klasse 2 Beskyttet utendørs bruk		
	Service Klasse 3 Utendørs bruk		

KARAKTERISTISKE PARAMETERE

"Kalkulert eller testet i henhold til EUROCODE 5

Gjennomdragning	Uttrekk	Bruddgrense
$f_{hode,k}$ [N/mm²]	$f_{ax,k}$ [N/mm²]	$M_{y,k}$ [Nmm]
20.30	7.49	2 570

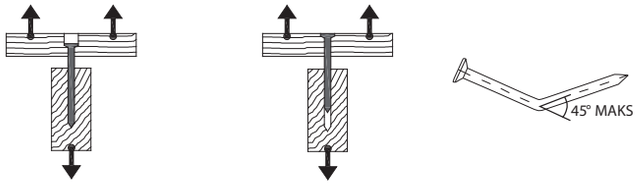

- Verdier er basert på en gjennomsnittlig karakteristisk densitet på 350 kg/m³
- Karakteristiske parametere må alltid være redusert til designverdier ved hjelp av partielle faktorer.

SPIKERDIMANSJONER*

Ds (mm)	Lengde Lt (mm)	Lring min. (mm)	Lp maks. (mm)
2.8	50	40.0	4.2
2.8	51	41.0	4.2
2.8	63	41.5	4.2
2.8	75	53.5	4.2

* For å velge riktig spikerlengde til en gitt innfesting, konsulter norske standarder.

[1] I henhold til EN10218-2 for diameter og i henhold til EN14592 for spikerlengden.
[2] ± 0.3 mm.
[3] Vennligst sjekk tilgjengelighet i Produktkatalogen.