



AVK FLENSERØR

712/4810-001

500 mm, PN 10/16



AVK' sortiment av fittings består av et bredt utvalg av varianter med muffe-, tyton- og flenseforbindelse. Fittings er produsert i duktiljern min. GJS-400 (GGG-40) og er epoxybelagt iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner - inn- og utvendig.



Produktbeskrivelse:

Dobbelt flenserør type FF for vann, spillvann og nøytrale væsker max. 70° C

Standard:

- Designet i henhold til EN 545
- Standard flenseboring i henhold til EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16




Funksjoner:


Duktiljerns fittings iht. EN 545

Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40)

Epoxybelegg iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner inn- og utvendig

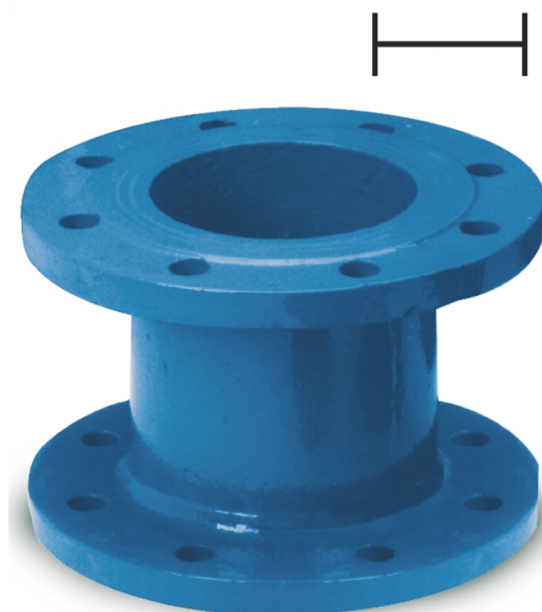

Expect ... **AVR**

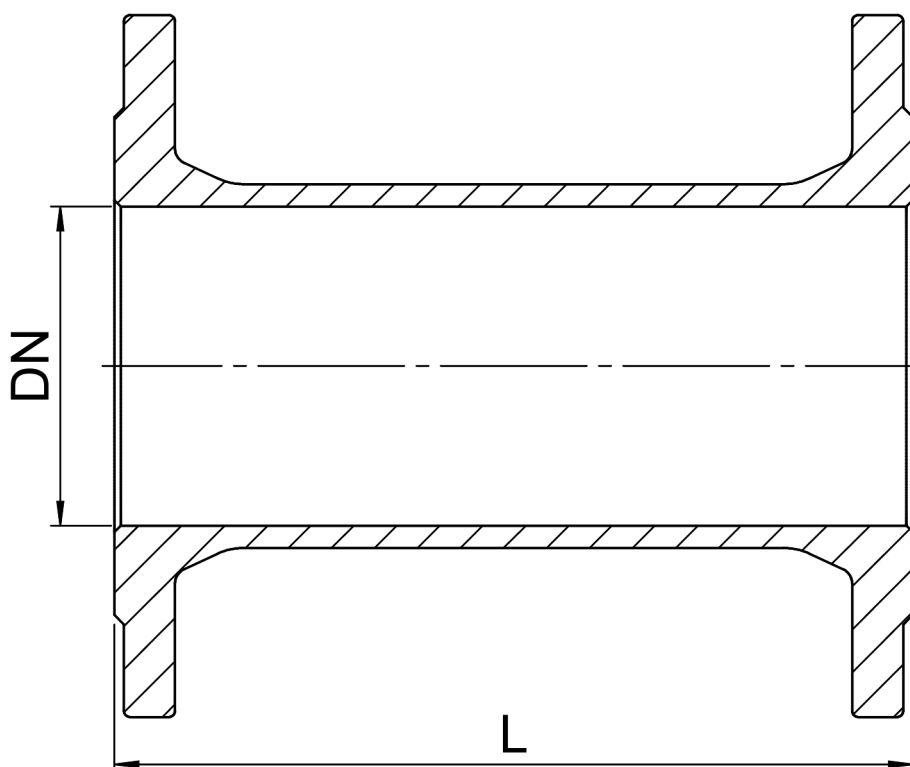

Komponentliste:

1. Fitting	Duktiljern
------------	------------

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	Flens boring	L mm	Teoretisk vekt / kg
712-0050-48-101		50	PN10/16	500	10
712-0065-48-101		65	PN10/16	500	12
712-0080-48-101	2023134	80	PN10/16	500	14
712-0100-48-101	2023289	100	PN10/16	500	17
712-0125-48-101		125	PN10/16	500	20
712-0150-48-101	2023549	150	PN10/16	500	26
712-0200-48-100	2023704	200	PN10	500	34
712-0200-48-101	2023705	200	PN16	500	34
712-0250-48-100	2023859	250	PN10	500	50
712-0250-48-101	2023861	250	PN16	500	50
712-0300-48-100	2024014	300	PN10	500	65
712-0300-48-101	2024015	300	PN16	500	65
712-0350-48-100	2024164	350	PN10	500	90
712-0350-48-101		350	PN16	500	90
712-0400-48-100	2024097	400	PN10	500	112
712-0400-48-101	2024093	400	PN16	500	112
712-0450-48-101		450	PN16	500	146
712-0500-48-100	2024105	500	PN10	500	171
712-0500-48-101		500	PN16	500	171
712-0600-48-100	2024108	600	PN10	500	244
712-0600-48-101		600	PN16	500	244