

## HAMMERBOR ZENTRO MAX

- Hammerbor med SDS-max verktøytange for rask og enkel boring
- Zentro Max er utstyrt med fire skjær for optimal stabilitet og bedre kutteevne i eksempelvis armeringsstål (armert betong)
- Varmehærdet og overflatebehandlet for mindre slitasje, lenger levetid og forbedret resistens mot bøyningpåvirkning
- Patentert konisk KVS spiralkonstruksjon for effektiv transport av borsøv, minimal friksjon og optimal kraftoverføring
- Hardmetallskjær med sentreringsspiss av forsterket carbide for enkel sentrering og presisjonsboring
- Dynamisk meiselformet borspiss som bryter raskt gjennom materialet og leder borestøv hurtig ut i borspiralen
- Passer alle verktøy med SDS-max verktøyfeste



### BRUKSOMRÅDE:

- Boring i betong (også armert), mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer
- Boring i klinker, fliser og marmor etc.

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Verktøytange	Bordimensjon	Total lengde	Arbeidslengde	Antall skjær
60330340	45152062	7034354613541	SDS-max	16,0 mm	340 mm	200 mm	4
60330341	45152077	7034354613558	SDS-max	16,0 mm	540 mm	400 mm	4
60330342	45152081	7034354613565	SDS-max	16,0 mm	740 mm	600 mm	4
60330343	45152096	7034354613572	SDS-max	16,0 mm	940 mm	800 mm	4
60330344	45152100	7034354613589	SDS-max	16,0 mm	1.320 mm	1.180 mm	4
60330345	45152115	7034354613596	SDS-max	18,0 mm	340 mm	200 mm	4
60330346	45152126	7034354613602	SDS-max	18,0 mm	540 mm	400 mm	4
60330347	45152134	7034354613619	SDS-max	18,0 mm	940 mm	800 mm	4
60330348	45152145	7034354613626	SDS-max	20,0 mm	320 mm	200 mm	4
60330349	45152153	7034354613633	SDS-max	20,0 mm	520 mm	400 mm	4
60330350	45152164	7034354613640	SDS-max	20,0 mm	920 mm	800 mm	4
60330351	45152172	7034354613657	SDS-max	20,0 mm	1.320 mm	1.180 mm	4
60330352	45152183	7034354613664	SDS-max	22,0 mm	320 mm	200 mm	4
60330353	45152198	7034354613671	SDS-max	22,0 mm	520 mm	400 mm	4
60330354	45152202	7034354613688	SDS-max	22,0 mm	920 mm	800 mm	4
60330355	45152217	7034354613695	SDS-max	22,0 mm	1.320 mm	1.180 mm	4
60330356	45152236	7034354613701	SDS-max	24,0 mm	320 mm	200 mm	4
60330357	45152240	7034354613718	SDS-max	24,0 mm	520 mm	400 mm	4
60330358	45152255	7034354613725	SDS-max	25,0 mm	320 mm	200 mm	4
60330359	45152266	7034354613732	SDS-max	25,0 mm	520 mm	400 mm	4
60330360	45152274	7034354613749	SDS-max	25,0 mm	920 mm	800 mm	4
60330361	45152293	7034354613756	SDS-max	25,0 mm	1.320 mm	1.180 mm	4
60330362	45152304	7034354613763	SDS-max	28,0 mm	370 mm	250 mm	4
60330363	45152312	7034354613770	SDS-max	28,0 mm	570 mm	450 mm	4
60330364	45152323	7034354613787	SDS-max	28,0 mm	670 mm	550 mm	4
60330365	45152361	7034354613794	SDS-max	28,0 mm	920 mm	800 mm	4
60330366	45152380	7034354613800	SDS-max	28,0 mm	1.320 mm	1.180 mm	4
60330367	45152425	7034354613817	SDS-max	30,0 mm	370 mm	250 mm	4
60330368	45152444	7034354613824	SDS-max	30,0 mm	570 mm	450 mm	4
60330369	45152452	7034354613831	SDS-max	30,0 mm	920 mm	800 mm	4
60330370	45152463	7034354613848	SDS-max	32,0 mm	370 mm	250 mm	4
60330371	45152482	7034354613855	SDS-max	32,0 mm	570 mm	450 mm	4
60330372	45152516	7034354613862	SDS-max	32,0 mm	920 mm	800 mm	4
60330373	45152554	7034354613879	SDS-max	32,0 mm	1.320 mm	1.180 mm	4
60330374	45152565	7034354613886	SDS-max	35,0 mm	370 mm	250 mm	4
60330375	45152573	7034354613893	SDS-max	35,0 mm	570 mm	450 mm	4
60330376	45152584	7034354613909	SDS-max	35,0 mm	670 mm	550 mm	4
60330377	45152603	7034354613916	SDS-max	35,0 mm	920 mm	800 mm	4
60330378	45152618	7034354613923	SDS-max	38,0 mm	370 mm	250 mm	4
60330379	45152622	7034354613930	SDS-max	38,0 mm	570 mm	450 mm	4
60330380	45152637	7034354613947	SDS-max	40,0 mm	370 mm	250 mm	4
60330381	45152641	7034354613954	SDS-max	40,0 mm	570 mm	450 mm	4

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Verktøytange	Bordimensjon	Total lengde	Arbeidslengde	Antall skjær
60330382	45152656	7034354613961	SDS-max	40,0 mm	920 mm	800 mm	4
60330383	45152660	7034354613978	SDS-max	45,0 mm	570 mm	450 mm	4
60330384	45152675	7034354613985	SDS-max	52,0 mm	570 mm	450 mm	4

## FJELLBOR ZENTRO MAX

- Hammerbor med SDS-max verktøytange spesielt beregnet for bruk i steinmaterialer og metallegeringer
- Zentro Max er utstyrt med fire skjær for optimal stabilitet og bedre kutteevne i eksempelvis armeringsstål (armert betong)
- Varmeherdet og overflatebehandlet for mindre slitasje, lenger levetid og forbedret resistens mot bøyningsspårvirkning
- Patentert konisk KVS spiralkonstruksjon for effektiv transport av borestøv, minimal friksjon og optimal kraftoverføring
- Hardmetallskjær med sentreringspiss av forsterket carbide for enkel sentrering og presisjonsboring
- Dynamisk meiselformet borspiss som bryter raskt gjennom materialet og leder borestøv hurtig ut i borspiralen
- Passer alle verktøy med SDS-max verktøyfeste



### BRUKSOMRÅDE:

- Boring i fjell, granitt, naturstein og andre steinmaterialer etc.
- Boring i edle metaller og ulike metallegeringer


Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Verktøytange	Bordimensjon	Total lengde	Arbeidslengde	Antall skjær
60330850	46533563	7034354617945	SDS-max	28,0 mm	670 mm	550 mm	4
60330855	46533578	7034354617952	SDS-max	32,0 mm	570 mm	450 mm	4

## HAMMERBORPAKKE ZENTRO PLUS

- Praktisk hammerborsett med SDS-plus verktøytange
- Passer alle verktøy med SDS-plus verktøyfeste

### BRUKSOMRÅDE:

- Boring i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer etc.
- Boring i klinker, fliser og marmor etc.

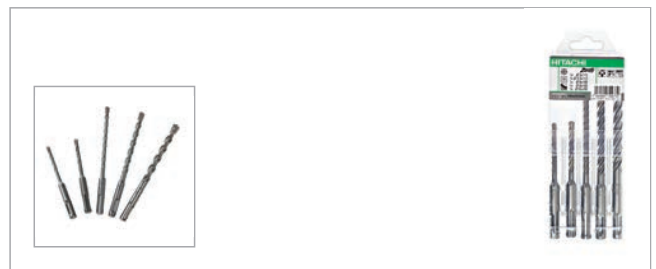


Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Verktøytange	Antall deler	Bordimensjon	Antall skjær
60331395	42416776	7034354709770	Zentro Plus	5	5 / 5,5 / 6 / 8 / 10 mm	4

## HAMMERBORPAKKE PROMO PACK

- Praktisk hammerborsett med SDS-plus verktøytange
- Passer alle verktøy med SDS-plus verktøyfeste
- Leveres med selvspent kvalitetschuck fra Röhm og chuckadapter (SDS-plus)

### BRUKSOMRÅDE:

- Boring i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer etc.
- Boring i klinker, fliser og marmor etc.

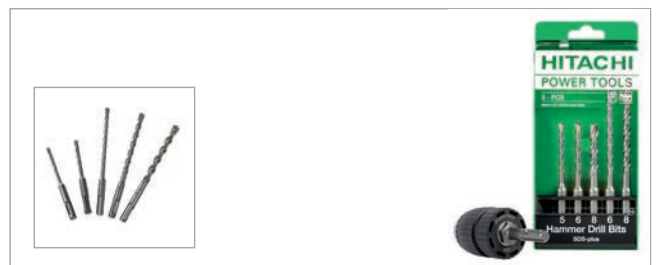

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Verktøytange	Antall deler	Bordimensjon	Antall skjær
60330041	28813152	8717472816580	SDS-plus	5	5 / 6 / 8 mm	2