


## Vision-M

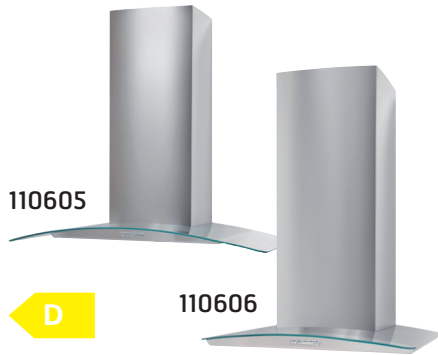

- NO** Vision-M, kjøkkenvifte med integrert motor.
- SE** Vision-M, köksfläkt med integrerad motor.
- FI** Vision-M-liesituuletin integroidulla moottorilla.
- EN** Vision-M, kitchen extract fan with integrated motor.

Kjøkkenvifter i rustfritt stål.  
Köksfläktar i rostfritt stål.  
Liesituulettimet ruostumatonta terästä.  
Kitchen fans in stainless steel.

- Veggmontert
- Moderne design
- Fettfilter i metall kan vaskes for hånd eller i maskin.
- Enkel rengjøring: "Easy-clean" motorenhet som enkelt tas ut for rengjøring.
- Gode reguleringsmuligheter med 5-trinns styring av vifte.
- Leveres med 230V jordet nettkabel.

**NO**

- Vägghmonterad
- Modern design
- Fettfilter i metall kan rengöras för hand eller i maskin.
- Enkel rengöring: "Easy-clean"-motorenhet som enkelt tas ut för rengöring.
- Goda regleringsmöjligheter med 5-stegsstyrning av fläkt.
- Levereras med 230 V jordad nätkabel.

**SE**

- Seinäasennus
- Moderni muotoilu
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä käsin tai koneessa.
- Helppo puhdistaa: Easy-clean-moottoriyksikkö on helppo irrottaa puhdistusta varten.
- Laajat säätömahdollisuudet 5 nopeusvaihtoehdon ansiosta.
- Mukana toimitetaan 230 voltin maadoitettu sähköjohto.

**FI**

- Wall mounting
- Modern design
- Metal grease filter is hand and machine-washable.
- Simple cleaning: "Easy-clean" motor unit can be easily extracted for cleaning.
- Speed regulation of fan with 5-speed control.
- Supplied with 230V earthed mains cable.

**EN**

|        | NOBB     | GTIN          | Bredde/Bredd/Leveys/Width |
|--------|----------|---------------|---------------------------|
| 110605 | 42807221 | 7023671106058 | 900 mm                    |
| 110606 | 42807236 | 7023671106065 | 600 mm                    |

| Tekniske data 110605 |                |
|----------------------|----------------|
| Bredde:              | 900 mm         |
| Vekt:                | 20 kg          |
| Takhøyde, min./maks. | 235/252 cm     |
| Kanal-tilkobling:    | Ø125/Ø150/Ø160 |
| Osopptfang*:         | 98 %           |
| Belysning:           | LED, 2x2W      |

| Tekniska data 110605 |                |
|----------------------|----------------|
| Bredd:               | 900 mm         |
| Vikt:                | 20 kg          |
| Takhöjd, min./max:   | 235/252 cm     |
| Kanal-anslutning:    | Ø125/Ø150/Ø160 |
| Osopp-fångning*:     | 98 %           |
| Belysning:           | LED, 2x2W      |

| Tekniset tiedot 110605        |                |
|-------------------------------|----------------|
| Leveys:                       | 900 mm         |
| Paino:                        | 20 kg          |
| Katon korkeus, pienin/suurin: | 235/252 cm     |
| Kanavayhde:                   | Ø125/Ø150/Ø160 |
| Käryjenpoisto*:               | 98 %           |
| Valaistus:                    | LED, 2x2W      |

| Technical data 110605    |                |
|--------------------------|----------------|
| Width:                   | 900 mm         |
| Weight:                  | 20 kg          |
| Ceiling height, min/max: | 235/252 cm     |
| Duct connections:        | Ø125/Ø150/Ø160 |
| Fume capture*:           | 98 %           |
| Lighting:                | LED, 2x2W      |

| Tekniske data 110606 |                |
|----------------------|----------------|
| Bredde:              | 600 mm         |
| Vekt:                | 18,5 kg        |
| Takhøyde, min./maks. | 235/252 cm     |
| Kanal-tilkobling:    | Ø125/Ø150/Ø160 |
| Osopptfang*:         | 98 %           |
| Belysning:           | LED, 2x2W      |

| Tekniska data 110606 |                |
|----------------------|----------------|
| Bredd:               | 600 mm         |
| Vikt:                | 18,5 kg        |
| Takhöjd, min./max:   | 235/252 cm     |
| Kanal-anslutning:    | Ø125/Ø150/Ø160 |
| Osopp-fångning*:     | 98 %           |
| Belysning:           | LED, 2x2W      |

| Tekniset tiedot 110606        |                |
|-------------------------------|----------------|
| Leveys:                       | 600 mm         |
| Paino:                        | 18,5 kg        |
| Katon korkeus, pienin/suurin: | 235/252 cm     |
| Kanavayhde:                   | Ø125/Ø150/Ø160 |
| Käryjenpoisto*:               | 98 %           |
| Valaistus:                    | LED, 2x2W      |

| Tekniske data 110606     |                |
|--------------------------|----------------|
| Width:                   | 600 mm         |
| Weight:                  | 18,5 kg        |
| Ceiling height, min/max: | 235/252 cm     |
| Duct connections:        | Ø125/Ø150/Ø160 |
| Fume capture*:           | 98 %           |
| Lighting:                | LED, 2x2W      |

| Hastighetstrinn:                | EVL | 1   | 2   | 3   | INT |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Luftmengde, m³/h:               | 130 | 190 | 250 | 405 | 610 |
| Luftmengde frittblåsende, m³/h: | 135 | 200 | 265 | 430 | 660 |
| Motoreffekt, W:                 | 22  | 35  | 50  | 90  | 180 |
| Lydeffekt, dB(A)                | 36  | 44  | 51  | 62  | 72  |
| Lydtrykk, dB(A) 1m:             | 31  | 40  | 46  | 57  | 67  |

| Nopeusvaihtoehdot:           | EVL | 1   | 2   | 3   | INT |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ilmamäärä, m³/h:             | 130 | 190 | 250 | 405 | 610 |
| Ilmamäärä puhaltavana, m³/h: | 135 | 200 | 265 | 430 | 660 |
| Teho moottori, W:            | 22  | 35  | 50  | 90  | 180 |
| Äänen teho, dB(A):           | 36  | 44  | 51  | 62  | 72  |
| Äänitaso, dB(A) 1m:          | 31  | 40  | 46  | 57  | 67  |

| Hastighetssteg:              | EVL | 1   | 2   | 3   | INT |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Luftmängd, m³/h:             | 130 | 190 | 250 | 405 | 610 |
| Luftmängd friblåsende, m³/h: | 135 | 200 | 265 | 430 | 660 |
| Motoreffekt, W:              | 22  | 35  | 50  | 90  | 180 |
| Ljudeffekt, dB(A):           | 36  | 44  | 51  | 62  | 72  |
| Ljudtryck, dB(A) 1 m:        | 31  | 40  | 46  | 57  | 67  |

| Speed settings:              | EVL | 1   | 2   | 3   | INT |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Air flow rate, m³/h:         | 130 | 190 | 250 | 405 | 610 |
| Air flow free-blowing, m³/h: | 135 | 200 | 265 | 430 | 660 |
| Output, W:                   | 22  | 35  | 50  | 90  | 180 |
| Sound power, dB(A):          | 36  | 44  | 51  | 62  | 72  |
| Sound pressure, dB(A) 1m:    | 31  | 40  | 46  | 57  | 67  |

Energiklasse: D



Energiklass: D



Energialuokka: D



Energy class: D




For kjøkkenhetter med motor er luftmengde og osopptfang testet iht. EN 61591. Lydnivå iht. EN 60704. Luftmengde er angitt for en normal installasjon i enebolig.

För spiskåpor med motor är luftmängd och osoppfångning testat enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704. Luftmängden är angiven för en normal installation i enfamiljshus.


Moottorilla varustettujen liesituulettimien ilmamäärä ja kärynpöistokyky on testattu standardin EN 61591 mukaisesti. Äänitaso on standardin EN 60704 mukainen. Ilmamäärä on ilmoitettu pientalossa olevan normaaliasennuksen mukaan.

For kitchen hoods with motor airflow and fume capture are tested according to EN 61591. Sound level according to EN 60704. Airflow is specified according to a normal residential installation.


## Målskisse/Måttskiss/Mittakaaviot/Dimensioned Drawing

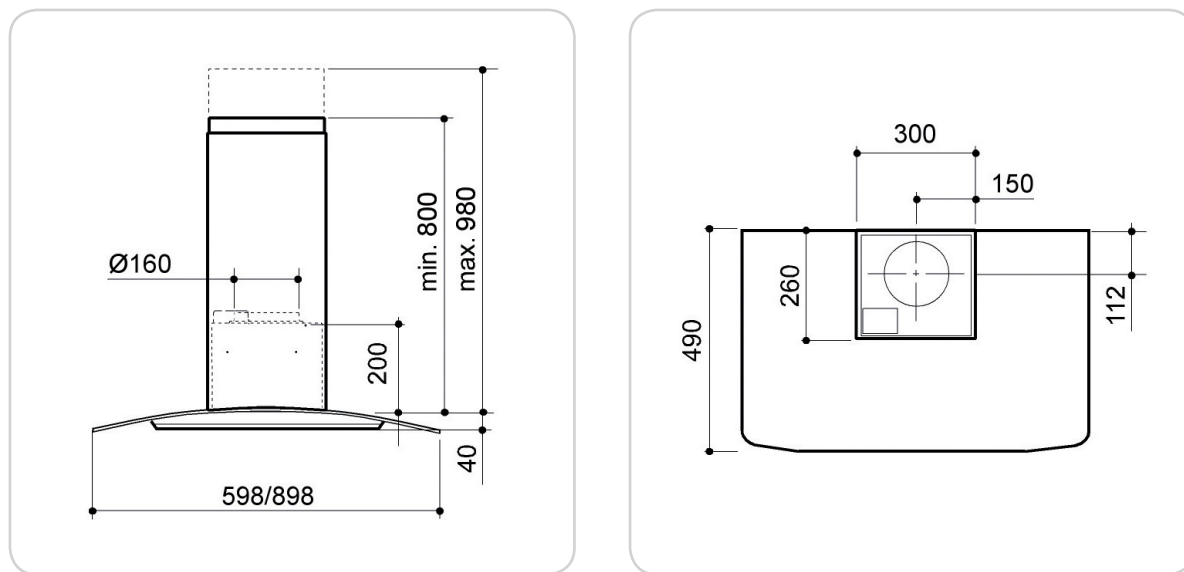

## Koblingsskjema/Kopplingsschema/Kytkentäkaavio/Wiring diagram

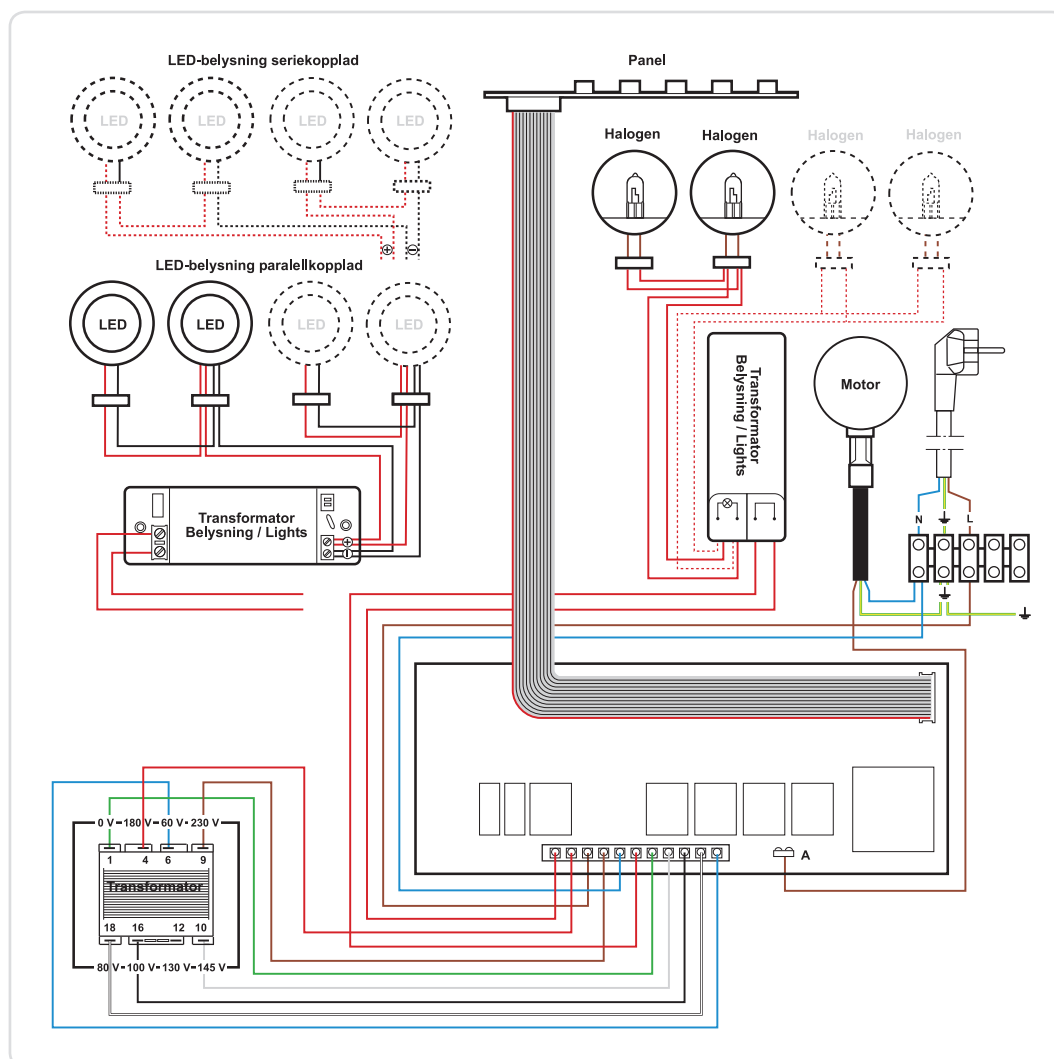

## Kapasitetsdiagram/Kapacitetsdiagram/Kapasiteettikaavio/Capacity diagram

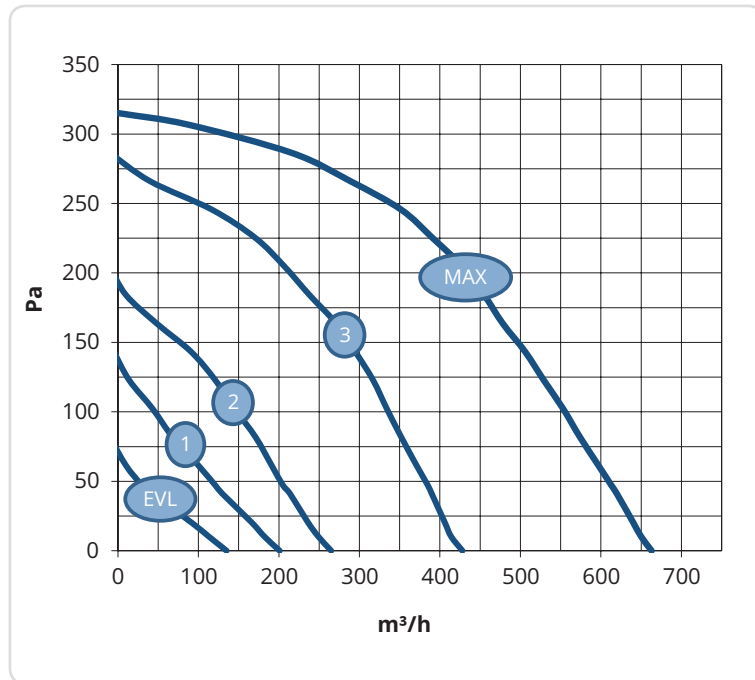

## Montering/Asennus/Installation

Minimum 50 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette.

Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm.

Minst 50 cm monteringshöjd mellan elektrisk ugn och underkanten på spiskåpan.

Vid gasspis ökas avståndet till minst 65 cm.

Asennuskorkeuden sähkölieden ja liesituulettimen alareunan välillä on oltava vähintään 50 cm.

Jos liesi on kaasuliesi, etäisyys on nostettava vähintään 65 cm:iin.

Minimum 50 cm clearance between electric hob and lower edge of cooker hood.

In the case of a gas hob, the distance must be increased to min. 65 cm.

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss rätten till ändringar. Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.

**Flexit AS**

Tlf 69 81 00 00

post@flexit.no www.flexit.no