


Friskluftsventil Aero • Friskluftsventil Aero • Fresh air valve Aero

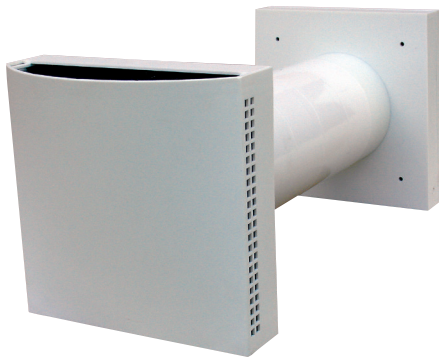

- NO** Komplette friskluftsventil med filter, kondensisolering og trinnløs regulering av luftmengde.
- SE** Komplette friskluftsventil med filter, kondensisolering och steglös reglering av luftmängd.
- EN** Complete fresh air valve with a filter, condensation insulation and infinitely variable control of the air flow rate.

Komplette friskluftsventil.
Complete fresh air valve.

- For kontinuerlig tilførsel av friskluft i boligen.
- Monteres i soverom, oppholdsrom eller andre områder med behov for ventilasjon.
- Anbefalt plassering er høyt på vegg og helst over en varmekilde. Med denne plasseringen får man blandet uteluften og den varme konveksjonsstrømmen og oppnår den beste komfort.

NO

- För kontinuerlig tillförsel av friskluft till bostaden.
- Monteras i sovrum, vardagsrum eller andra områden där det finns behov av ventilation.
- Rekommenderad placering är högt på väggen och helst över en värmekälla. Med denna placering blandas uteluften och den varma konvektionsströmmen och man uppnår högsta komfort.

SE

- For continuous supply of fresh air into the home.
- Install in bedrooms, living rooms or other areas that require ventilation.
- The recommended location is high on the wall, preferably above a heat source. With this location, the outdoor air is mixed with the warm convection flow, producing optimal comfort.

EN

Art.nr./Art.no.	NOBB	GTIN	Utsparingsmål/Utsparningsmått/Recess dimensions	Diam.
09180	40721011	7023670091805	Ø110 mm	Ø100 mm
09181	40720930	7023670091812	Ø130 mm	Ø125 mm
09182	40720971	7023670091829	Ø170 mm	Ø160 mm*

Det er mulig å montere uten dekkplater, forutsatt at hulltakingen er meget nøyaktig.

Det går att montera utan täckplåtar, förutsatt att håltagningen är mycket noggrann.

Installation without cover plates is possible provided that the holes are made very precisely.

* 2 stk. dekkplater medfølger som gir større toleranse ved hulltaking.


* 2 stycken täckplåtar medföljer som ger större tolerans vid håltagning.

* 2 cover plates are supplied, providing a greater tolerance for hole making.


Materiale/Material:	ABS
Farge/Färg/Color:	Hvit/Vit/White

Art.nr./Art.no.	09180-81	09182
Regulerbar/Reglerbar/Adjustable	60-360 mm	215-385 mm


Målskisse/Måttskiss/Dimensioned drawing

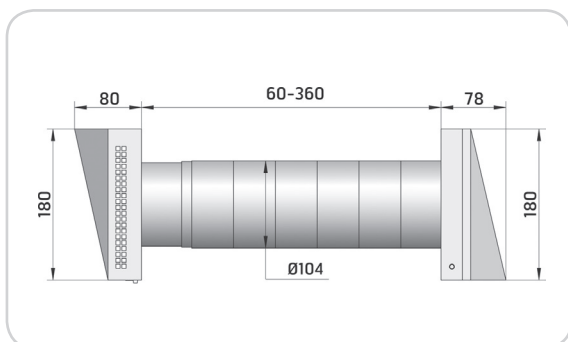

**09180
Aero100**



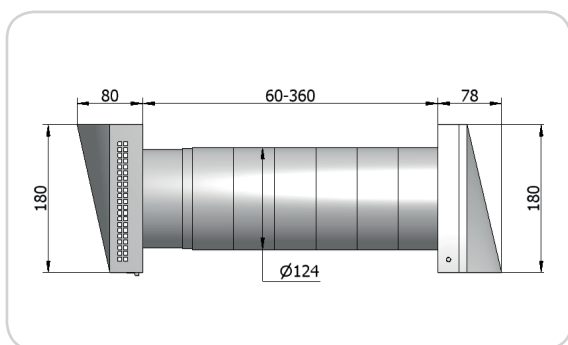


**09181
Aero125**

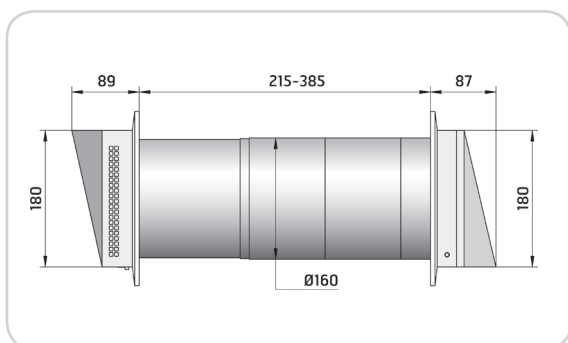

**09182
Aero160**

Kapasitetsdiagram/Kapacitetsdiagram/ Capacity diagram

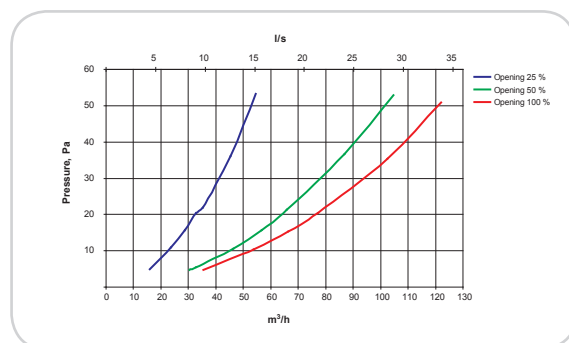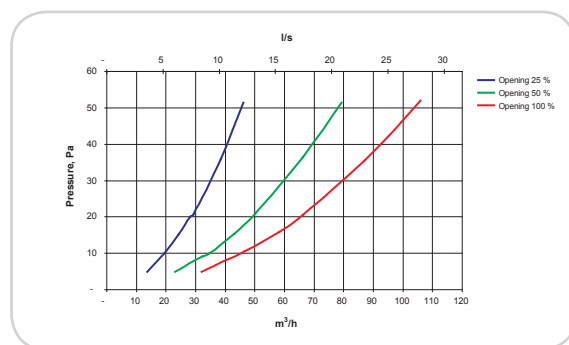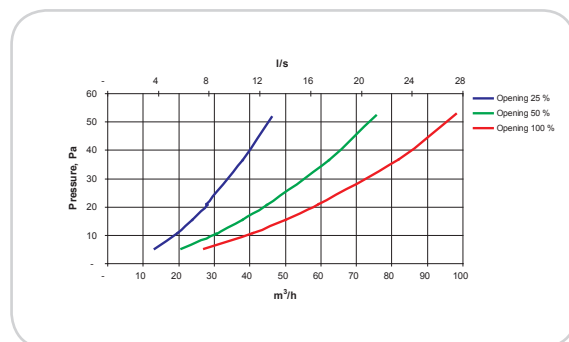

Tilbehør/Tillbehör/Accessories:

Skjøterør/Skarvrör/Connection pipe

Art.nr./Art.no.	NOBB	GTIN	Diam.	Lengde/Längd/Length
09162	28321107	7023670091621	Ø100 mm	50 mm
09166	40773947	7023670091669	Ø125 mm	50 mm
09167	40790677	7023670091676	Ø160 mm	100 mm



Skjøterør
Skarvrör
Connection
pipe

Materiale/Material:	ABS
Farge/Färg/Color:	Hvit/Vit/White

Tilbehør/Tillbehör/Accessories:

Filter

Art.nr./Art.no.	NOBB	GTIN	Mål/Mått/Dimensions	Filterklasse/Filterklass/Filter class
09168	40792210	7023670091683	170x170x10 mm	G2



Filter

**Flexit AS**

Tlf 69 81 00 00

post@flexit.no www.flexit.no

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.