

Jackopor® Ringmur RA

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Jackopor Ringmur RA er støpt i Jackopor® og har et eget slissespor for enkel montering av radonsperre. Den er påmontert Fibersementplate på elementets utside. Leveres i 4 standard høyder, og lengder på 1200 mm eller 2400 mm. Elementene monteres på avrettet byggegrunn uten behov for forskaling og låses ved hjelp av en plastkile som føres ned i et solid kilespor.

Bruksområde

Jackopor Ringmur RA benyttes til 148 mm - 198 mm vegg.

Farger

EPS: Lys grå

Fibersementplate: Grå. Det kan være variasjoner i fargenyansen på ulike leveranser fra produsenten. Fibersementplaten kan benyttes ubehandlet eller etterbehandles med murmaling for en enhetlig farge på overflaten.

Overflatebehandling

Fibersementplate.

Fibersementplaten har maks høyde 590 mm, montert fra toppen.

Tilbehørsprodukter

Plastkile

Skjøtelist

Elementlås

RALIST170 — Radonlist a 170 mm bredde og 25 m lengde.

RATAPE — Dobbeltbidig skjøtetape 30 mm x 20 meter.

Se også øvrige radonprodukter fra BEWI.

Tekniske data

Se Teknisk Godkjenning 2144

Montering/utførelse

Referanse til NBI Byggedetaljer:

521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen

521.111 Golv på grunnen med ringmur

521.112 Golv på grunnen med ringmur


Transport og lagring

Transporteres og lagres på pall på plant underlag.

HMS-referanser

Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Radonlist /
rims



Avfallsbehandling

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponering. Materialgjenvinning hvis EPS blir separert fra betong. Betong kan da brukes som fyllmasse.

NS 9431-kode for blandet materiale: 9912 / 0011 / 6000 / _

EAL-kode blandet materiale: 170904.

EAL-kode betong: 170101

NS 9431-kode for EPS: 1732 / 0014 / 6000 / _

EAL-kode EPS: 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603


Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer:

SINTEF, Teknisk Godkjenning nr. 2144.

Europeisk standard: Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc: -

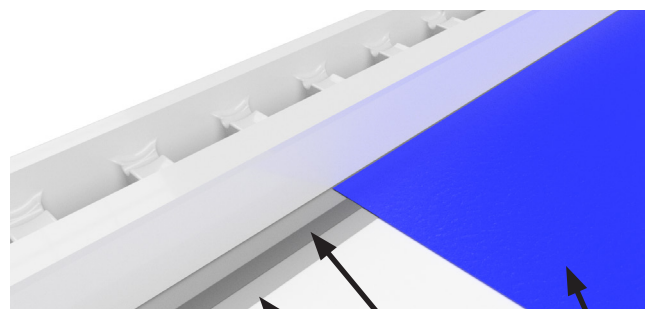

Dobbeltbidig tape
festes på radonlist.
Denne festes så på
radonduken.

Radonlist 170
mm bredde.

Butyltape,
dobbeltbidig.

Radonduk.

BEWI Insulation Norge AS

Kundesenter | +47 69 36 33 88 | byggordre@bewi.com

Teknisk kundeservice | +47 69 36 33 65 | byggteknisk@bewi.com

BEWI© 12-2023

BEWI