

ProUllpapp

Underlagsmateriale til parkett og laminatgulv

Produktbeskrivelse

Produktkode 104020

Dimensjoner L 15 m x B 1,0m x T 1,0mm - 15m²


Pakking Rull

Materiale Ullpapp

Egenskaper Enkelt mellomslagsmateriale til bruk for installasjoner på trebaserte undergulv hvor fuktsperre ikke behøves.

Installasjon Rulles ut kant i kant. Kolonnene posisjoneres kant i kant og tapes. Kan kuttes med en kniv.

Tekniske egenskaper	Standard	Resultat	Enhet
Tykkelse	EN 823	1,0	Mm
Vekt ca. 400 g/m ²			
Romlyd, ved gange	ISO 10 140	-	%
Trinnlyd, etg under	ISO 10 140	15	dB
Trykkfasthet (CS)	EN 286	50	kPa
Utjevningsevne (PC)	TS 16 354	0,5	mm
Dynamisk last (DL)			
Termisk motstand	EN 4108	-	m ² K/ W
Vannabsorpsjon	EN 12 087	0	%
Fuktsperreegenskap (SD)		-	m

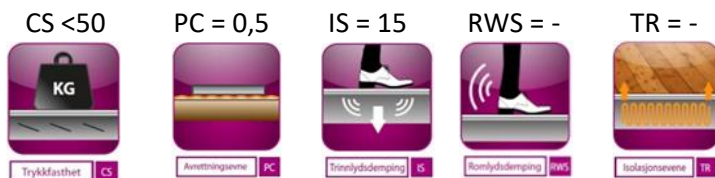

Lagres:

Pakket inn i sin egen emballasje, under tak, beskyttet for regn og snø. Kan lagres kaldt.

