

Thermia WT-S



Rostfri varmvattenberedare för stora varmvattenbehov

Thermia WT-S är en enkelmantlad rostfri varmvattenberedare för effektiv uppvärmning av tappvarmvatten via värmepump eller annan värmekälla. Uppvärmningen görs via värmeväxlare eller med elpatron.

WT-S är en perfekt lösning för kombinationen värmepump och stora tappvarmvattenbehov. Beredarens utförande i rostfritt, betat material gör den extra korrosionsbeständig och innebär att ingen offeranod behövs i tanken.

Thermia WT-S har uttag för elpatron och VVC (varmvattencirkulation). Den finns i storleksmodellerna 500 och 1000, och kan vid större behov kaskadkopplas.

WT-S 500




WT-S 1000



Tekniska data WT-S 500 WT-S 1000

Anslutningar

- 1 Anslutningar (4x), DN50 int.
- 2 Cirkulation, DN25 int.
- 3 Temperaturgivare ansl. DN15 int.
- 4 Anslutning elpatron, DN50 int. (2x) (baksidan)

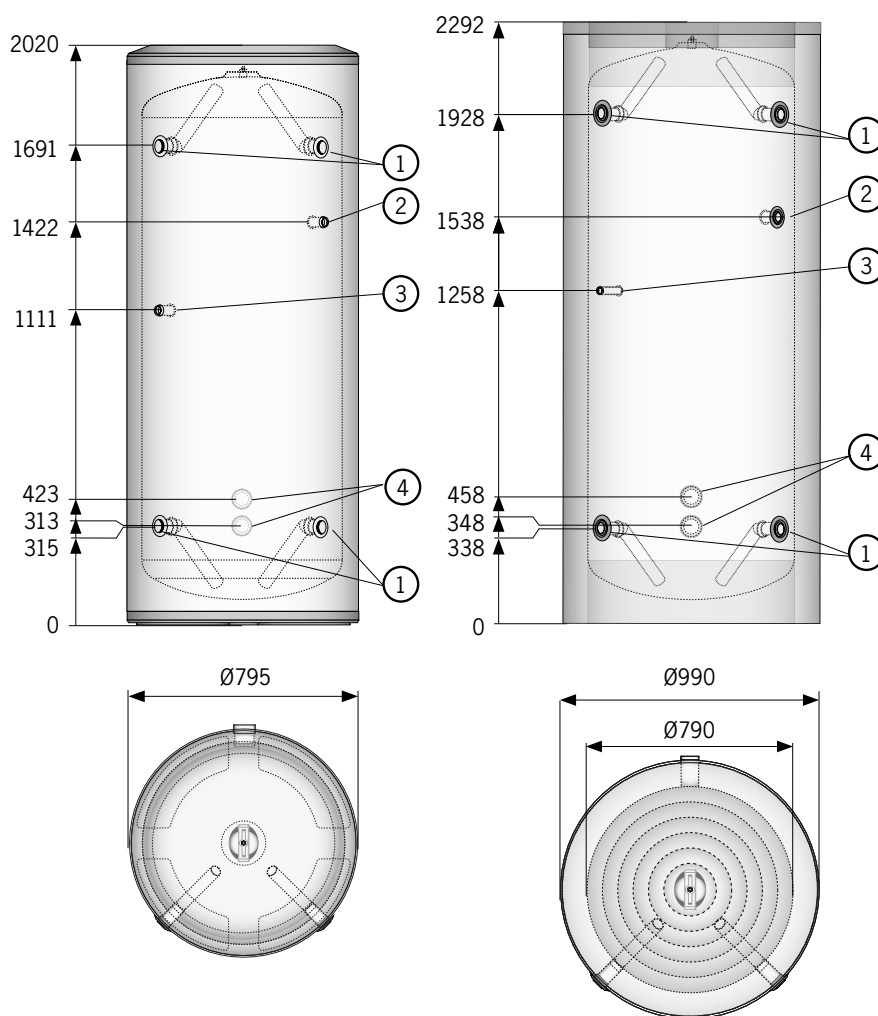

WT-S 500	
Korrosionsskydd	rostfritt
Volym V (liter)	488,3
Provtryckning beredare (bar)	14,3
Maxtryck varmvattenberedare (Bar/Mpa)	10
Max temperatur (°C)	95
Max längd elpatron (mm)	640
Max effekt elpatron (kW)	9
Energieffektivitetsklass	B
Varmhållningsförlusten S ¹	77,9
Höjd (mm)	2020
Bredd (mm)	795
Djup (mm)	795
Vikt (kg)	68

1) Enligt EN 12897:2016

Minsta takhöjd för tippning: min. 2200 mm

WT-S 1000	
Korrosionsskydd	rostfritt
Volym V (liter)	969,3
Provtryckning beredare (bar)	14,3
Maxtryck varmvattenberedare (bar/Mpa)	10
Max temperatur (°C)	95
Max längd elpatron (mm)	850
Max effekt elpatron (kW)	2 x 9
Energieffektivitetsklass	C
Varmhållningsförlusten S ¹	125,2
Höjd (mm)	2292
Bredd (mm)	990
Djup (mm)	990
Vikt (kg)	108

1) Enligt EN 12897:2016

Minsta takhöjd för tippning: min. 2500 mm

Mer information samt anvisningar för installatör finns i separat bruks- och installationsanvisning.