

**BMI**

**AeroDek**

Takpanner i stål



**Den enkleste  
veien til nytt tak**

[bmigroup.com](https://bmigroup.com)



**AeroDek  
Quadro Plus**

*Vi tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i trykte- og elektroniske brosjyrer og annet skriftlig materiell. Merk også at farger og nyanser på bilder i trykt- og elektronisk materiell kan avvike fra farger på fysisk produkt. Produktoverflater- og farger kan sees hos våre forhandlere. Denne brosjyren kan endres uten forvarsel. Nyeste versjon av brosjyren ligger alltid på [www.bmigroup.com](http://www.bmigroup.com). Se versjons nr. og dato på brosjyrens bakside.*



# AeroDek

## Skapt for fremtiden!

### Innhold

Om BMI Group	5
Norges mest solgte takpanner	6
Tøffe værforhold krever det beste taket	8
Bare fordeler, ingen ulemper	9
Produktoversikt og garantier	10
• AeroDek <b>Tradition Plus</b>	13
• AeroDek <b>Robust Plus</b>	17
• AeroDek <b>Unique Plus</b>	21
• AeroDek <b>Quadro Plus</b>	25
• AeroDek <b>Tradition</b>	29
Komplett tilbehørsprogram	30
Planlegg ditt nye tak	33
Montering	34
Betingelser for bruk	34
Vedlikehold	35



**BMI**

**ZANDA**

**icopal**

# BMI Group

## Sammen om de beste løsningene!

**BMI Group** ble etablert ved en sammenslåing av **Braas Monier** og **Icopal**.

Med 9.600 ansatte i over 40 land, 130 fabrikker og 165 års erfaring er vi markedsleder og Europas største produsent av produkter til skrå- og flate tak.

Den samlede erfaringen fra de to selskapene utgjør en stor familie av anerkjente merkevarer, og en lang historie innen produksjon og leveranse av tak- og tetteprodukter.

BMI Norge leverer hvert år mer enn 4,4 millioner m<sup>2</sup> tak til norske byggeplasser. Konstant fokus på innovasjon og nytenkning gjør at vi kan tilby bransjens mest høyteknologiske produkter og løsninger.

Vi utdanner og veileder årlig mer enn 1.200 fagfolk i de nyeste løsningene innenfor tak og taktilbehør. Våre eksperter bistår med design, prosjektløsninger, teknisk rådgivning og produktinformasjon for både bolig- og næringsbygg.

**BMI Group**  
**Mye mer enn bare et tak!**

**BMI** Icopal


**BMI** AeroDek

**BMI** ZANDA

**BMI** Monarflex

**BMI** MONIER

**BMI** Monarplan

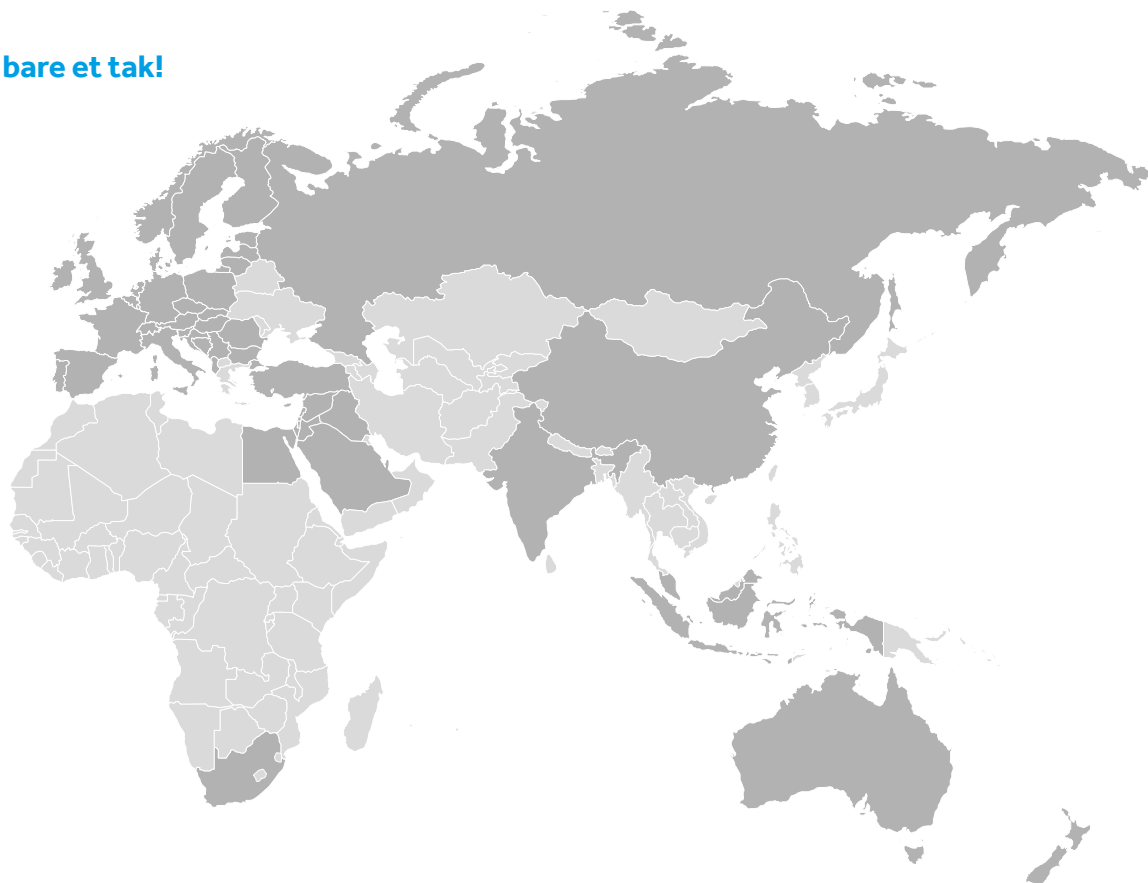

# AeroDek

## Garantert holdbarhet

Med over 40 års erfaring i markedet er AeroDek Norges desidert mest solgte takpanner. Med AeroDek får du en moderne takløsning med et klassisk, elegant utseende. I tillegg er du garantert et tett og solid tak i mange tiår.

### Stor styrke og lav vekt

AeroDek takpanner er konstruert for å tåle alle slags påkjenninger fra naturkreftene, også ekstreme vindstyrker. Oppbyggingen av takpannene består av flere lag beskyttelse, noe som gir meget lang levetid. Stor styrke og lav vekt gjør det enkelt å håndtere platene, som monteres fra toppen av mønet og nedover.

AeroDek leveres i en rekke farge- og designvarianter, med komplett tilbehørsprogram for alle fargevarianter. Alt tilbehør er tilpasset takpannene og gir garanti for et godt utseende og sikkerhet mot lekkasjer.

### Velegnet både til nybygg og rehabilitering

AeroDek er velegnet til nye hus, men er også en ideell løsning til rehabilitering av tak- ikke minst på grunn av den lave vekten og den enkle monteringen. AeroDek er tilpasset takstoler for lett taktekking og kan legges på tak med fall helt ned til 8° (\*). Eksisterende takmateriale som f. eks. shingel danner vanligvis et utmerket underlag for sløyfer, lekter og AeroDek takpanner.

### Det koster mindre enn du tror å gi huset ditt nytt tak - og et langt liv

Når taket nærmer seg 30 år er det på tide med en grundig vurdering av tilstanden. Kanskje er det på tide å legge nytt? De fleste huseiere tror et takbytte koster mer enn det i virkeligheten gjør, men én ting er sikkert: Å utsette jobben kan bli betydelig dyrere og medføre mye ekstra arbeid.

(\*) AeroDek Tradition, Tradition Plus og Unique Plus.  
AeroDek Robust Plus og Quadro Plus kan legges på tak med fall ned til 10°.  
Se "betingelser for bruk" på side 34.



Norges mest solgte  
ståltakpanner



# AeroDek

## Tøffe værforhold krever det beste taket!

Været i Norge kan være nådeløst, og hvert år faller det nesten 470 000 liter nedbør på et norsk gjennomsnittstak. Etter hvert som årene går oppstår det sprekker og utettheter i mange ordinære taktekkinger. Vann som trenger inn gjennom et tak, gir raskt fuktskader som angriper takkonstruksjoner, bærebjelker og vegger. Heldigvis kan slike skader unngås!

### Planlegging

Har du bestemt deg for å bytte ut taket, er det flere avgjørelser du må ta stilling til før du setter i gang.

### Hvor bor du?

Bor du langs kysten med tøft vær og mye vind, er det viktig at taket ikke lar seg rikke- hverken i storm eller orkan. Bor du derimot i innlandet i områder med mye snø, kan vekten av snøen være avgjørende for hvilket tak du bør velge. Siden taket skal beskytte hele huset er det derfor viktig at du velger en løsning som er dimensjonert både for huset og området du bor i. AeroDek tåler både storm og orkan, samt snølaste opptil 2100 kg/m<sup>2</sup>.

### Hvor mye vekt tåler takkonstruksjonen din?

Dette er et viktig punkt som avgjør hvilket type tak du kan legge. Har du f.eks en eldre bolig med shingel på taket, er det ikke sikkert at konstruksjonen tåler takstein. Velger du derimot AeroDek kan du som regel la shingelen bli liggende som underlag for det nye taket.

### Velg riktig undertak

Et godt tak begynner med riktig undertak. Hovedoppgaven til et undertak er å hindre vann og fuktighet i å trenge inn i takkonstruksjonen. Undertaket kan være diffusjonstett eller diffusjonsåpent, avhengig av konstruksjonen. BMI fører et bredt utvalg av undertak, se side 34.

### Hvilket uttrykk ønsker du at huset skal ha?

Farge og profil på taket gjør noe med hele inntrykket av huset. Husk at taket skal stå i stil med både hustypen og fargen på ytterveggene.

**Skal du først bytte taket er det også viktig å tenke på detaljene. Takrenner finnes i en rekke ulike farger, og kan løfte uttrykket på huset enda et hakk. I tillegg gjør det seg ekstra godt dersom du velger beslag, pipe- og luftehatt som matcher.**





# Bare fordeler, ingen ulemper!

Med AeroDek takpanner er du garantert et tett og solid tak i mange tiår. AeroDek er en uslåelig kombinasjon av ekstrem slitestyrke og elegant design. Det er uknuselig og motstår vind med orkan styrke. I tillegg bidrar det til å gi huset et flott utseende. AeroDek finnes i fire designvarianter og totalt ti ulike farger.

## Uknuselig og korrosjonsbeskyttet

AeroDek takpanner er bygget opp av flere lags beskyttelse. Dette gir en robust overflate, god fargebestandighet og sikkerhet mot korrosjon. Resultatet er et lett, men råsterkt takprodukt som motstår alle slags vær- og klimaforhold. Montering skjer ved at takpannene legges på lekter og festes med BMI skruer eller coilspiker. Den spesielle innfestingen gjør at AeroDek takpanner ikke lar seg rikke verken av storm eller orkan. Det gir trygghet for et tett tak i mange tiår.

## Opptil 40 års produktgaranti

BMI Norge gir hele 40 års produktgaranti på AeroDek Tradition Plus og Robust Plus. AeroDek Unique Plus, Quadro Plus og Tradition har 30 års produktgaranti.

## Til nybygg og rehabilitering

AeroDek egner seg like godt til rehabilitering av gamle tak som til nye hus. Takpannene kan legges direkte på gammelt undertak, som for eksempel shingel. AeroDek kan legges på tak med fall helt ned til 8°. (10° for AeroDek Robust Plus og Quadro Plus).

## Enkelt å transportere

AeroDek har lav vekt og tar liten plass. Én pall AeroDek er nok til 150 m<sup>2</sup> tak. Det betyr enkel transport til byggeplassen og lavere miljøbelastning.

## Stor bredde og komplett tilbehørsprogram

AeroDek leveres i fire design og ti forskjellige farger. Alt tilbehør produseres etter samme resept som takpannene og leveres i alle fargevarianter.

- Stor styrke og lav vekt
- Rask og enkel montering
- Tåler alle aktuelle snølaste, 2100 kg/m<sup>2</sup>
- Kan legges på tak med fall ned til 8°
- Velegnet både til nybygg og rehabilitering
- Uknuselig, orkansikkert og korrosjonsbeskyttet



Én pall AeroDek er nok til 150 m<sup>2</sup> tak!

# AeroDek

## Skapt for et langt liv i all slags vær!

### AeroDek Tradition Plus

#### Råsterk, vakker og tidløs

Med Tradition Plus får du et tak som er like solid som det er pent. Sterkt som stål, vakkert som naturstein og konstruert for å tåle alle slags påkjenninger. Platenes solide oppbygging med zinkmagnesium-belagt stål og mange lags beskyttelse, gir god fargebestandighet og sikkerhet mot korrosjon.



[Les mer på side 13](#)



### AeroDek Robust Plus

#### Robust og særpreget profil

Robust Plus er slitestyrke og design i skjønn forening. Den har en særpreget struktur og profil som passer godt til moderne hus og hytter. Robust Plus er bygget opp på samme måte som Tradition Plus og har de samme solide egenskapene - og den samme garantien.



[Les mer på side 17](#)



### AeroDek Unique Plus

#### Elegant og eksklusivt

Unique Plus er noe av det mest eksklusive og stilfulle du kan ha på taket. Platene har samme premium stålqualität som Tradition Plus. Overflaten er belagt med slagsterk pulverlakk, med høyglanset eller matt overflate. Leveres også med ekstra lyddemping som Unique Plus Acoustic.



[Les mer på side 21](#)



### AeroDek Quadro Plus

#### Stilrent og trendy

Med Quadro Plus forenes funksjonalisme med et estetisk uttrykk. Platene har en flat profil, med en elegant knekk som gir et karakteristisk utseende. Platene er fremstilt i premium stålqualität og er belagt med slagsterk pulverlakk. Leveres også med ekstra lyddemping som Quadro Plus Acoustic.



[Les mer på side 25](#)



### AeroDek Tradition


#### Klassisk og trygt

Tradition er et prisgunstig og solid alternativ. Takplatene består av galvanisert stål som er beskyttet med aluzink og knust stein. AeroDek Tradition leveres i tre klassiske farger, alle med rot i norske hustradisjoner. 30 års produktgaranti.



[Les mer på side 29](#)



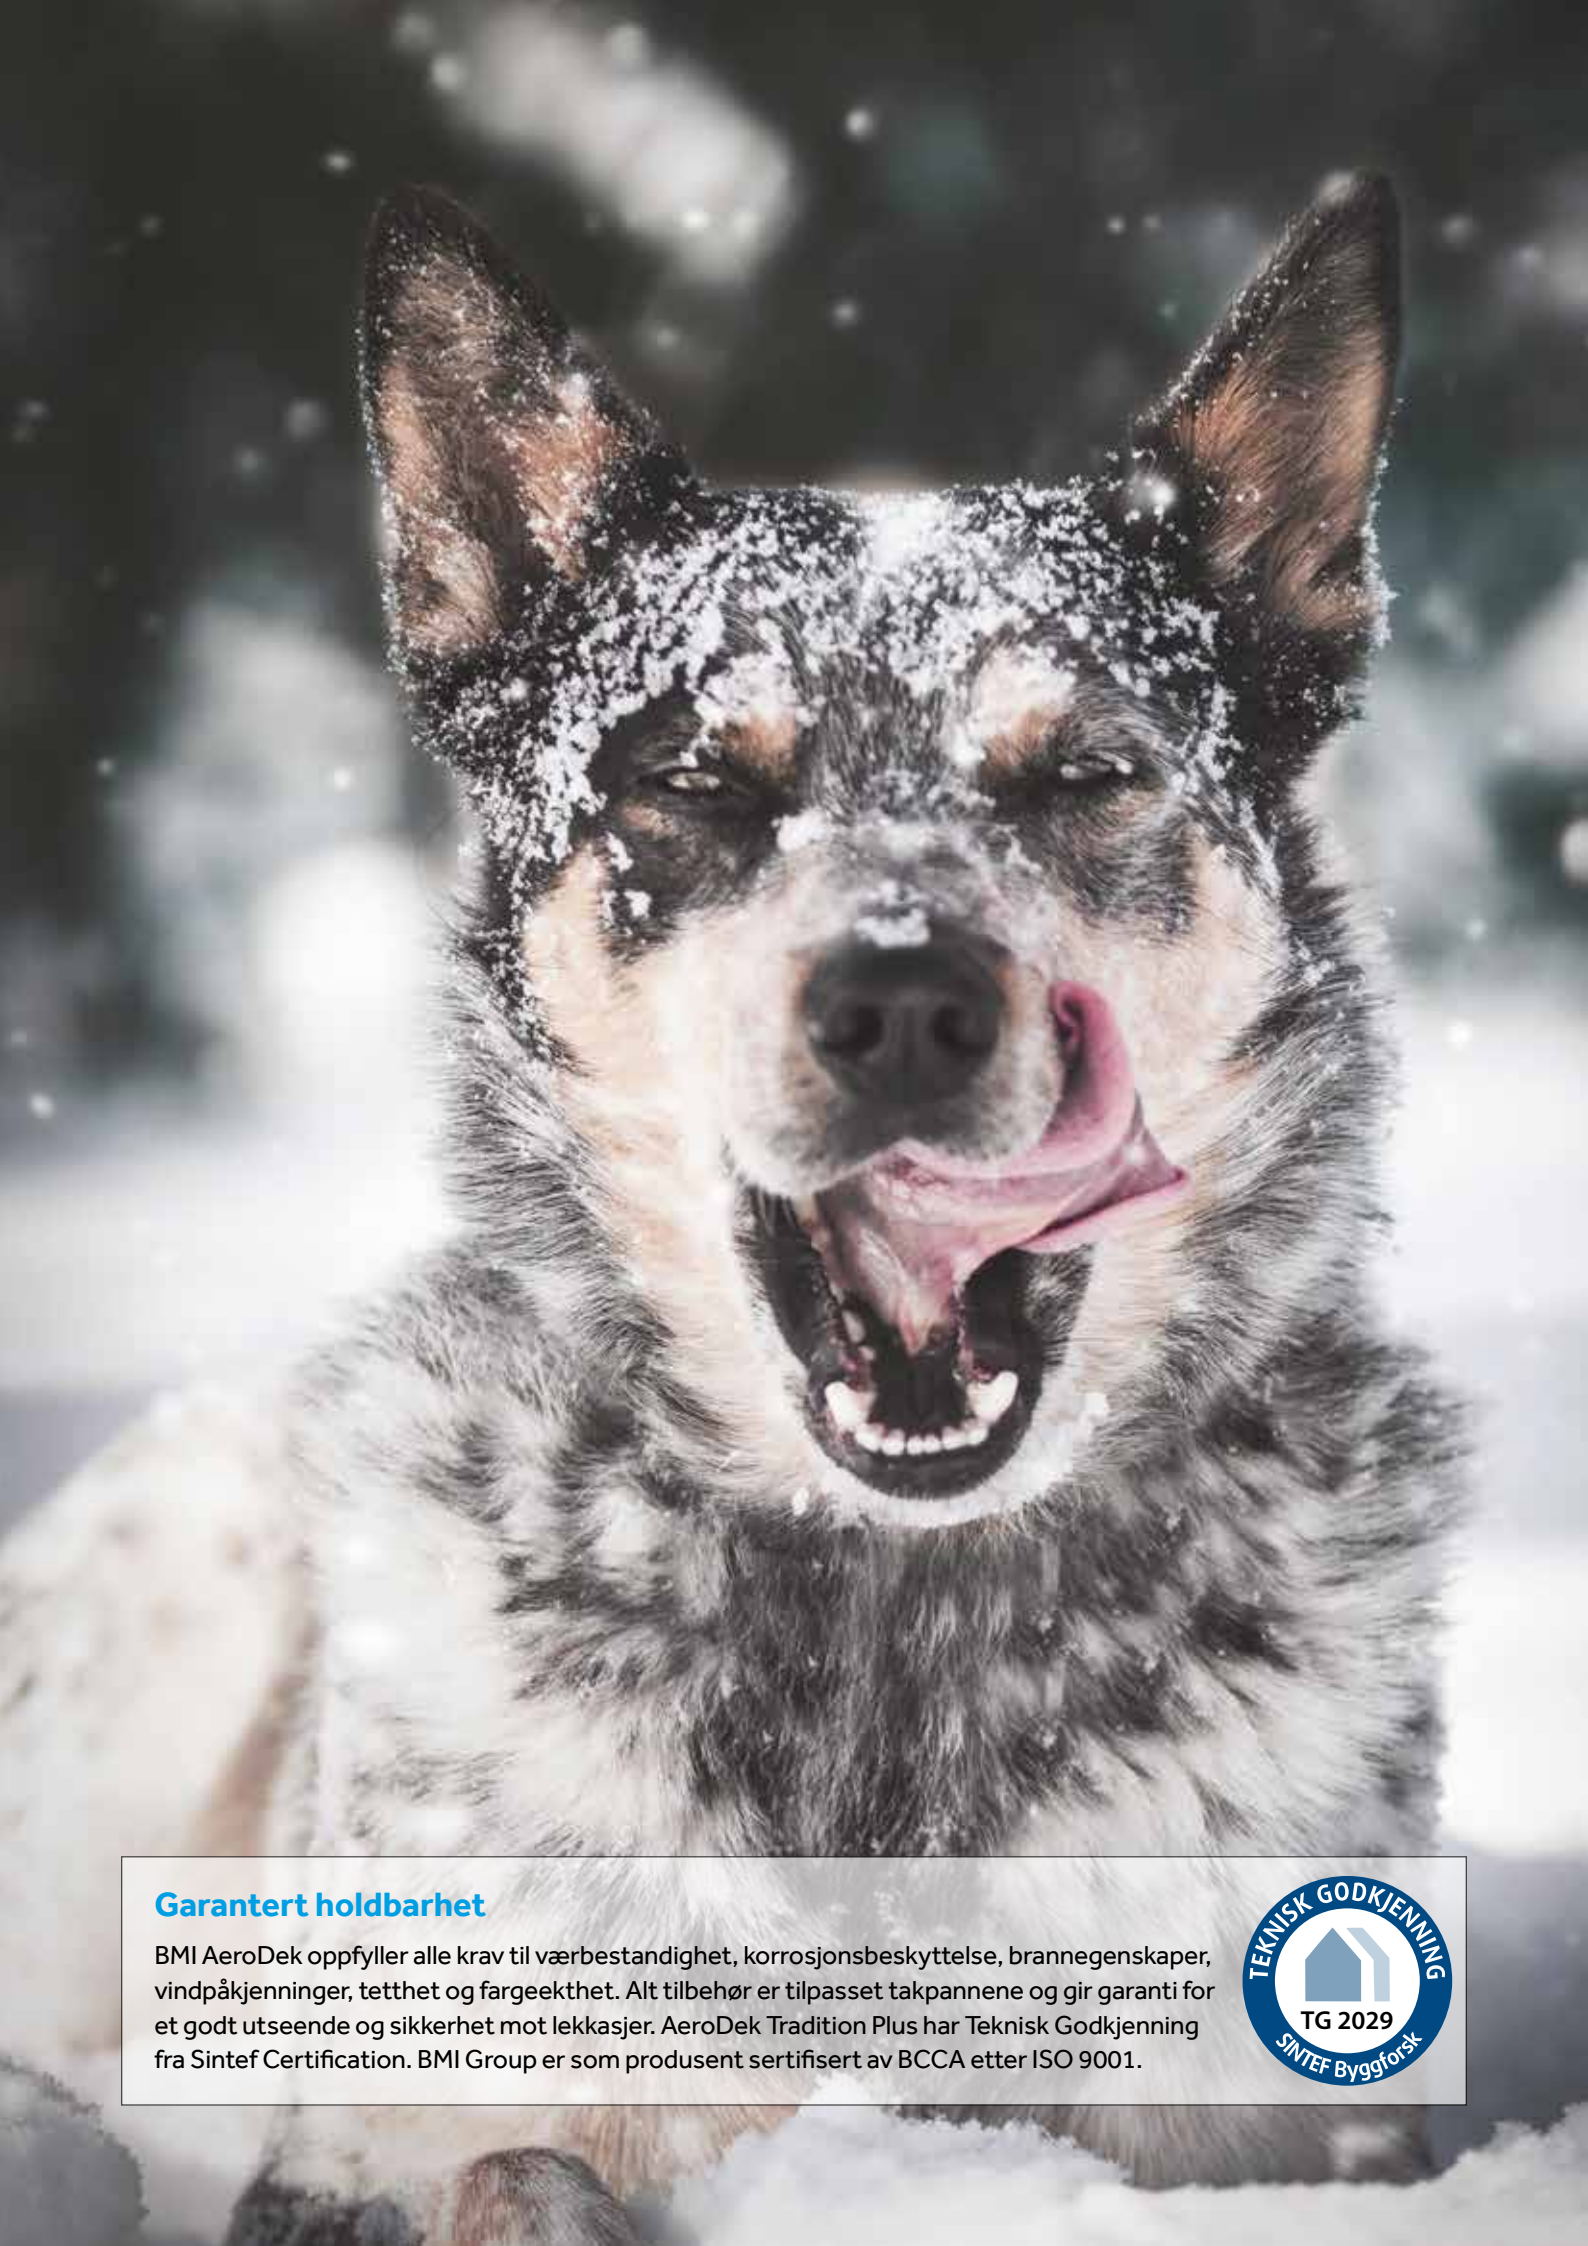

### Garantert holdbarhet

BMI AeroDek oppfyller alle krav til værbestandighet, korrosjonsbeskyttelse, brannegenskaper, vindpåkjenninger, tetthet og fargeekthet. Alt tilbehør er tilpasset takpannene og gir garanti for et godt utseende og sikkerhet mot lekkasjer. AeroDek Tradition Plus har Teknisk Godkjenning fra Sintef Certification. BMI Group er som produsent sertifisert av BCCA etter ISO 9001.





*Tradition Plus*  
*Kullsort*

# AeroDek Tradition Plus

## Råsterk, vakker og tidløs

Velger du Tradition Plus får du et tak som er like solid som det er pent. Sterkt som stål og vakkert som naturstein. Oppbygging av platen består av en kjerne av zinkmagnesium belagt stål og flere lags beskyttelse, noe som gir en robust overflate med god fargebestandighet og den beste sikkerheten mot korrosjon. Tradition Plus leveres i fire klassiske fargevarianter.




Tradition Plus - Rød antikk



Tradition Plus - Teglrød



Tradition Plus - Grå antikk



Tradition Plus - Kullsort

### Tekniske data - Tradition Plus

Totalmål: .....	1325 x 415 mm
Dekkende mål: .....	1260 x 369 mm
Lekteavstand bærelekt: .....	369 mm
Dekkevne pr. plate.....	0,46 m <sup>2</sup>
Vekt: .....	6,7 kg/m <sup>2</sup>
Minste takvinkel: .....	8°



### AeroDek Tradition Plus

Tradition Plus er en takpanne i premium kvalitet. Oppbygging av platen består av flere lag. Stålpannene er belagt med rustbeskyttelse av zinkmagnesium 250 g/m<sup>2</sup>, solid primer over og under, overflate med farget akryl og steingranulat med klar akryl på toppen.



*Hvilket AeroDek-tak kler huset ditt best?  
Sjekk takplanleggeren på [bmigroup.com](http://bmigroup.com)!*

**Tradition Plus**  
**Rød antikk**





*Tradition Plus, Grå antikk*



*Tradition Plus, Tegl rød*



**Tradition Plus  
Kullsort**



*Robust Plus*  
*Pepperstone*




# AeroDek Robust Plus

## Robust og særpreget profil

Med AeroDek Robust Plus får du slitestyrke og design i skjønn forening. Stilrent og moderne, med et unikt utseende som passer ekstra godt til hus med minimalistisk og moderne stil. Oppbygging av platen består av en kjerne av zinkmagnesium belagt stål og flere lags beskyttelse, noe som gir en robust overflate, god fargebestandighet og den beste sikkerheten mot korrosjon.




Robust Plus - Pepperstone



Robust Plus - Grå antikk

Premium stålqualität med  
zinkmagnesium 250g/m<sup>2</sup>

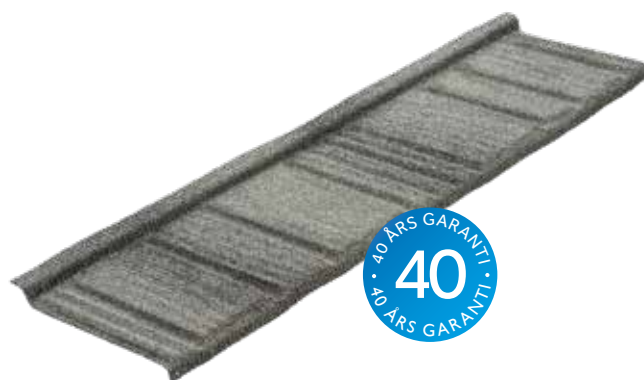

### Tekniske data - Robust Plus

Totalmål: .....	1290 x 360 mm
Dekkende mål: .....	1230 x 320 mm
Lekteavstand bærelekt: .....	320 mm
Dekkevne pr. plate.....	0,39 m <sup>2</sup>
Vekt: .....	7,1 kg/m <sup>2</sup>
Minste takvinkel: .....	10°

AeroDek Robust Plus har samme solide oppbygging som Tradition Plus. Se illustrasjon på side 13.





*Robust Plus*  
*Pepperstone*



*Robust Plus, Grå antikk*



*Robust Plus, Pepperstone*



*Robust Plus  
Grå antikk*



**Unique Plus**  
**Matt graffit**

# AeroDek Unique Plus

## Elegant og eksklusivt

Med Unique Plus får du den ideelle kombinasjon av holdbarhet og elegant design. Platene er bygd opp på samme måte som Tradition Plus, men har høyglanset eller matt overflate av slagsterk pulverlakk. Det eksklusive og stilfulle utseendet gir taket kontrast og liv. Unique Plus leveres også med et patentert lyddempingssystem på undersiden under navnet Unique Plus Acoustic.



Unique Plus - Sort



Unique Plus - Matt sort



Unique Plus - Matt grafitt



Unique Plus - Matt tegl

### Tekniske data - Unique Plus

Totalmål: .....	1325 x 415 mm
Dekkende mål: .....	1260 x 373 mm
Lekteavstand bærelekt: .....	373 mm
Dekkevne pr. plate.....	0,46 m <sup>2</sup>
Vekt: .....	5,5 kg/m <sup>2</sup>
Minste takvinkel: .....	8°




### AeroDek Unique Plus

Unique Plus er en takpanne i premium kvalitet. Oppbygging av platen består av flere lag beskyttelse. Stålpennene er belagt med rustbeskyttelse av zinkmagnesium 250 g/m<sup>2</sup>, solid primer over og under, og overflate belagt med slagsterk pulverlakk.





*Unique Plus*  
Sort

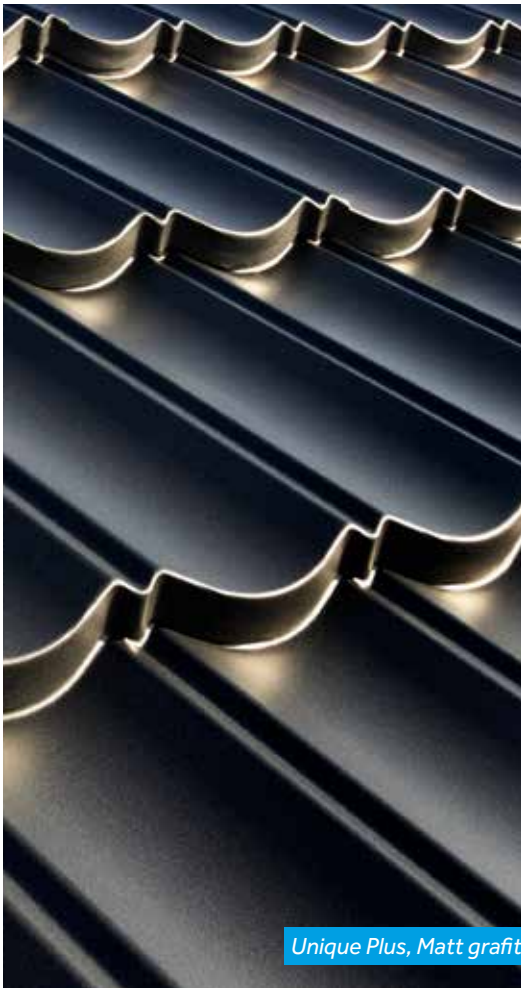

*Unique Plus, Matt grafit*



*Unique Plus, Matt sort*



*Unique Plus  
Matt tegl*

- 
- *Uknuselig*
  - *Korrosjonsbeskyttet*
  - *Orkansikkert*
  - *Svært lang levetid*
  - *Lav vekt – kun 7,2 kilo per m<sup>2</sup>*
  - *Enkelt å transportere*
  - *Enkel og rask montering*
  - *Kan legges ned til 10° takfall*
  - *Minimalt vedlikeholdsbehov*
  - *30 års produktgaranti*

**Quadro Plus**  
**Matt sort**



# AeroDek Quadro Plus

## Stilrent og trendy

AeroDek Quadro Plus er et trendy tak med moderne og stilrent design. Platene har en flat profil, med en elegant knekk som gir et karakteristisk utseende. Quadro Plus er like elegant som det er slitesterkt. Det er uknuselig, korrosjonsbeskyttet og motstår vind med orkan styrke. AeroDek Quadro Plus leveres også med ekstra lyddemping under navnet Quadro Plus Acoustic.




Quadro Plus - Matt grafitt



Quadro Plus - Matt sort


### Tekniske data - Quadro Plus

Totalmål: .....	1306 x 419 mm
Dekkende mål: .....	1250 x 399 mm
Lekteavstand bærelekt: .....	398 mm
Dekkevne pr. plate.....	0,50 m <sup>2</sup>
Vekt: .....	7,2 kg/m <sup>2</sup>
Minste takvinkel: .....	10°

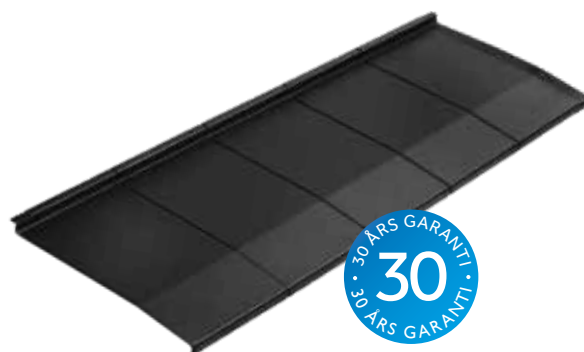

### AeroDek Quadro Plus

Quadro Plus er en takpanne i premium stålqualität. Oppbygging av platen består av flere lag beskyttelse. Stålpannene er belagt med rustbeskyttelse av zinkmagnesium 250 g/m<sup>2</sup>, solid primer over og under, og overflate belagt med slagsterk, matt pulverlakk.

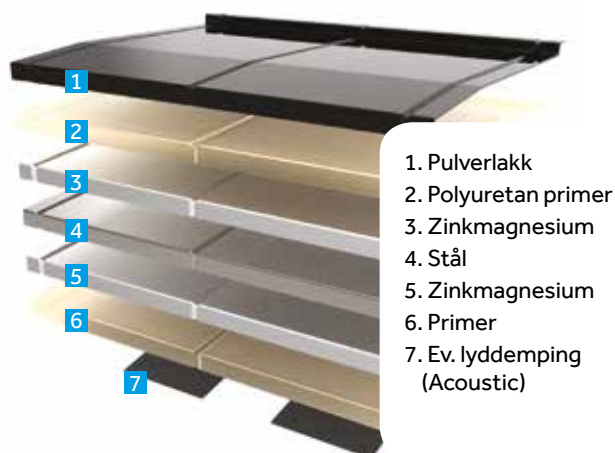



**Quadro Plus**  
**Matt grafit**






**Tradition**  
**Kullsort**

# AeroDek Tradition

## Et klassisk og trygt takvalg

AeroDek Tradition med sitt klassiske utseende, forener de estetiske krav med mange fordeler. Et lett, uknuselig tak som leveres i tre klassiske farger, alle med rot i norske hustradisjoner. Velg den fargen som passer best til huset ditt. Lett, robust og motstandsdyktig.



Tradition - Kullsort




Tradition - Grå antik



Tradition - Rød antik

### Tekniske data - Tradition

Totalmål: .....	1325 x 415 mm
Dekkende mål: .....	1260 x 369 mm
Lekteavstand bærelekt: .....	369 mm
Dekkeve pr. plate.....	0,46 m <sup>2</sup>
Vekt: .....	6,7 kg/m <sup>2</sup>
Minste takvinkel: .....	8°

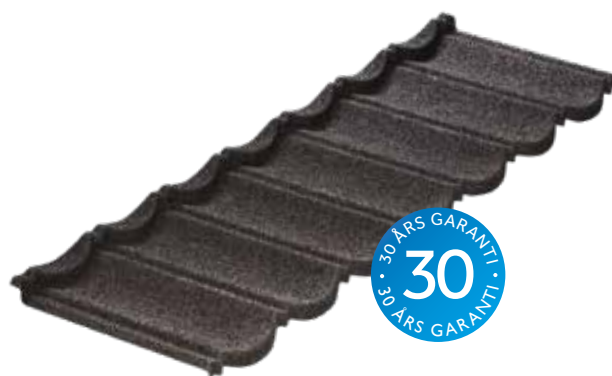

Tradition, Grå antik

### AeroDek Tradition

Oppbygging av platen består av aluzink belagt stål, farget steingranulat og akrylbelegg.



# BMI AeroDek

## Komplett tilbehørsprogram til alle varianter

Vi leverer komplett tilbehørsprogram til alle AeroDek profiler og fargevarianter. Alt tilbehør er tilpasset takpannene og gir garanti for godt utseende og sikkerhet mot lekkasjer. Tilbehøret produseres etter samme strenge resept som takpannene.

**Møne buet, Møne start og Møne slutt**  
Dekkende lengde 400 mm.



### Møne Y, start og slutt

Benyttes i overgang mellom buet møne og valm.  
To takvinkler: 25° og 30°.



### Valm, slutt

Benyttes på valm slutt i kombinasjon med møne buet og møne Y.



### Møne T

Til sammenføring av møner som møtes i samme høyde og danner en T.



### Møne buet, 3 modul

Dekkende lengde 1200 mm.




### Møne rett

Dekkende lengde 1150 mm.  
Møne-valminndekning for fall fra 10° til 18-20°.




### Gavlbeslag

Dekkende lengde 1100 mm.

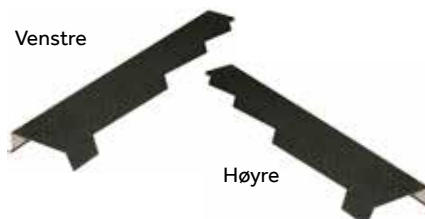

### Gavlbeslag, kort

Dekkende lengde som plate.

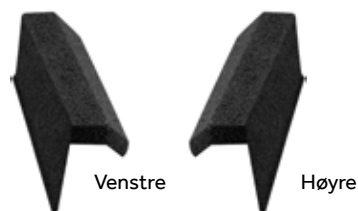

### Overgangsbeslag, side

Dekkende lengde 1100 mm.



### Overgangsbeslag front

Lengde 1250 mm.

### Løskant

Overgang mur/beslag. Lengde 1000 mm.



### Tetningslist for kilrenne og Mønelist m/tape

Tetter og lufter.  
Lengde 1000 mm.



### Figaroll Plus

Møneventilasjonsrull med butyltape.  
Bredde 280 mm. Lengde 5 m.  
Farger: sort og rød.



### Reparasjonssett

Maling, strø og lakk til reparasjon av skader på taket.



**Kilrenne og tetningslist**

Dekkende lengde 1150 mm.  
Farger: sort, rød.  
Tetningslist lengde 1000 mm.

**Kilrenne, start**


Benyttes ved takfot.  
Leder vann fra kilrenne og ned i takrenne.  
Farger: sort og rød.

**Kilrenne, avslutning**

Benyttes opp mot mønet. Gir en tett avslutning ved overgang kilrenne og møne når mønene er i samme høyde.  
Farger: sort og rød.

**Kilrenne-topp**

Avslutning på toppen av kilrennen når takutbygget er lavere enn hovedtaket.  
Farger: sort og rød.

**Kilrenne-skuff**

Justerbar. Overgang fra kilrenne til takflate. Benyttes på høyre og venstre side.  
Leveres komplett. Farger: sort og rød.

**Kombi takhatt**

Benyttes til mekanisk eller naturlig ventilasjon og soilutlufting.  
Leveres i takpannens varianter. Kun til Tradition, Tradition Plus og Unique Plus.  
Tilkobling til rørdiam. 160, 150, 130, 125, 110 og 100 mm.

**Luftehatt for ventilasjon**

Leveres med gummimansjett.  
Tilkobling til rørdiam. 160, 150, 130, 125, 110 og 100 mm.

Leveres i takpannens profil.

**Soilhatt**

Tilkobling til soilutlufting.  
Gummimansjett er inkludert.

Leveres i takpannens profil.

**Festemidler**

BMI skruer 35 og 55 mm er selvborende, stål kvalitet AISI 410. BMI coilspiker 15° demonterbar, stål kvalitet AISI 304.  
Farger: sort, rød, grå, tegl og grafit.

**Wakaflex tettebånd**

Selvklebende, erstatter bly.  
Farger: sort, tegl og blygrå.  
Bredde 280/560 mm, lengde 5 m.

**Pipeinndekning**

Komplett system: 6 beslag á 1,28 m, trekantlist, fugemasse, hjørnebeslag, selvklebende bånd, kniv, skruer og pluggar.  
Farger: sort, rød og grafit.

**Stigetrinn og festeskinne**

For adkomst til pipe, takbro og lignende. Øverste stigetrinn skal festes i festeskinne. Farger: sort, rød, grå og grafit.

**Feieplata**

Monteres i bakkant av pipe.  
Farger: sort, rød, grå og grafit.

**Snøfanger og isstoppere**

Gelender, lengde 108 cm, monteres på konsoller. Farge: sort, rød, grå og grafit.

Isstoppere hektes på gelender. Farger: sort og rød

**Takbro/konsoll/festeskinne**

Lengde 115 cm, byggelengde 105 cm.  
Farge: sort. Konsollene monteres i innfestingsskinne som festes til konstruksjonen.





Bli inspirert på  
[bmigroup.com](http://bmigroup.com)



# Planlegg ditt nye tak

## Vi hjelper deg i gang!

Et hustak har en tøff jobb. I løpet av et år utsettes det for harde påkjenninger som tung snø, issprengning, snøsmelting, piskende regn og intens soloppvarming. Storm og orkan må det også kunne motstå. Har du bestemt deg for å bytte ut taket, er det flere avgjørelser du må ta stilling til før du setter i gang. På [bmigroup.com](http://bmigroup.com) finner du nyttige hjelpemidler, tips og inspirasjon!




### Takplanleggeren

Hvilket AeroDek-tak kler huset ditt best? Velg husfarge, omgivelser og takfarge fra 13 forskjellige hustyper.

### Icobest takberegningsprogram

IcoBest er et takberegningsprogram som hjelper deg med å beregne hva du trenger til ditt tak. Med disse dataene kan du enkelt innhente pristilbud fra din AeroDek-forhandler.

Beregningsprogrammet viser 29 ulike taktyper.

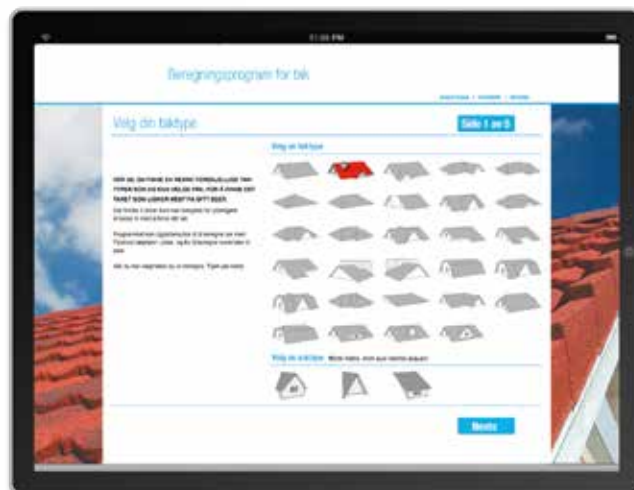

### Monteringsfilm

Se hvordan et AeroDek-tak legges steg for steg, i levende bilder og med lettfattelige kommentarer.

# Montering

## Raskt og enkelt

AeroDek er enkelt og hurtig å legge. Platene legges på lekter og festes med BMI skruer eller demonterbare BMI coilspiker. Taket lektes først nedenfra og opp, deretter legges AeroDek ovenfra og ned. Dette gir en behagelig arbeidsstilling, og du unngår å trække på platene.

AeroDek pannene er lette å kappe og tilpasse, gjennomtenkte detaljer gir økt sikkerhet og et flott utseende. Komplette leggeveiledning kan hentes hos forhandler, eller lastes ned på [bmigroup.com](http://bmigroup.com). Der finner du også norsk monteringsfilm med lettfattelige kommentarer.



## Betingelser for bruk

**AeroDek Tradition, Tradition Plus og Unique Plus** kan legges på takfall ned til 8°.

**AeroDek Robust Plus og Quadro Plus** kan legges på takfall ned til 10°.

Undertak skal benyttes, se tabell.

TAKFALL	UNDERTAK
8°-10°	Bærende undertak med rupanel eller plater, tekket med asfalt underlagsbelegg med tette skjøter, f.eks. Icopal Super D, Ultra D eller Flexi D. Alternativt på gammelt asfalt underlagsbelegg.
>10°-15°	Bærende undertak med rupanel eller plater, tekket med asfalt underlagsbelegg, f.eks. Icopal Super D, Ultra D eller Flexi D. Alternativt diffusjonsåpent undertak BMI Ventex Supra eller Diffex med bruk av tettebånd under sløfene. Se egne leggeveiledninger.
>15°	Bærende undertak av rupanel eller plater, tekket med asfalt underlagsbelegg, f.eks. Icopal Super D, Ultra D, Flexi D eller shingel. Alternativt diffusjonsåpent undertak BMI Ventex Supra, Diffex eller Divoroll Top/Top RU. Se egne leggeveiledninger.

Ved lang tids eksponering av undertaket eller underlagsbelegget skal det benyttes tettebånd under sløfene.

# Vedlikehold

## Slik bevarer du AeroDek-taket

AeroDek takpanner er sterke og holdbare, men du som huseier har likevel ansvar for å sjekke og vedlikeholde taket. Da kan du være trygg på at huset holdes tett i mange tiår fremover.

### Årlig ettersyn

Som en hovedregel bør taket inspiseres minst to ganger i året - vår og høst. Ligger det utsatt til, gjerne oftere. Hver vår bør man undersøke om is eller snørydding har påført taket skader. Kontrollér spesielt om alle beslag er i orden og om inntekkingene rundt piper, luftehatter o.l. er tette. Om høsten fjernes løv og annet rusk i takrennene.

### Snørydding

Snø kan ryddes bort på vanlig måte med skuffe, måke eller brett. Unngå å skrape overflaten. La det alltid være igjen 15–20 cm snø på taket.

### Fjerning av grønske

Ved forekomst av mose og grønske anbefaler vi bruk av middel mot dette. Følg bruksanvisning fra leverandøren og FDV dokumentasjon for AeroDek. Dotter av mose på taket kan feies vekk med stiv kost.

### Reparasjon av småskader

Skulle det ved et uhell oppstå skade i platens overflate, utbedres den lett med AeroDek reparasjonssett.

AeroDek Tradition, Tradition Plus og Robust Plus: Pensle først stedet med akryl bindemiddel og strø deretter på granulatet.

AeroDek Unique Plus og Quadro Plus: Sår i overflaten pensles med lakk.

### Trå riktig

Bruk fottøy med stive gummisåler. Trå i pannens bølger og på det punktet hvor pannen har kontakt med lekten under. AeroDek Quadro Plus: Ikke tråkk mellom lektene som bærer pannen.

**Husk å sikre deg når du er på taket!**





**BMI Norge**  
Fjellhamarveien 52  
1472 Fjellhamar

Kundeservice:  
Tlf. 67 97 90 10  
E-mail: [kundeservice.no@bmigroup.com](mailto:kundeservice.no@bmigroup.com)

[bmigroup.com](http://bmigroup.com)