

KLAFF, TILBAKESLAGSVENTIL AL. BRONSE / WAFFER SWING CHECK VALVE AL. BRONZE


305072

BRUKEROMRÅDE:


Sjøvann, væsker, damp og gasser. For installasjon mellom flenser. Temperaturer opp til 80°C. Variant med ANSI mål på forespørsel.

APPLICATION:


Sea water, liquids, steam and gases. For installation between flanges. Temperatures up to 80°C. ANSI on request.

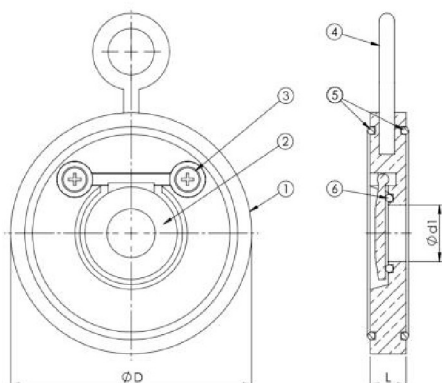

Installasjon / Installation



Oppstrømsflow / Upwards flow



Horisontal flow / Horizontal flow

Nr	Detalj/Part name	Materiale/Material
1	Hus/Body	Aluminiumbronse CC333G (AB2)
2	Klaff/Disc	Aluminiumbronse CC333G (AB2)
3	Skrue/Bolt	Stainless steel 1.4436 (AISI 316)
4	Øyebolt/Eyebolt	8.8 FZB
5	O-ring/O-ring	NBR
6	O-ring/O-ring	NBR

15

HS CODE INT. 8481.30

DN	Vare nr. Part no.	PN	L mm	$\varnothing d$ mm	$\varnothing d1$ mm	Vekt Weight Kg
40	5536523	16	14	94	22	0,7
50	5536526	16	14	109	33	0,9
65	5536529	16	14	129	41	1,0
80	5536533	16	14	144	54	1,5
100	5536536	16	18	164	71	2,0
125	5536539	16	18	194	92	3,5
150	5536543	16	20	220	112	5,5
200	5536549	10	22	275	155	12,5
250	5536553	10	26	330	201	17,0
300	5536556	10	32	380	240	30,0