



AVK FLENSE/SPISS

712/7513

PN 10/16

001



AVK' sortiment av fittings består av et bredt utvalg av varianter med muffe-, tyton- og flenseforbindelse. Fittings er produsert i duktiljern min. GJS-400 (GGG-40) og er epoxybelagt iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner - inn- og utvendig.



Produktbeskrivelse:

Flensespiss type F iht. EN 545 for vann, spillvann og nøytrale væsker max. 70° C


Standarder:


- Designet iht. EN 545
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16



Funksjoner:

- Duktiljerns fittings iht. EN 545
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40)
- Epoxybelegg iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner inn- og utvendig

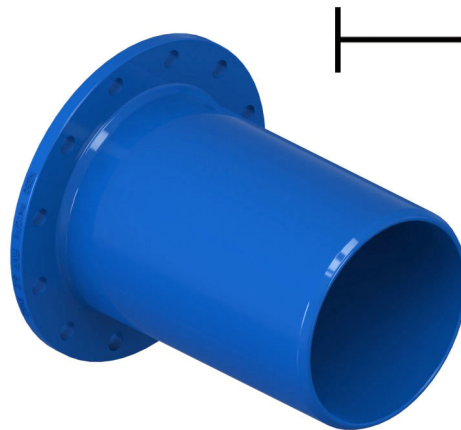

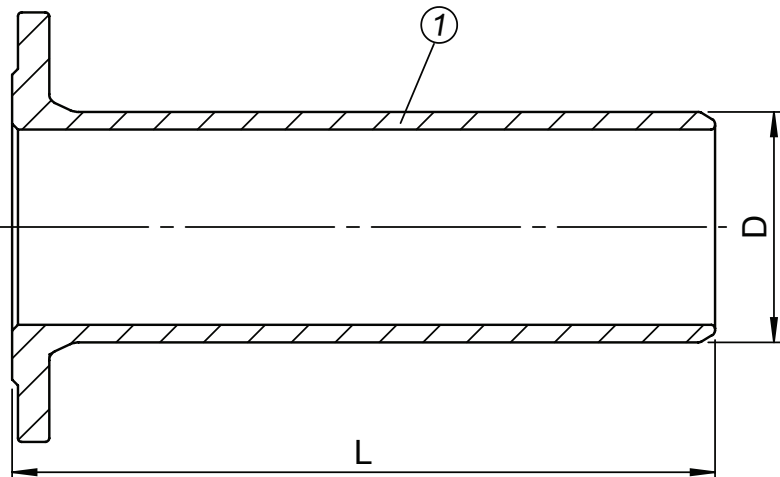

Komponentliste:

1. Fitting Duktiljern

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	Flense-boring	L mm	D mm	Teoretisk vekt kg
712-0040-75-131		40	PN10/16	335	56	4.6
712-0050-75-131		50	PN10/16	340	66	5.6
712-0065-75-131		65	PN10/16	345	82	7.3
712-0080-75-131		80	PN10/16	350	98	8.9
712-0100-75-131	2020514	100	PN10/16	360	118	11
712-0125-75-131		125	PN10/16	370	144	14
712-0150-75-131	2020519	150	PN10/16	380	170	18
712-0200-75-130	2020524	200	PN10	400	222	27
712-0200-75-131	2020525	200	PN16	400	222	27
712-0250-75-130	2020529	250	PN10	420	274	38
712-0250-75-131	2020531	250	PN16	420	274	38
712-0300-75-130	2020534	300	PN10	440	326	51
712-0300-75-131	2020535	300	PN16	440	326	51
712-0350-75-130		350	PN10	460	378	65
712-0350-75-131		350	PN16	460	378	65
712-0400-75-130	2020541	400	PN10	480	429	79
712-0400-75-131	2020542	400	PN16	480	429	79
712-0500-75-130	2020544	500	PN10	520	532	129
712-0500-75-131	2020545	500	PN16	520	532	129
712-0600-75-130	2020549	600	PN10	560	635	187
712-0600-75-131		600	PN16	560	635	187