


zeparo

Zeparo ZIO 50 F
 Artikkel Nr.: 7882050

- Utskaller, versjon: Omni - ideell for mikroble- og slampartikler, Industrial type, stål, farge: beryllium, varme-, solenergi- og kjølevannsanlegg, tilsetning av frostvæske opp til 50%;
- helstill-utskaller, tangential separasjonsdynamikk, rustfritt strømningsbalansert utskillelseskammer, leakfree-avlufningsventil, stabil flyt i gjennomstrømningsbalansert kammer, smussbeskyttet presisjonsventil og nødstop med signalfunksjon, eXtra-versjon låsbar, multifunksjonell 3-veis ventil, for drift, service og avslamming;
- slamfjerningsventil, optimalisert, tangentiell utskylling, kan leveres med magnetanordningen Zeparo ZIMA for å gi bedre utskillelse av magnetitt;
- Zeparo ZUTX avluftningsventil, slamfjerningsventil og løftekrok inkludert for montering på stedet, horisontal montering, flenstilkobling, PN 16, bygget i henhold til PED/DEP 97/23/EC;
- produsert i Sveits av Pneumatex;

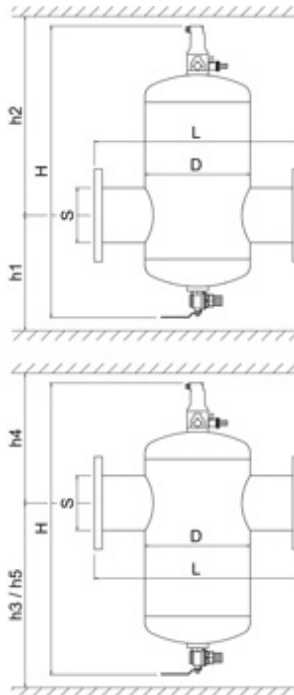

- | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------|-------------------|
| • Maks. tillatt trykk | PS | 10 | bar |
| • Min. tillatt trykk | PSmin | 0 | bar |
| • Maks. tillatt temperatur | TS | 110 | °C |
| • Min. tillatt temperatur | TSmin | -10 | °C |
| • Nominell gjennomstrømning | VD | 8 | m ³ /h |
| • Trykktap ved VD | DPvd | 0.015 | bar |
| • Maks. gjennomstrømning | VM | 25 | m ³ /h |
| • Tilkobling | S | 50 | DN |
| • Diameter | D | 168 | mm |
| • Høyde | H | 626 | mm |
| • Høyde1 | h1 | 244 | mm |
| • Høyde2 | h2 | 452 | mm |
| • Høyde3 | h3 | 406 | mm |
| • Høyde4 | h4 | 290 | mm |
| • Høyde5 | h5 | 596 | mm |
| • Lengde | L | 350 | mm |
| • Tomvekt | G | 20 | kg |

