
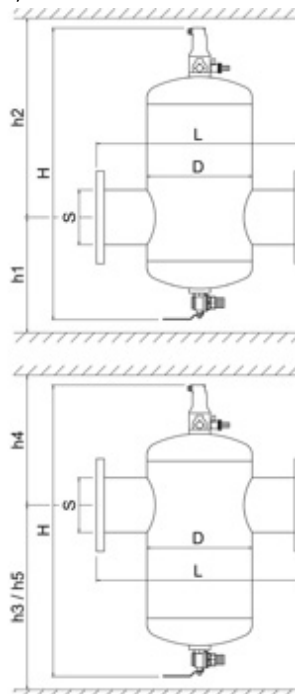


# zeparo

**Zeparo ZIO 50 F**  
 Artikkel Nr.: 7882050

- Utskaller, versjon: Omni - ideell for mikroble- og slampartikler, Industrial type, stål, farge: beryllium, varme-, solenergi- og kjølevannsanlegg, tilsetning av frostvæske opp til 50%;
- helstill-utskaller, tangential separasjonsdynamikk, rustfritt strømningsbalansert utskillelseskammer, leakfree-avlufningsventil, stabil flyt i gjennomstrømningsbalansert kammer, smussbeskyttet presisjonsventil og nødstop med signalfunksjon, eXtra-versjon låsbar, multifunksjonell 3-veis ventil, for drift, service og avslamming;
- slamfjerningsventil, optimalisert, tangentiell utskylling, kan leveres med magnetanordningen Zeparo ZIMA for å gi bedre utskillelse av magnetitt;
- Zeparo ZUTX avluftningsventil, slamfjerningsventil og løftekrok inkludert for montering på stedet, horisontal montering, flenstilkobling, PN 16, bygget i henhold til PED/DEP 97/23/EC;
- produsert i Sveits av Pneumatex;

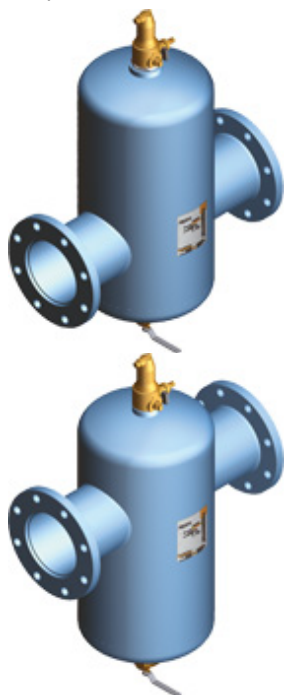

• Maks. tillatt trykk	<b>PS</b>	10	bar
• Min. tillatt trykk	<b>PSmin</b>	0	bar
• Maks. tillatt temperatur	<b>TS</b>	110	°C
• Min. tillatt temperatur	<b>TSmin</b>	-10	°C
• Nominell gjennomstrømning	<b>VD</b>	8	m <sup>3</sup> /h
• Trykktap ved VD	<b>DPvd</b>	0.015	bar
• Maks. gjennomstrømning	<b>VM</b>	25	m <sup>3</sup> /h
• Tilkobling	<b>S</b>	50	DN
• Diameter	<b>D</b>	168	mm
• Høyde	<b>H</b>	626	mm
• Høyde1	<b>h1</b>	244	mm
• Høyde2	<b>h2</b>	452	mm
• Høyde3	<b>h3</b>	406	mm
• Høyde4	<b>h4</b>	290	mm
• Høyde5	<b>h5</b>	596	mm
• Lengde	<b>L</b>	350	mm
• Tomvekt	<b>G</b>	20	kg

