

# Ydeevnedeklaration

**Nr.: 15651-1083-1-DK**

1. Varetypens unikke Identifikationskode:  
**EN 15651-1: F EXT-INT CC (Klasse 20HM)**  
**EN 15651-3: XS1**  
**EN 15651-4: PW EXT-INT CC (klasse 20HM)**
2. Byggevarereidentifikation:  
**Sørbø Lim og Fug**  
**Batchnummer: Se produktemballage**
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:  
**Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger**  
**Type F EXT-INT CC (klasse 20HM)**  
**Fugemasse til anvendelse ved sanitære installationer**  
**Type XS 1**  
**Fugemasse til anvendelse ved fodgænger arealer**  
**Type PW EXT-INT CC (klasse 20HM)**
4. Producentens navn og adresse:  
**Sørbø Industribeslag AS, Bjødnabeen 12, N-4031 Stavanger**
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:  
**Ikke relevant**
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (Annex V)  
**System 3 + 3**
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard:  
**Det notificerede organ Fundacion Tecnalia Research & Innovation (1292)**  
**har udført de indledende test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.**
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:  
**Ikke relevant**



9. Deklareret ydeevne:  
 Prøveforberedelse: Metode B  
 Substrat: anodiseret aluminium (no primer), Mørtel type M1 (no primer)

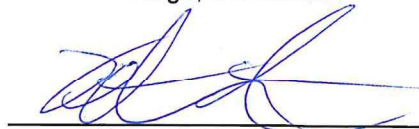
| Væsentlig egenskab                                                            | Ydeevne   | Harmoniseret teknisk specifikation                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| Brandklasse                                                                   | E         | EN 15651-1:2012<br>EN15651-3:2012<br>EN 15651-4:2012 |
| Afgivelse af farlige stoffer                                                  | Testet    |                                                      |
| Vand og luft egenskaber                                                       |           |                                                      |
| a) Flydemodstand                                                              | ≤ 3 mm    |                                                      |
| b) Svind                                                                      | ≤ 10 %    |                                                      |
| c) Træegenskaber ved vedvarende belastning efter nedsænkning i vand           | NF        |                                                      |
| d) Træegenskaber ved vedvarende belastning                                    | NF        |                                                      |
| e) Træegenskaber ved vedvarende belastning; -30°C                             | NF        |                                                      |
| f) Træegenskaber (sekant modulus)                                             | ≥ 0,4 MPa |                                                      |
| g) Træegenskaber (sekant modulus; - 30°C)                                     | NPD       |                                                      |
| h) Vedhæftning efter vedvarende belastning efter 28 dage nedsunket i vand     | NF        |                                                      |
| i) Vedhæftning efter vedvarende belastning efter 28 dage nedsunket i saltvand | NF        |                                                      |
| j) Rivemodstandsdygtighed                                                     | NF        |                                                      |
| k) Mikrobiel vækst                                                            | 0         |                                                      |
| l) Durabilitet                                                                | Bestået   |                                                      |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne Ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Køge, 01.10.2024

  
 Kenneth Holm Andersen  
 R&D Manager Sealing & Bonding