Takåsfäste


Används i huvudsak vid förankring av takåsar till primärbalkar. Beslaget är särskilt användbart i konstruktioner som förses med inklädnad på den bärande stommen eller där det saknar betydelse om beslaget är synligt.

Typ Universal kan användas som såväl höger- som vänsterbeslag och finns i tre dimensioner; 170, 210 och 280.


Material 170 & 210: 2,0 mm varmförzinkad stålplåt
Material 280: 1,5 mm varmförzinkad stålplåt, SUB350
Klimatklass: 2
Spikhål: Ø 5,0 mm

Artikelnr.	Dimensioner TxH	Vikt	Antal/förp.
580170	2,0x170	0,10	25H+25V
580170V	2,0x170	0,10	50
580170H	2,0x170	0,10	50
580210	2,0x210	0,14	25H+25V
580210V	2,0x210	0,14	50
580210H	2,0x210	0,14	50
580250	2,0x250	0,18	25H+25V
580250V	2,0x250	0,18	50
580250H	2,0x250	0,18	50
580290	2,0x290	0,22	25H+25V
580290V	2,0x290	0,22	50
580290H	2,0x290	0,22	50
580330	2,0x330	0,26	25H+25V
580330V	2,0x330	0,26	50
580330H	2,0x330	0,26	50
580370	2,0x370	0,30	25H+25V
580370V	2,0x370	0,30	50
580370H	2,0x370	0,30	50
TAKÅSFÄSTE UNIVERSAL			
581170	2,0x170	0,09	100
581210	2,0x210	0,10	100
581280	1,5x280	0,12	50





Vänster Höger

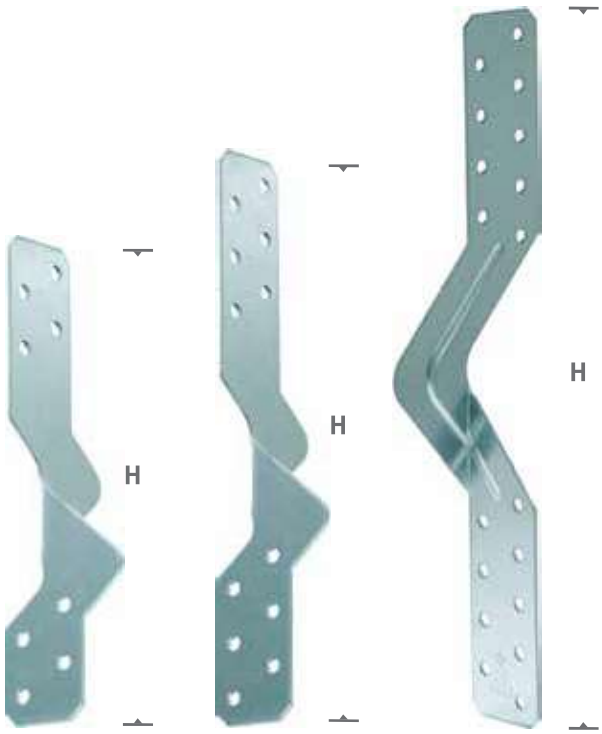

581170 581210 581280

Purlin anchor

Used in roof frames and for crossing beams.

Type Universal can be used as well as left- as right side bracket.

Material
170 & 210: 2,0 mm pre-galvanized steel plate
280: 1,5 mm pre-galvanized steel plate, SUB350
Service class: 2
Nail holes: Ø 5,0 mm